



SAUTEUSE GAZ PRESSION 87/180 dm²/L.

Sauteuse polyvalente basculante à cuve rectangulaire Standard (Sans relevage auto.)

XL Concept

Résumé

Energie : GAZ AUTOCLV

Code : V03369

Des. : XC-DBRG180SA/DAF

LxPxH (mm) : 2000 x 1033/1125 x 950
 Puissance gaz : 42 kW
 Tension : 1 - 230 V + T
 Volume total et utile : 217/180L
 Dimension cuve (mm)/L : 1335 x P : 650 x H : 250



Descriptif général

Caractéristiques de construction (châssis, cuve, façade, dessus, côtés, pieds)

- . Chassis et structure portante : en acier inox 304 épaisseur 30/10 à 40/10.
- . Habillage : façade et cotés en inox 304, épaisseur 20/10.
- . Support : 4 pieds inox hauteur 380 mm avec embases réglables de 0 à 40 mm.
- . Fond de cuve en acier inox Aisi 304, épaisseur 12mm.
- . Couvercle, cuve et revêtement externe en Aisi 304, épaisseur 20/10.
- . Attention, sauteuse standard réalisable sur roulettes, impératif. Nous consulter.

Précautions d'installation

- . Afin de démonter les panneaux latéraux et d'accéder aisément aux volumes techniques des appareils, il est recommandé de laisser un espace libre de chaque côté de 400 mm minimum.

DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

- . Fonctions : Sauteuse, sauteuse pression, braisière, marmite, friteuse. Démarrage différé.
- . Cuve avec basculement par moteur réducteur. (Capteur de position pour sécurité de basculement).
- . Couvercle équilibré à double paroi, avec vérin à gaz, qui empêche le basculement de la cuve si le couvercle n'est pas en position d'ouverture totale. (Capteur de position pour sécurité de basculement).
- . Couvercle renforcé avec un système de fermeture sur 4 points avec joint d'étanchéité, et commandés par un levier. Soupape de dépression raccordée à la poignée d'ouverture. Soupape de sécurité tarée à 0.5 bar.
- . Pression de fonctionnement : 0,35 bars.
- . Egouttoir inox amovible inclus adaptable sur le bec verseur.
- . Modèle standard, capacité de la cuve en paniers : 4 GN1/1 + 2 GN1/2.

Chauffe

- . Chauffage par brûleurs tubulaires inox à haut rendement. Puissance gaz : 42 kW.
- . Allumage électrique et sécurité en cas de changement de pression de gaz.
- . Raccordement pour optimiseur et traçabilité HACCP inclus.
- . Contrôle de la température par un système de sonde thermocouple géré automatiquement par la carte électronique.
- . Sonde à piquer incluse.

Contrôle

- . Tableau de commande avec écran tactile ETC déporté sur le dessus du bras droit de l'appareil. (port USB inclus sur tableau de commande).
- . Sélection des fonctions de cuisson, de la température (50 à 250°C) au degré près, du temps de cuisson. Possibilité de départ différé.
- . Doseur volumétrique d'eau inclus. (EC/EF).

Dimensions (mm) : 2000 x 1033/1125 x 950 mm	Tension/P.électrique : 1 - 230 + T / 0,2 kW	Puissance : 42 kW (gaz)
Poids net : 520 kg	Débit Gaz Nat G20/20 (m ³ /h) : 4,44	Débit Gaz Propane G31/37 (kg/h) : 3,27


OPTIONS

Bornier raccord. optimiseur pour gestion d'énergie inclus
V02221 : Douchette avec flexible sur enrouleur automatique

ACCESSOIRES

Piètement inox inclus : 4 pieds hauteur 380 mm inclus
V03474 : Consoles murales (la paire)
V03475 : Support mixte (2 pieds/cornière), nous consulter
V02408 : Pelle à omelette inox
V02188 : Panier à pâtes (l'unité)
V02189 : Panier à frites (l'unité)
Sonde à piquer incluse



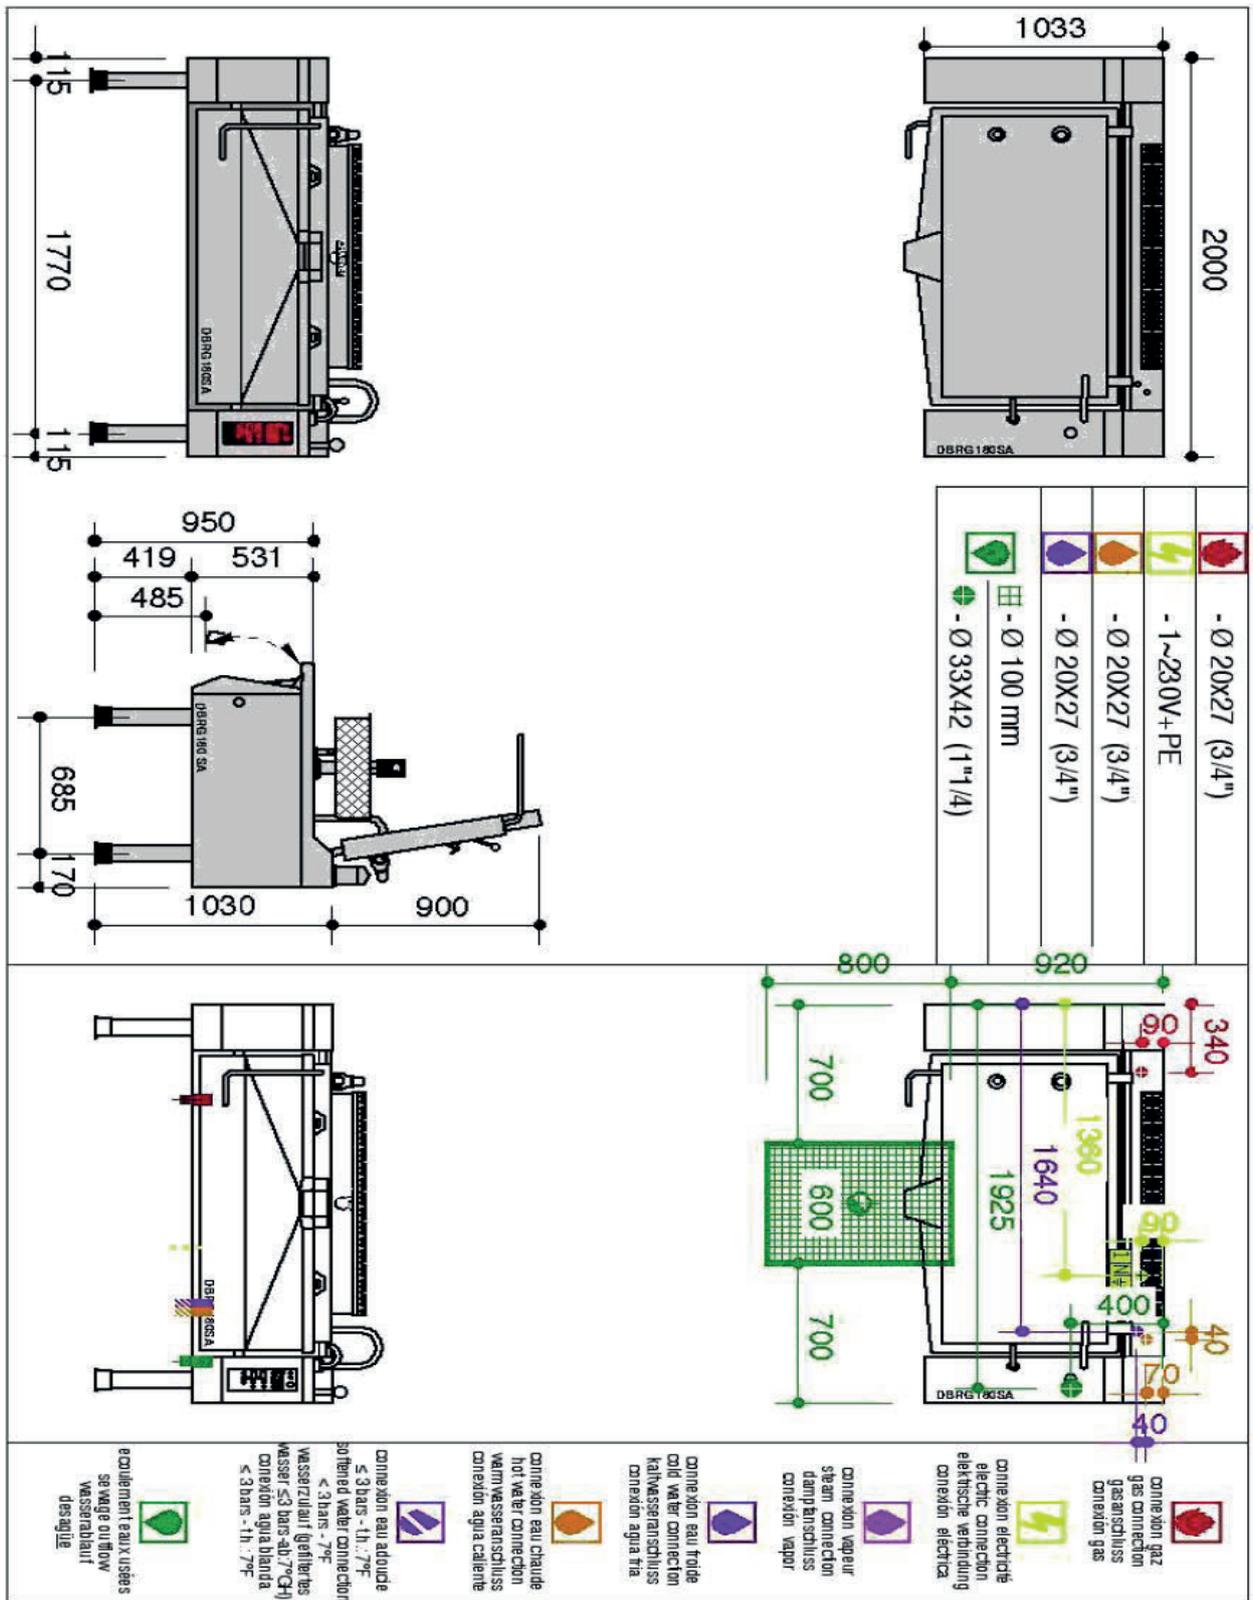

LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE
Tél : +33(0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

