



ENVIRONNEMENT FRITEUSE ET FILTRATION D'HUILE PACK-FR COMPLET V01650+V01150+V03381

Pro 800

Résumé

Energie : GAZ

Code : V03413

-1/2PACK-FR- EVO

L x P x H (mm) : 425 X 800 X 900 mm
Tension/P.électrique : 1~230V+T/1 kW

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox AISI 304, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).



Dessus :

- . plan neutre en acier inox 18-10 avec découpe et logement pour bac GN1/1.
- . Rampe de maintien en température :
- . potence en tube 60 x 30 en acier inox 18-10.
- . carter en acier inox 18-10 épaisseur 10/10.
- . chauffage par foyer rayonnant puissance 1 kW - 1~400V+T sous plaque vitrocéramique sécurité par thermostat (accès protégé).
- . interrupteur et voyant sur tableau de commande de l'appareil.
- . façade fixe avec panneau émaillé.

Socle 1/230V+T :

- . fiche mâle avec ergot de sécurité (montée sur le câble du filtre mobile si livré en même temps).
- . socle encastré en façade de l'appareil avec encadrement alu, et clapet d'obturation avec garniture d'étanchéité en pvc.

Soubassement :

- . placard ouvert, sans plancher (le BMFH40 loge et ferme la façade du placard).

Débit Gaz Nat G20/20 :

-

Débit Gaz Propane G31/37 :

-

Dimensions (mm) :

425 X 800 X 900 mm

Tension/P.électrique :

1~230V+T / 1 kW

Puissance :

1 kW

Poids :

-

OPTIONS

CODE








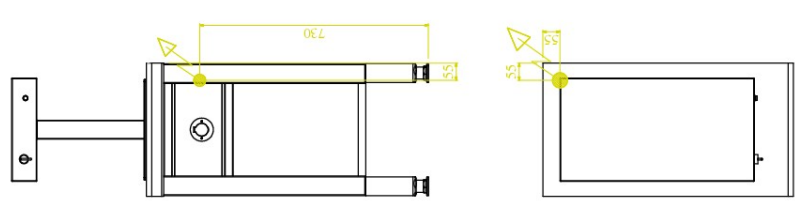
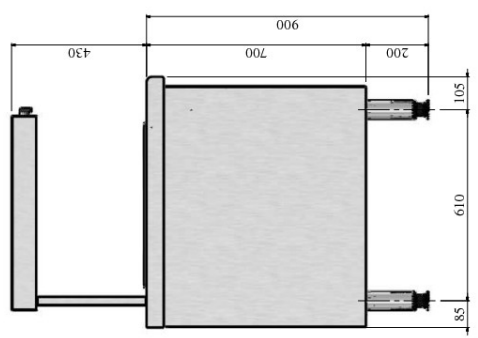
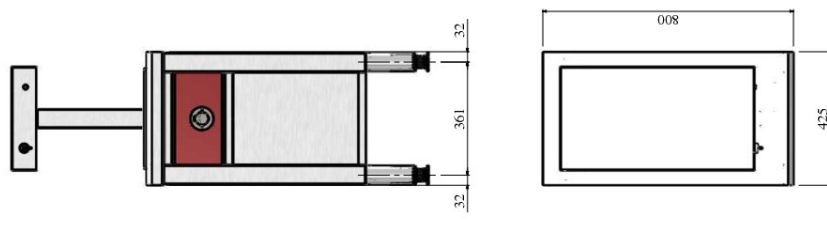





Tablette de dressage - avancée 150 mm intégrée au dessus	V00805
Socle élect. encastré en façade - 1~230V+T /0,192 kW	inclus
Portes pivotantes en fermeture de baie	V01937
Bac de salage encastré - GN1/1x200 mm tôle perforée amovible	inclus
Rampe chauffante - 1~230V+T / 1,5 kW - monté en usine	inclus
Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 415 x H : 645 mm	V01181
-	-
-	-
-	-

ACCESSOIRES

CODE

-	-
-	-
-	-



 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Options Aufträge Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softened water connection Wasserzulauf (gefiltriertes wasser) ≤ bars-7°F Conexión agua blanda ≤ 3 bars-t.h...7°F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagite</p>
						
						
 <div data-bbox="1141 788 1327 1205" style="float: right; border: 1px solid black; padding: 5px;">      <p>1~230V + PE P: 0.192 kW 2~400V + PE P: 2 kW</p> </div> <p style="text-align: right;">V02303 PRO800-1/2PACK-FR</p>						



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

