



ENVIRONNEMENT FRITEUSE - ET FILTRATION

PACK-FR (V01524+V01150+V03381)

**Pro 900**

Résumé

Energie :

ELEC

Code :

V03414

Désignation :

1/2PACK-FR- EVO

Dimensions (L x P x H) :

425 x 900 x 900 mm

Puissance : 1 kW (elec)

Tension/P.électrique : 1~230V+T/1

Poids : 50 kg

## Descriptif de l'appareil

### Descriptif général

**Chassis :**

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité et décrochement arrière inférieur pour passage des câbles et tubes d'alimentation.

**Dessus :**

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

**Pied :**

pieds hauteur : 200 mm ( -20 / +10 ) en tube acier inox 18-10 diamètre : 60 mm avec embases réglables (0 / + 30).

**Débit Gaz Nat G20/20 :**

**Débit Gaz Propane G31/37 :**



**Dessus :**

- . Plan neutre inox AISI304 avec découpe et logement bac GN1/1 (bac fourni).
- . Façade fixe de hauteur identique aux modules cuisson de la série avec prise électrique 1/230+T 16 A à encadrement aluminium et clapet d'obturation affleurants.
- . Rampe de maintien en température, sur potence tube 60x30 inox AISI304, composée de deux foyers radiant - P : 2 kW.
- . Sous plaque vitrocéramique.
- . Commande par thermostat et signalisation par voyants en façade de l'appareil.

**Soubassement :**

- . Rangement ouvert pour bac mobile filtre à huile 40L (réf. V01149 non fourni). . Le bac mobile logé ferme la façade du placard.

#### OPTIONS








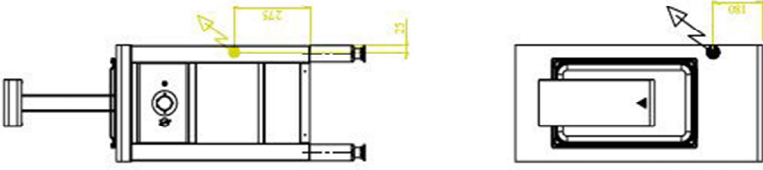
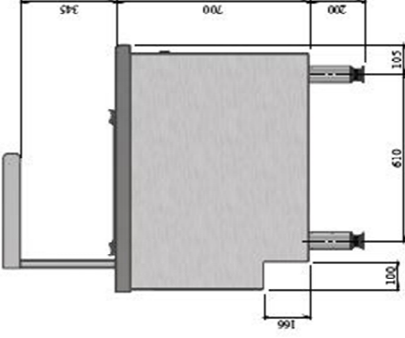
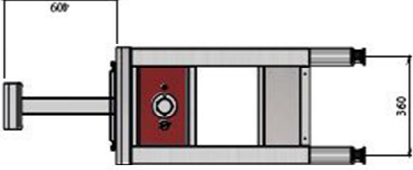

#### CODE

Socle élect. encastré en façade 1~230V+T - monté en usine	Inclus
Bac de salage encastré GN1/1x200 mm tôle perforée amovible	Inclus
Rampe chauffante 1~230V+T / 1,5 kW - montée en usine	Inclus
Dos inox monté en usine dos fixe de L : 415 x H : 645 mm	V01181

#### ACCESSOIRES

#### CODE




 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Connexion gas</p>	 <p>Connexion électrique Elektrik connection Elektrische Verbindung Connexion eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Aufsätze Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Connexion agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Connexion agua caliente</p>	 <p>Connexion au réseau ± 3 bar-t.h.-1,7 F Water connection Softwater ± 3 bar-t.h.-1,7 F Wasserzulauf (geföhrt) wasser ± 3 bar-t.h.-1,7 GF Connexion agua blanda ± 3 bar-t.h.-1,7 F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe</p>
						
						
  <p data-bbox="1129 969 1153 1182">1~230V + PE Ø1.50mm²</p> <p data-bbox="1233 1339 1257 1619">V03414 PRO900.1/2PACK-FR.-EVO</p>						



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

**CHARVET**

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

[www.charvet.fr](http://www.charvet.fr)



YouTube

