



ANNEXES - WOK TORCHE

BAIE OUVERTE

Pro 800

Résumé

Energie :

GAZ

Code :

V03494

Désignation :

G1-WOK-TORCHE

Dimensions (L x P x H) :

500 x 800 x 900 mm

Puissance : 21 kW (gaz)

Tension/P.électrique :

Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox AISI 304, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).

Débit Gaz Nat G20/20 :

Débit Gaz Propane G31/37 :



Dessus :

- . Cuvette chaudronnée ép.30/10 avec alimentation eau froide par buse et pourvue d'une bonde de vidange avec panier filtre en partie basse à l'arrière.
- . Alimentation en eau par électrovanne.
- . Tuyère centrale diam.300 mm x hauteur 350 mm en inox AISI 304 ép. 30 à 60/10, brûleur torche avec veilleuse et thermocouple de sécurité, piloté par robinet gaz à rattrapage de jeu type "arrêt/allumage/plein feu/ralenti" puissance : 21 kW.
- . Support récipient amovible fonte.
- . Tiroir de propreté inox AISI 304 en façade.
- . Terrage réfractaire à l'intérieur du cylindrique.
- . Commande au genou de série.

OPTIONS

CODE








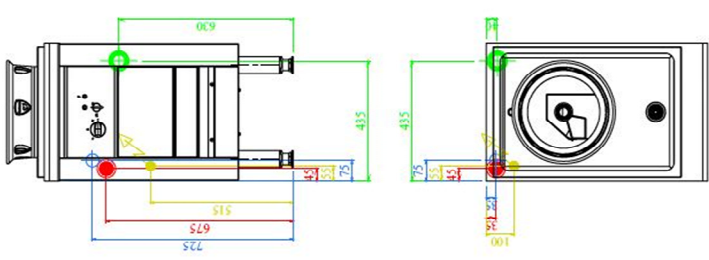
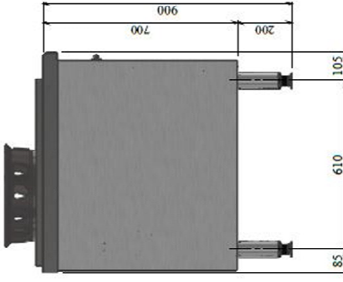
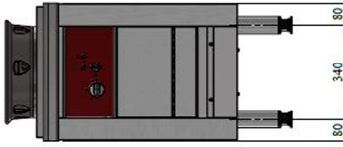
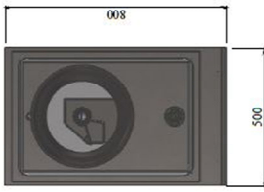

Tablette de dressage - avancée 150 mm intégrée au dessus	V00805
Portes pivotantes en fermeture de baie	ND
Allumage électrique tous brûleurs - à train d'étincelle - 1~230V+T /0,002 kW	Inclus
Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 415/490 x H : 645 mm	V01181

ACCESSOIRES

CODE

Plinthe inox clipsée sur pieds - hauteur 170 mm pour pieds standards	V01186



 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Aufträge Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softened water connection Softwasseranschluss Conexión agua blanda</p>	 <p>Écoulement eaux usées sewage outflow wasserlauf desagüe</p>
						
  						
 <p>Ø15/21 (1/2") 1~230V+PE Ø15/21 (1/2") Ø40/49 (1"-1/2")</p> <p>V03494 1/2 PRO800 G1-WOK-TORCHE</p>						



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

