



ANNEXE - WOK TORCHE

BAIE OUVERTE

Pro 900

Résumé

Energie :

GAZ

Code :

V03495

Désignation :

B-G1W0KTORCHE

Dimensions (L x P x H) :

500 x 900 x 900 mm

Puissance : 21 kW (gaz)

Tension/P.électrique :

Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité et décrochement arrière inférieur pour passage des câbles et tubes d'alimentation.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec em-bases réglables (0/+30).

Débit Gaz Nat G20/20 :

Débit Gaz Propane G31/37 :



Dessus :

- . Cuvette chaudronnée ép.30/10 avec alimentation eau froide par buse et pourvue d'une bonde de vidange avec panier filtre en partie basse à l'arrière.
- . Alimentation en eau par électrovanne.
- . Tuyère centrale diam.300 mm x hauteur 350 mm en inox AISI 304 ép. 30 à 60/10, brûleur torche avec veilleuse et thermocouple de sécurité, piloté par robinet gaz à rattrapage de jeu type "arrêt/allumage/plein feu/ralenti" puissance : 21 kW.
- . Support récipient amovible fonte.
- . Tiroir de propreté inox AISI 304 en façade.
- . Terrage réfractaire à l'intérieur du cylindrique.
- . Commande marche/arrêt au genou de série.

OPTIONS

CODE

Allumage électrique tous brûleurs à train d'étincelle - 1~230V+T /0,002 Kw

Inclus

Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 415/490 x H : 645 mm

V01181






ACCESSOIRES

CODE

Plinthe inox clipsée sur pieds hauteur 170 mm pour pieds standards

V01186

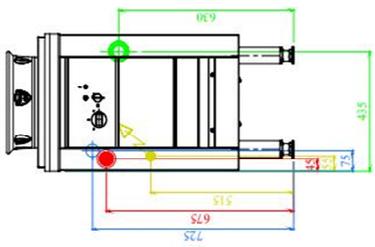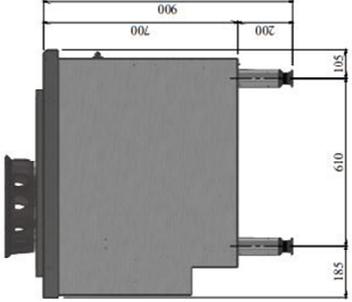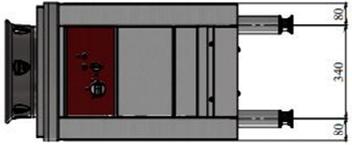

 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Auftritte Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Soft water connection Softwasseranschluss Wasserzulauf (gefiltertes wasser ≤ bars-ab. 7(GH) Conexión agua blanda ≤ 9 bars-ch...7(F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desague</p>	
							 <p>Ø15/21 (1/2") 1~230V+PE Ø15/21 (1/2") Ø40/49 (1"~1/2)</p>
<p>V03495 1/2 PRO900 G1-WOK-TORCHE</p>							



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

