



SIMPLE SERVICE - BAIE OUVERTE

PLANCHA ACIER

Pro 800

Résumé

Energie : ELEC

Code : V03500

B-E1PL/ACR/RUIS

L x P x H (mm) : 850 X 800 X 900 mm
Tension/P.électrique : 3~400V+N+T
/ 7,5 kW

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox AISI 304, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).



Dessus :

- . 1 plaque plancha acier E36 Dim. 690 x 490 mm, épaisseur 20 mm, affleurante au dessus, montée sur gorge périphérique chaudronnée.
- . Chauffage par résistances blindés posées sur terage refractaire avec sonde thermostat axée. Pilotage par thermostat 100-500°C, signalisation pour voyants.
- . Gorge périphérique chaudronnée à angles rayonnés et bonde de vidange avec surverse amovible, ruissellement d'eau (vidange raccordée au sol à prévoir). Vidange dans bac (option).
- . Étanchéité par pénétration du bord de la gorge en sous-face de la plancha.

Soubassement :

- . Baie libre avec plancher en inox AISI304 amovible en 2 parties.
- . Partie droite équipée de glissières pour positionner le bac de récupération d'une capacité de 25L.

Débit Gaz Nat G20/20 :

-

Débit Gaz Propane G31/37 :

-

Dimensions (mm) :

850 X 800 X 900 mm

Tension/P.électrique :

3~400V+N+T / 7,5 kW

Puissance :

7,5 kW (elec)

Poids :

145 kg

OPTIONS

CODE




Tablette de dressage avancée 150 mm intégrée au dessus	V00806
Étuve élect. 4 GN2/1 dans baie - 3~400V+N+T / 2,25 kW - therm. 0-30/110°C	V00826
Portes pivotantes en fermeture de baie	V01813
Télécommande 24 V.- contacteur(s) non fourni(s)	V00878
Vidange dans tiroir ou bac de récupération - SANS RUISS. EAU	V03544
4 zones de chauffe sur plancha - puissance 12 kW	V03491
Tube vidange + bac dans baie (2) pour 2 grils chrome ou une plancha	V03545
Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 840 x H : 645 mm	V01182
Plinthe inox clipsée sur pieds - hauteur 170 mm pour pieds standards	V01187

ACCESSOIRES

CODE

Pare-éclaboussures amovible - pour 1 gril ou 1 plancha	V02597
-	-
-	-

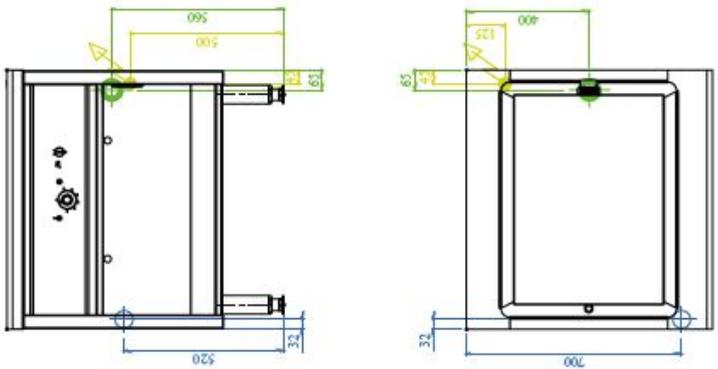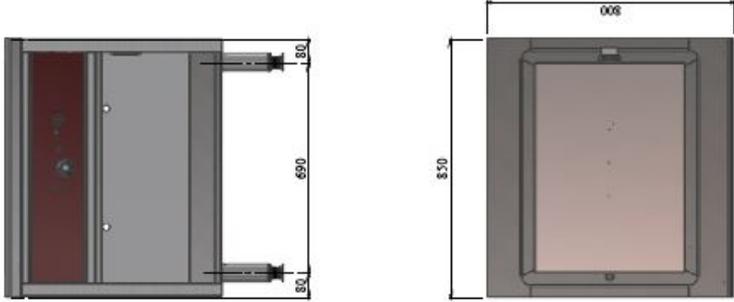

 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Connexion gaz</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Connexion électrique</p>	 <p>Options Optionen Aufstränge Optionen</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Connexion água fria</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Connexion água quente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softened water connection Wasserenthärtung Wasserenthärtung (Softener) Connexion água amolecida Softened water connection</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow Abwasserlauf deságua</p>
						
						
 <div data-bbox="1117 784 1295 1187" style="float: right; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  3~400V+N+PE Ø2.5mm²  Ø15X21 (1/2")  Ø40X49 (1"-1/2")   </div> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">V03500 PRO800-B E1-PLANCHA-70/50 RUISSELEAU</p>						



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

