



SIMPLE SERVICE - RECHAUD

PLANCHA ACIER

Pro 800

Résumé

Energie : GAZ

Code : V03501

R-G1PL/ACR/RUIS

L x P x H (mm) : 850 X 800 X 320/380 mm
Tension/P.électrique : 1~230V+T / 0,02 kW

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.



Dessus :

- . 1 plaque plancha acier E36 Dim. 690x490 mm, épaisseur 20mm, affleurante au dessus, montée sur gorge périphérique chaudronnée.
 - . Brûleur multi-rampes (8) avec veilleuse et thermocouple de sécurité commandé par robinet gaz à rattrapage de jeu type "arrêt / allumage / plein feu / ralenti".
 - . Gorge périphérique chaudronnée à angles rayonnés et bonde de vidange avec surverse amovible, ruisellement d'eau (vidange raccordée au sol à prévoir). Allumage électrique inclus. Vidange dans bac (option).
 - . Étanchéité par pénétration du bord de la gorge en sous-face de la plancha.
- Soubassement :**
- . Néant : à poser ou à suspendre.

Débit Gaz Nat G20/20 :

1,64 m3/h

Débit Gaz Propane G31/37 :

1,2 kg/h

Dimensions (mm) :

850 X 800 X 320/380 mm

Tension/P.électrique :

1~230V+T / 0,02 kW

Puissance :

16,5 kW

Poids :

125

OPTIONS

CODE








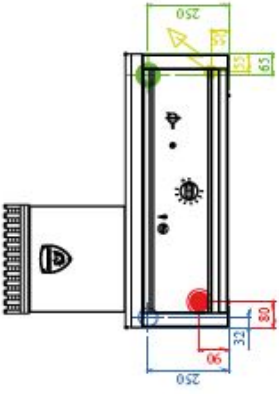
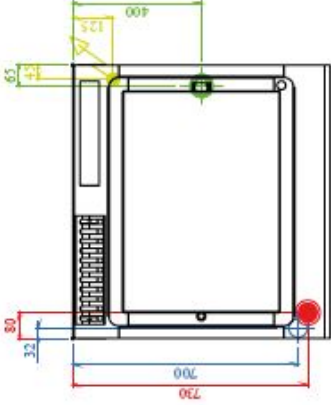







Tablette de dressage avancée 150 mm intégrée au dessus	V00806
Étuve élect. 4 GN2/1 dans baie - 3~400V+N+T / 2,25 kW - therm. 0-30/110°C	V00826
Portes pivotantes en fermeture de baie	V01813
Vidange dans tiroir ou bac de récupération - SANS RUISS. EAU	V03544
Tube vidange + bac dans baie pour 2 grils chrome ou 1 plancha	V03545
Allumage électrique tous brûleurs - 1~230V+T / 0,002 Kw	Inclus
Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 840 x H : 645 mm	V01182
Plinthe inox clipsée sur pieds - hauteur 170 mm pour pieds standards	V01187
-	-

ACCESSOIRES

CODE

Pare-éclaboussures amovible - pour 1 gril ou 1 plancha	V02597
-	-
-	-



 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Aufträge Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie ≤ 3bars-h...7°F Softened water connection ≤ 3bars-7°F Wasserleitf (gefiltertes wasser ≤ bars-ab: 7°F GF) Conexión agua blanda ≤ 3 bars-h...7°F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüa</p>
						 <p>Ø15X21 (1/2")</p>  <p>1~230V+PE Ø1.5mm²</p>  <p>Ø15X21 (1/2")</p>  <p>Ø40X49 (1" -1/2")</p>
				<p>V03501 PRO800-R G1-PLANCHA-70/50 RUISSELEAU</p>		



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

