



SIMPLE SERVICE - BAIE OUVERTE

PLANCHA CHROME

Pro 800

Résumé

Energie : ELEC

Code : V03502

B-E1PL/CHR/RUIS

L x P x H (mm) : 850 X 800 X 900 mm

**Tension/P.électrique : 3~400V+N+T
/ 7,5 kW**

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox AISI 304, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).



Dessus :

- . 1 plaque plancha acier XC48 chromé Dim. 690 x 490 mm, épaisseur 20 mm (chromage ép.50µ), affleurante au dessus, montée sur gorge périphérique chaudronnée.
- . Chauffage par résistances positionnées sur terages réfractaires - P. : 7,5 kW - pilotage par doseur d'énergie, thermostat limiteur de sécurité, signalisation par voyants.
- . Gorge périphérique chaudronnée à angles rayonnés et bonde de vidange avec surverse amovible, ruissellement d'eau (vidange raccordée au sol à prévoir). Vidange dans bac (option).
- . Étanchéité par pénétration du bord de la gorge en sous-face de la plancha.

Soubassement :

- . Baie libre avec plancher en inox AISI304 amovible en 2 parties.
- . Partie droite équipée de glissières pour positionner le bac de récupération d'une capacité de 25L. (non fourni si option ruissellement d'eau).

Débit Gaz Nat G20/20 :

-

Débit Gaz Propane G31/37 :

-

Dimensions (mm) :

850 X 800 X 900 mm

Tension/P.électrique :

3~400V+N+T / 7,5 kW

Puissance :

7,5 kW

Poids :

145 kg

OPTIONS

CODE








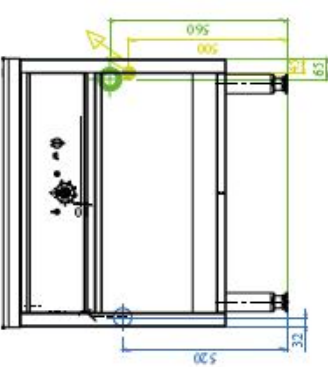
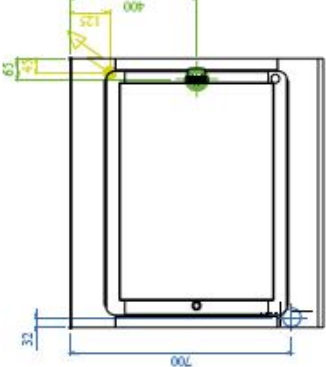








Tablette de dressage avancée 150 mm intégrée au dessus	V00806
Étuve élect. 4 GN2/1 dans baie - 3~400V+N+T / 2,25 kW - therm. 0-30/110°C	V00826
Portes pivotantes en fermeture de baie	V01813
Télécommande 24 V.- contacteur(s) non fourni(s)	V00878
Vidange dans tiroir ou bac de récupération - SANS RUISS. EAU	V03544
4 zones de chauffe sur plancha - puissance 12 kW	V03492
Plancha inox - en remplacement de la plancha chrome	V03393
Tube vidange + bac dans baie pour 2 grils chrome ou une plancha	V03545
Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 840 x H : 645 mm/Plinthe inox clipsée sur pieds : hauteur 170 mm pour pieds standards	V01182/V01187

ACCESSOIRES

CODE

Pare-éclaboussures amovible - pour 1 gril ou 1 plancha	V02597
-	-
-	-



 <p>Conexión gas Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Conexión eléctrica Electric connection Elektrische verbinding Conexión eléctrica</p>	 <p>Opciones Options Ausrüstung Opciones</p>	 <p>Conexión en frío Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Conexión en caliente Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Conexión en caliente Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Echecement eaux usées wage out wässert desagua</p>			
									
									
		<p>3~400V+N+PE Ø2.5mm²</p>		<p>Ø15X21 (1/2")</p>				<p>Ø40X49 (1"-1/2)</p>	
								<p>V03502 PRO800-B E1-PLANCHA-70/50-CHR RUISSELEAU</p>	



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

