



SIMPLES SERVICE - RECHAUD

PLANCHA CHROME

Pro 800

Résumé

Energie : ELEC

Code : V03504

R-E1PL/CHR/RUIS

L x P x H (mm) : 850 X 800 X 320/380 mm

Tension/P.électrique : 3~400V+N+T

/ 7,5 kW

Descriptif de l'appareil


Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

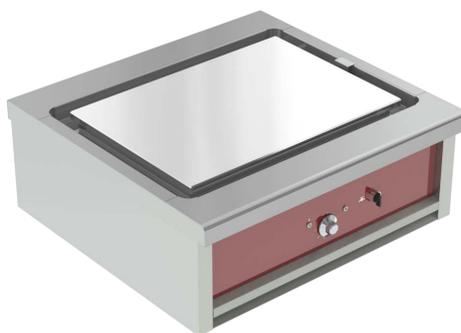

Dessus :

- . 1 plaque plancha acier XC48 chromé Dim. 690 x 490 mm, épaisseur 20 mm (chromage ép.50µ), affleurante au dessus, montée sur gorge périphérique chaudronnée.
 - . Chauffage par résistances plaquées - P. : 7,5 kW - pilotage par thermostat 100-350°C, signalisation par voyants.
 - . Gorge périphérique chaudronnée à angles rayonnés et bonde de vidange avec surverse amovible, ruissellement d'eau (vidange raccordée au sol à prévoir). Vidange dans bac (option).
 - . Étanchéité par pénétration du bord de la gorge en sous-face de la plancha.
- Soubassement :
- . Néant -> à poser ou à suspendre.

Débit Gaz Nat G20/20 :

-

Débit Gaz Propane G31/37 :

-

Dimensions (mm) :

850 X 800 X 320/380 mm

Tension/P.électrique :

3~400V+N+T / 7,5 kW

Puissance :

7,5 kW

Poids :

125 kg

OPTIONS

CODE




Tablette de dressage avancée 150 mm intégrée au dessus	V00806
Étuve élect. 4 GN2/1 dans baie - 3~400V+N+T / 2,25 kW - therm. 0-30/110°C	V00826
Portes pivotantes en fermeture de baie	V01813
Télécommande 24 V.- contacteur(s) non fourni(s)	V00878
Vidange dans tiroir ou bac de récupération - SANS RUISS. EAU	V03544
4 zones de chauffe sur plancha - puissance 12 kW	V03492
Plancha inox - en remplacement de la plancha chrome	V03393
Tube vidange + bac dans baie - pour 2 grils chrome ou 1 plancha	V03545
Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 840 x H : 645 mm/Plinthe inox clipsée sur pieds - H 170 mm (pieds standards)	V01182/V01187

ACCESSOIRES

CODE

Pare-éclaboussures amovible - pour 1 gril ou 1 plancha	V02597
-	-
-	-

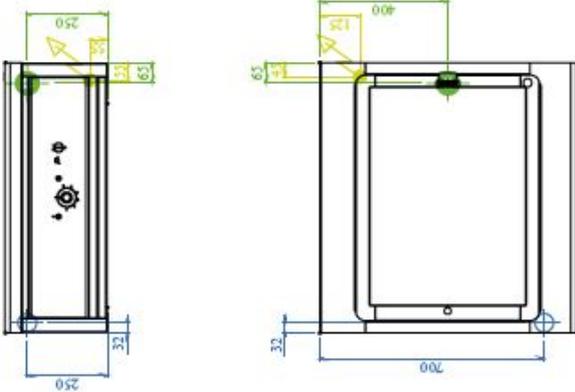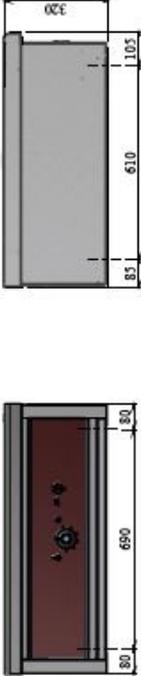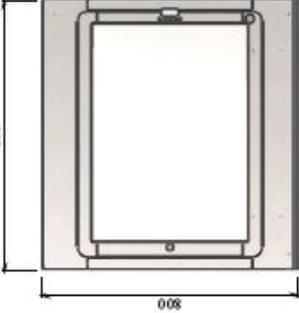

 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexi3n gas</p>	 <p>Connexion 6lectrique Electric connection Elektrische Anschlu3ng Conexi3n electric</p>	 <p>Options Options Auftrage Opzioni</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexi3n agua fra</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexi3n agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie ≤ 3bars-1h...7°F Softened water connection ≤ 3bars-7°F Wasserhelf (gefildert) wasser ≤ 3bars-7°F(GH) Conexi3n agua blanda ≤ 3 bars-1h...7°F</p>	 <p>Ecoulement eaux us6es sewage outflow wasserhelf desague</p>
						
						
 <div style="float: right; width: 150px;">  <p>3~400V+N+PE Ø2.5mm²</p>  <p>Ø15X21 (1/2")</p>  <p>Ø40X49 (1" - 1/2)</p> </div> <p style="text-align: right;">V03504 PRO800-R E1 -PLANCHIA-70/50-CHR RUISSELEAU</p>						



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

