



ANNEXES - BAIE OUVERTE

PLANCHA CHROME

Pro 800

Résumé

Energie : ELEC

Code : V03505

B-E1PL/CHR/RUIS

L x P x H (mm) : 425 X 800 X 900 mm
Tension/P.électrique : 3~400V+N+T / 5 kW

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox AISI 304, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).



Dessus :

- . 1 plaque plancha acier XC48 chromé Dim. 300 x 500 mm, épaisseur 20 mm (chromage ép.50µ), affleurante au dessus, montée sur gorge périphérique chaudronnée.
- . Chauffage par résistances plaquées - P. : 5 kW - pilotage par thermostat limiteur 100-350°C, signalisation par voyants.
- . Gorge périphérique chaudronnée à angles rayonnés et bonde de vidange avec surverse amovible, ruisellement d'eau (vidange raccordée au sol à prévoir). Vidange dans bac (option). . Étanchéité par pénétration du bord de la gorge en sous-face de la plancha.

Soubassement :

- . Baie libre avec plancher en inox AISI304 amovible.

Débit Gaz Nat G20/20 :

-

Débit Gaz Propane G31/37 :

-

Dimensions (mm) :

425 X 800 X 900 mm

Tension/P.électrique :

3~400V+N+T / 5 kW

Puissance :

5 kW

Poids :

75 kg

OPTIONS

CODE








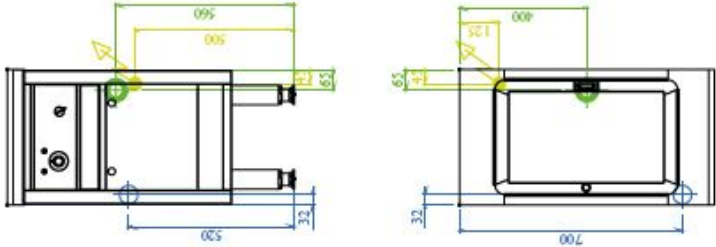








Tablette de dressage avancée 150 mm intégrée au dessus	V00805
Étuve élect. 4 GN1/1 dans baie - 1~230V+T / 1,50 kW - therm. 0-30/110°C	V00825
Portes pivotantes en fermeture de baie	V01937
Télécommande 24 V.- contacteur(s) non fourni(s)	V00878
Vidange dans tiroir ou bac de récupération - SANS RUISS. EAU	V03544
Plancha Inox en remplacement de plancha chrome	V03392
Tube vidange bac dans baie pour grill ou plancha	V03545
Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 415 x H : 645 mm	V01181
Plinthe inox clipsée sur pieds - hauteur 170 mm pour pieds standards	V01186

ACCESSOIRES

CODE

Pare-éclaboussures amovible - pour 1 grill ou 1 plancha	V02682
-	-
-	-



 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexi3n de gaz</p>	 <p>Connexion 6lectrique Electric connection Elektrischer Anschluss Conexi3n 6lectrica</p>	 <p>Options Options Aufstragungen Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexi3n agua fraa</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexi3n agua caliente</p>	 <p>Connexion eau abaisse = 3bars-4h...7°F Softened water connection = 3bars-7°F Wasserzuleit (gefrierbet wasser = 3bars-7°F/GH) Conexi3n agua blanda = 3 bars-4h...7°F</p>	 <p>Ecoulement eaux us6es sewage outflow wasserablauf desagua</p>
						
  						
     <p>3~400V+N+PE Ø2.5mm² Ø15X21 (1/2") Ø40X49 (1" -1/2)</p> <p>V03505 PRO8001-1/2-B E1-PLANCHIA-30/50-CHR RUISSELEAU</p>						



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

