



SIMPLE SERVICE - RECHAUD

PLANCHA CHROME

Pro 800

Résumé

Energie : GAZ

Code : V03510

R-G1PL/CHR/RUIS

L x P x H (mm) : 850 X 800 X 320/380 mm
Tension/P.électrique : 1~230V+T / 0,02 kW

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.



Dessus :

- . 1 plaque plancha acier XC48 chromé Dim. 690x490mm, épaisseur 20mm (chromage ép.50μ), affleurante au dessus, montée sur gorge périphérique chaudronnée.
 - . Brûleur multi-rampes (8) avec veilleuse et thermocouple de sécurité commandé par robinet thermostatique (robinet gaz entraînant mécaniquement un thermostat électrique) régulant les températures entre 100 et 350°C (8 positions).
 - . Gorge périphérique chaudronnée à angles rayonnés et bonde de vidange avec surverse amovible, ruisellement d'eau (vidange raccordée au sol à prévoir). Allumage électrique inclus. Vidange dans bac (option).
 - . Étanchéité par pénétration du bord de la gorge en sous-face de la plancha.
- Soubassement :
- . Néant -> à poser ou à suspendre.

Débit Gaz Nat G20/20 :

1,64 m3/h

Débit Gaz Propane G31/37 :

1,2 kg/h

Dimensions (mm) :

850 X 800 X 320/380 mm

Tension/P.électrique :

1~230V+T / 0,02 kW

Puissance :

16,5 kW

Poids :

130 kg

OPTIONS

CODE








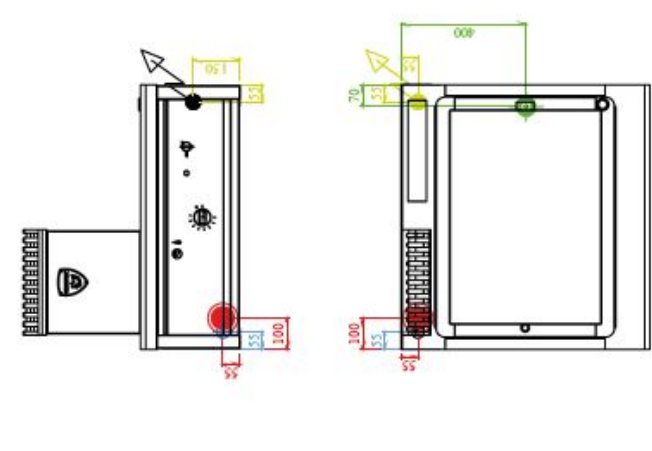
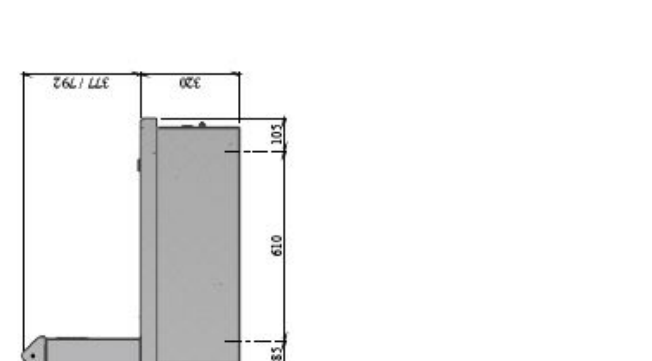





Tablette de dressage avancée 150 mm intégrée au dessus	V00806
Étuve élect. 4 GN2/1 dans baie - 3~400V+N+T / 2,25 kW - therm. 0-30/110°C	V00826
Portes pivotantes en fermeture de baie	V01813
Vidange dans tiroir ou bac de récupération - SANS RUISS. EAU	V03544
Plancha inox en remplacement de la plancha chrome	V03393
Tube vidange + bac dans baie pour 2 grils chrome ou 1 plancha	V03545
Allumage électrique tous brûleurs - 1~230V+T / 0,002 kW	Inclus
Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 840 x H : 645 mm	V01182
Plinthe inox clipsée sur pieds - hauteur 170 mm pour pieds standards	V01187

ACCESSOIRES

CODE

Pare-éclaboussures amovible - pour 1 gril ou 1 plancha	V02597
-	-
-	-



 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexiões gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexiões electrica</p>	 <p>Options Options Auftrags Opções</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexiões agua fria</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexiões agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softened water connection Wasserenthärtung Conexiões agua blanda</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desague</p>
						
						
<p>V03510 PRO800-R-G1-PLANCHA-70/50-CHR-RUISSELEAU</p> <p>  Ø 15x21 (1/2") P: 15,5 kW  1~230V + PE P: 0,02 kW  Ø 15x21 (1/2")   Ø 32x42 (M1" 1/4) </p>						



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr

