



ANNEXE - BAIE OUVERTE

PLANCHA ACIER

Pro 800

Résumé

Energie : GAZ

Code : V03511

B-G1PL/ACR/RUIS

L x P x H (mm) : 425 X 800 X 900 mm

Puissance : 10 kW

Tension/P.électrique : 1~230V+T / 0,02 kW

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox AISI 304, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).



Dessus :

- . 1 plaque plancha acier XC48 Dim. 300 x 500 mm, épaisseur 20 mm, affleurante au dessus, montée sur gorge périphérique chaudronnée.
- . Brûleur multi-rampes (4) en acier émaillé (éléments réfractaires amovibles entre branches) avec veilleuse et thermocouple de sécurité commandé par robinet gaz à rattrapage de jeu type "arrêt/allumage/plein feu/ralenti".
- . Gorge périphérique chaudronnée à angles rayonnés et bonde de vidange avec surverse amovible, ruissellement d'eau (vidange raccordée au sol à prévoir). Allumage électrique inclus. Vidange dans bac (option). . Étanchéité par pénétration du bord de la gorge en sous-face de la plancha.

Soubassement :

- . Baie libre avec plancher en inox AISI304 amovible.

Débit Gaz Nat G20/20 :
0,84 m³/h

Débit Gaz Propane G31/37 :
0,62 kg/h

Dimensions (mm) :

425 X 800 X 900 mm

Tension/P.électrique :

1~230V+T / 0,02 kW

Puissance :

10 kW

Poids :

85 kg




OPTIONS

	CODE
Tablette de dressage avancée 150 mm intégrée au dessus	V00805
Étuve élect. 4 GN1/1 dans baie - 1~230V+T / 1,50 kW - therm. 0-30/110°C	V00825
Porte pivotante en fermeture de baie	V01937
Vidange dans tiroir ou bac de récupération - SANS RUISS. EAU	V03544
Tube vidange + bac dans baie pour grill ou plancha	V03545
Allumage électrique tous brûleurs - 1~230V+T / 0,002 Kw	Inclus
Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 415/490 x H : 645 mm	V01181
Plinthe inox clipsée sur pieds - hauteur 170 mm pour pieds standards	V01186
-	-

ACCESSOIRES

	CODE
Pare-éclaboussures amovible - pour 1 grill ou 1 plancha	V02682
-	-
-	-

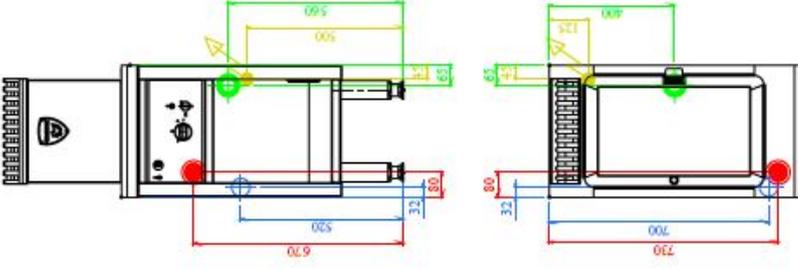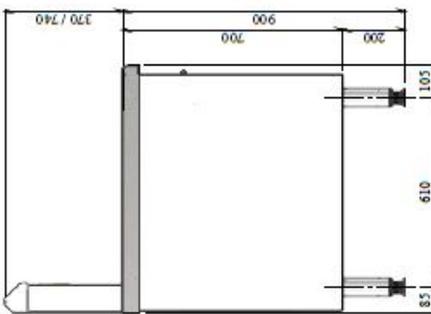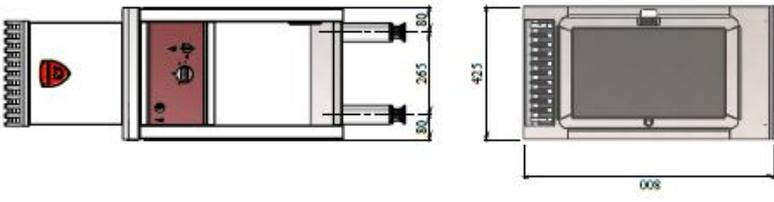

 <p> Conexión gas Gasanschluss Gasanschluss Conexión gas </p>	 <p> Conexión eléctrica Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica </p>	 <p> Options Options Aufsätze Options </p>	 <p> Conexión en fría Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría </p>	 <p> Conexión en caliente Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente </p>	 <p> Conexión en aduana ≤ 3bars-t.h...7°F Softened water connection ≤ 3bars...7°F Wassermilch (geföhertes wasser ≤ 3bars...7°C/51) Conexión agua blanda ≤ 3 bars-t.h...7°F </p>	 <p> Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desguce </p>
						
						
						
<p>      </p> <p> Ø15X21 (1/2") 1-230V+PE Ø1.5mm² Ø15X21 (1/2") Ø40X49 (1"-1/2) </p> <p> V03511 PRO800-1/2B G1-PLANCHA-30/50 RUISSELEAU </p>						



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

