



ANNEXE - RECHAUD PLANCHA ACIER

Pro 800

Résumé

Energie : GAZ

Code : V03512

R-G1PL/ACR/RUIS

L x P x H (mm) : 425 X 800 X 320/380 mm
Tension/P.électrique : 1~230V+T / 0,02 kW

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.



Dessus :

- . 1 plaque plancha acier XC48 Dim. 300 x 500 mm, épaisseur 20 mm, affleurante au dessus, montée sur gorge périphérique chaudronnée.
 - . Brûleur multi-rampes (4) en acier émaillé (éléments réfractaires amovibles entre branches) avec veilleuse et thermocouple de sécurité commandé par robinet gaz à rattrapage de jeu type "arrêt/allumage/plein feu/ralenti".
 - . Gorge périphérique chaudronnée à angles rayonnés et bonde de vidange avec surverse amovible, ruissellement d'eau (vidange raccordée au sol à prévoir). Allumage électrique inclus. Vidange dans bac (option).
 - . Étanchéité par pénétration du bord de la gorge en sous-face de la plancha.
- Soubassement :
- . Néant -> à poser ou à suspendre.

Débit Gaz Nat G20/20 :
0,84 m³/h

Débit Gaz Propane G31/37 :
0,62 kg/h

Dimensions (mm) :	Tension/P.électrique :	Puissance :	Poids :
425 X 800 X 320/380 mm	1~230V+T / 0,02 kW	10 kW	75 kg




OPTIONS

	CODE
Tablette de dressage avancée 150 mm intégrée au dessus	V00805
Étuve élect. 4 GN1/1 dans baie - 1~230V+T / 1,50 kW - therm. 0-30/110°C	V00825
Porte pivotante en fermeture de baie	V01937
Vidange dans tiroir ou bac de récupération - SANS RUISS. EAU	V03544
Tube vidange + bac dans baie pour grill ou plancha	V03545
Allumage électrique tous brûleurs - 1~230V+T / 0,002 Kw	Inclus
Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 415/490 x H : 645 mm	V01181
Plinthe inox clipsée sur pieds - hauteur 170 mm pour pieds standards	V01186
-	-

ACCESSOIRES

	CODE
Pare-éclaboussures amovible - pour 1 grill ou 1 plancha	V02682
-	-
-	-

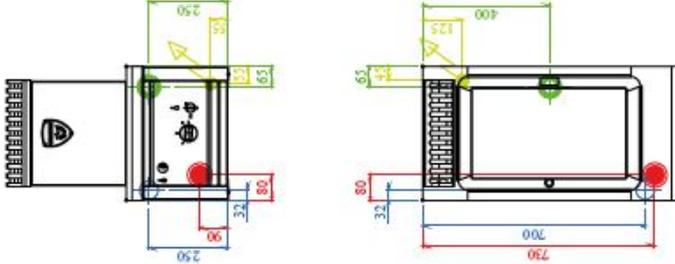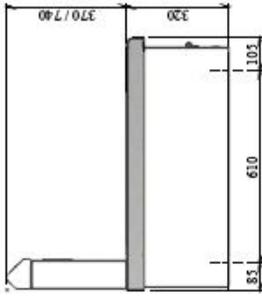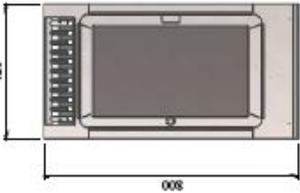

 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexiões gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexiões eléctrica</p>	 <p>Options Options Ausrüstung Opções</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexiões água fria</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexiões água quente</p>	 <p>Connexion eau stagnante ≤ 3bars-1...7°F Softened water connection Wasserzuleit (gefiltertes wasser ≤ 3bars-1...7°F) Conexiões água branda ≤ 3 bars-1...7°F</p>	 <p>Echappement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe</p>
						     <p>Ø15X21 (1/2") 1~230V+N+PE Ø1.5mm² Ø15X21 (1/2") Ø40X49 (1"-1/2)</p> <p>V03512 PRO800-1/2R G1-PLANCHA-30/50 RUISSELEAU</p>



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

