



SIMPLE SERVICE - PLANCHA ACIER

BAIE OUVERTE

Pro 900

Résumé

Energie :

GAZ

Code :

V03515

Désignation :

B-G1PL/ACR/RUIS

Dimensions (L x P x H) :

850 x 900 x 900 mm

Puissance : 16,5 kW (gaz)

Tension/P.électrique : 1~230V+T / 0,02

Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité et décrochement arrière inférieur pour passage des câbles et tubes d'alimentation.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).



Dessus :

- . 1 plancha lisse (plaque de cuisson contact) : plaque en acier de dimensions : 700 x 500 x 20 mm, affleurante.
- . Brûleur multi-rampes 8 branches en acier émaillé, puissance 16,5 kW avec veilleuse et sécurité par thermocouple.
- . Robinet "arrêt - allumage - plein feu - ralenti" à rattrapage de jeu.
- . Gorge périphérique chaudronnée à angles rayonnés et bonde de vidange avec surverse amovible, ruisellement d'eau (vidange raccordée au sol à prévoir).
- . Allumage électrique inclus.
- . Vidange dans bac (option).
- . Étanchéité par pénétration du bord de la gorge en sous-face de la plancha.

Soubassement :

- . Baie libre avec plancher amovible en 2 parties.

Débit Gaz Nat G20/20 :

1,64

Débit Gaz Propane G31/37 :

1,2

OPTIONS

CODE








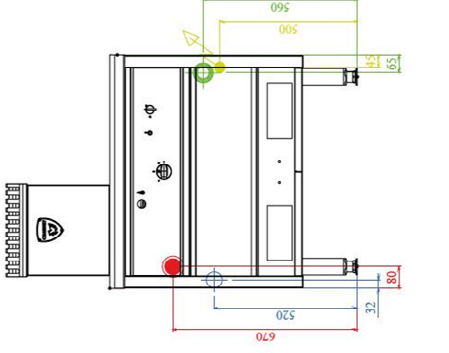
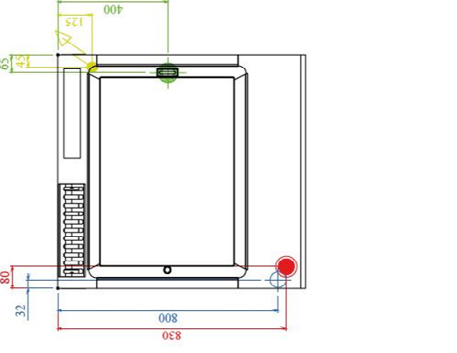
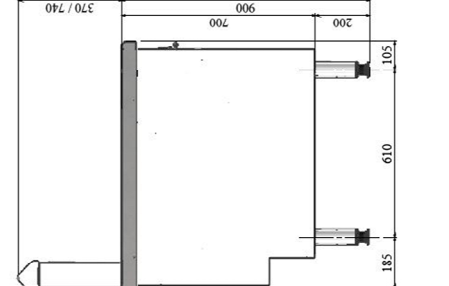
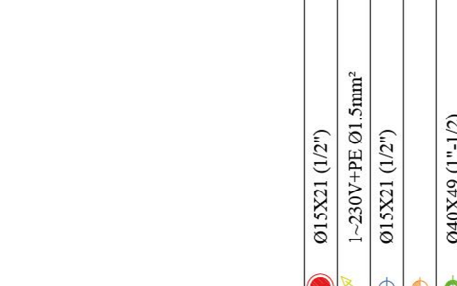





Étuve élect. 4 GN2/1 dans baie - 3~400V+N+T / 2,25 kW - therm. 0-30/110°C	V00826
Portes pivotantes - en fermeture de baie	V01576
Vidange dans tiroir pour réchaud uniquement - SANS RUISS. EAU	V03544
Tube vidange + bac dans baie pour 2 grils chrome ou 1 plancha	V03545
Allumage électrique tous brûleurs à train d'étincelle - 1~230V+T / 0,002 kW	Inclus
Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 840 x H : 645 mm	V01182

ACCESSOIRES

CODE

Pare-éclaboussures amovible - pour 1 gril ou 1 plancha	V02597
Plinthe inox clipsée sur pieds - hauteur 170 mm pour pieds standards	V01187



 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Connexion gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Connexion eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Auftrage Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Connexion agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Connexion agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Soft water connection Weichwasseranschluss Wasserzulauf gefiltertes wasser < 3bars-ab. 7GH Connexion agua blanda < 3 bars-ab. 7GF</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe</p>	
							
    		<p>Ø15X21 (1/2") 1~230V+PE Ø1.5mm² Ø15X21 (1/2") Ø40X49 (1"-1/2")</p>		<p>Y03515 PRO500-B G1-PLANCHA-70/50 RUISSELEAU</p>			



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

