



**SIMPLE SERVICE - PLANCHA ACIER**

**BAIE OUVERTE**

**Pro 900**

**Résumé**

**Energie :**  
**ELEC**

**Code :**  
**V03516**

**Désignation :**  
**B-E1PL/ACR/RUIS**

**Dimensions (L x P x H) :**  
**850 x 900 x 900 mm**  
**Puissance : 7,5 kW (elec)**  
**Tension/P.électrique : 3~400V+N+T / 7,5**  
**Poids :**

## Descriptif de l'appareil

### Descriptif général

**Chassis :**

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité et décrochement arrière inférieur pour passage des câbles et tubes d'alimentation.

**Dessus :**

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

**Pied :**

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).

**Débit Gaz Nat G20/20 :**

**Débit Gaz Propane G31/37 :**



**Dessus :**

- . 1 plancha lisse (plaque de cuisson contact) : plaque en acier de dimensions : 700 x 500 x 20 mm, affleurante.
- . chauffage par résistances plaquées, puissance : 7,5 kW tension : 3~400V+N+T (ou 12 kW avec option 4 zones)
- . pilotage par doseur d'énergie - voyant.
- . thermostat limiteur de sécurité.
- . Gorge périphérique chaudronnée à angles rayonnés et bonde de vidange avec surverse amovible, ruissellement d'eau (vidange raccordée au sol à prévoir). Vidange dans bac (option).
- . Étanchéité par pénétration du bord de la gorge en sous-face de la plancha.

**Soubassement :**

- . Baie libre avec plancher amovible en 2 parties.

### OPTIONS

### CODE



Étuve élect. 4 GN2/1 dans baie 3~400V+N+T / 2,25 kW - therm. 0-30/110°C	V00826
Portes pivotantes en fermeture de baie	V01576
Télécommande 24 V. contacteur(s) non fourni(s)	V00878
Vidange dans tiroir pour réchaud uniquement - SANS RUISS. EAU	V03544
Tube vidange + bac dans baie pour 2 grils chrome ou 1 plancha	V03545
4 zones de chauffe sur plancha - puissance 12 kW	V03491
Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 840 x H : 645 mm	V01182

### ACCESSOIRES

### CODE

Plinthe inox clipsée sur pieds hauteur 170 mm pour pieds standards	V01187
Pare-éclaboussures amovible pour 1 gril ou 1 plancha	V02597

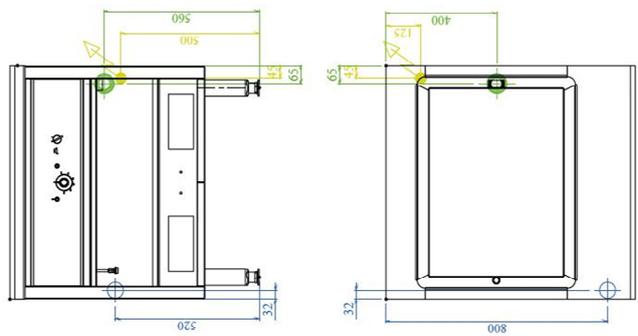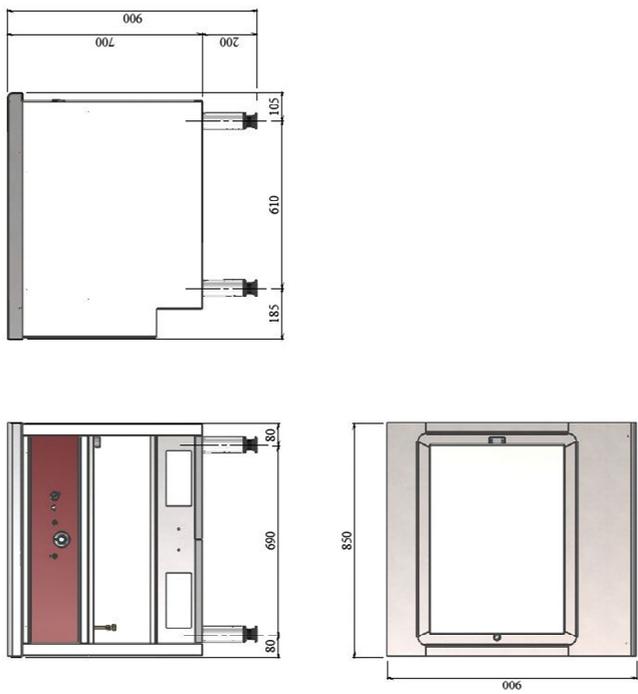

 <p>Conexion gas Gas connection Gasanschluss Conexion gas</p>	 <p>Conexion electrica Electric connection Elektrische Verbindung Conexion electrica</p>	 <p>Options Options Aufanlage Opciones</p>	 <p>Conexion en froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexion agua fria</p>	 <p>Conexion en chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexion agua caliente</p>	 <p>Conexion en adoucie Softened water connection ≤ 3bars-7°F Wasserlauf (gefiltertes wasser ≤ 3bars-7°F) Conexion agua blanda ≤ 3 bars-7°F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe</p>
						
						
 <p>3~400V+N+PE Ø2.5mm<sup>2</sup> Ø15X21 (1/2") Ø40X49 (1"-1/2)</p> <p>V03516 PRO000-B EI-PLANCHA-70/50 RUISSELEAU</p>						



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

**CHARVET**

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

[www.charvet.fr](http://www.charvet.fr)



YouTube

