



**SIMPLE SERVICE - PLANCHA ACIER**

**RECHAUD**

**Pro 900**

**Résumé**

**Energie :**

**GAZ**

**Code :**

**V03518**

**Désignation :**

**R-G1PL/ACR/RUIS**

**Dimensions (L x P x H) :**

**850 x 900 x 320/380 mm**

**Puissance : 16,5 kW (gaz)**

**Tension/P.électrique : 1~230V+T / 0,02**

**Poids :**

## Descriptif de l'appareil

### Descriptif général

**Chassis :**

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

**Dessus :**

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.



**Dessus :**

. 1 plancha lisse ( plaque de cuisson contact ) : plaque en fonte de dimensions : 700 x 500 x 20 mm, affleurante.

. Brûleur multi-rampes 8 branches en acier émaillé, puissance 16,5 kW avec veilleuse et sécurité par thermocouple.

. Robinet "arrêt - allumage - plein feu - ralenti" à rattrapage de jeu.

. Gorge périphérique chaudronnée à angles rayonnés et bonde de vidange avec surverse amovible, ruisellement d'eau (vidange raccordée au sol à prévoir). Allumage électrique inclus. Vidange dans bac (option).

. Étanchéité par pénétration du bord de la gorge en sous-face de la plancha. Chassis (uniquement si plusieurs rechauds) :

. Chassis d'assemblage en tube inox 18-10 de 30 x 60 x 1 mm et profiles en tole inox 18-10 d'épaisseur 30/10, avec platines de fixation des rechauds.

**Débit Gaz Nat G20/20 :**

1,64

**Débit Gaz Propane G31/37 :**

1,2

### OPTIONS

### CODE

Vidange dans tiroir pour réchaud uniquement - SANS RUISS. EAU

V03544

Allumage électrique tous brûleurs à train d'étincelle - 1~230V+T /0,002 Kw

Inclus

Dos inox monté en usine dos fixe de L : 850 x H : 265 mm

V01290






### ACCESSOIRES

### CODE

Pare-éclaboussures amovible pour 1 gril ou 1 plancha

V02597

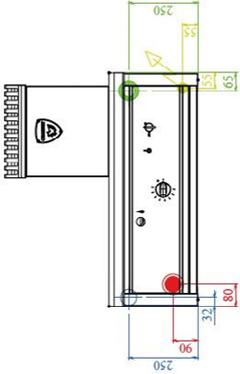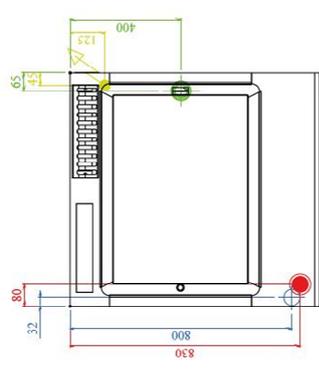

 <p>Conexi3n gaz Gasanschluss Gasanschluss Conexi3n gas</p>	 <p>Conexi3n electrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexi3n electrica</p>	 <p>Options Options Aufanlage Opciones</p>	 <p>Conexi3n eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexi3n agua fra</p>	 <p>Conexi3n eau chaude Hot water connection Hei3wasseranschluss Conexi3n agua caliente</p>	 <p>Conexi3n eau adoucie Softened water connection Softened water connection Wasserzulu3f (gefildertes wasser ≤ 3bars-7°F) Conexi3n agua blanda ≤ 3 bars (h.../7°F)</p>	 <p>Ecoulement eaux usses sewage outflow wasserablauf desluge</p>
						
			     <p>Ø15X21 (1/2") 1-230V+PE Ø1.5mm² Ø15X21 (1/2") Ø40X49 (1"-1/2")</p>			
<p><b>V03518</b> PRO900-R G1-PLANCHA-70/50 RUISSELEAU</p>						



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

**CHARVET**

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

[www.charvet.fr](http://www.charvet.fr)



YouTube

