



SIMPLE SERVICE - PLANCHA CHROME

RECHAUD

Pro 900

Résumé

Energie :

GAZ

Code :

V03526

Désignation :

R-G1PL/CHR/RUIS

Dimensions (L x P x H) :

850 x 900 x 320/380 mm

Puissance : 16,5 kW (gaz)

Tension/P.électrique : 1~230V+T / 0,02

Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.



Dessus :

.1 plancha lisse finition chrome dur (plaque de cuisson contact) : plaque de dimensions : 700 x 500 x 20 mm, affleurante.

. brûleur multi-rampes 8 branches en acier émaillé, puissance 16,5 kW avec veilleuse et sécurité par thermocouple.

. régulation par thermostat à bulbe, avec graduations de 1 à 8.

. Gorge périphérique chaudronnée à angles rayonnés et bonde de vidange avec surverse amovible, ruisellement d'eau (vidange raccordée au sol à prévoir). Allumage électrique inclus. Vidange dans bac (option).

. Étanchéité par pénétration du bord de la gorge en sous-face de la plancha.

Chassis (uniquement si plusieurs réchauds) :

. Chassis d'assemblage en tube inox 18-10 de 30 x 60 x 1 mm et profiles en tole inox 18-10 d'épaisseur 30/10, avec platines de fixation des réchauds.

Débit Gaz Nat G20/20 :

1,64

Débit Gaz Propane G31/37 :

1,2

OPTIONS

CODE

Vidange dans tiroir pour réchaud uniquement - SANS RUISS. EAU

V03544

Plancha Inox en remplacement de plancha chrome

V03393

Allumage électrique tous brûleurs à train d'étincelle - 1~230V+T /0,002 Kw

Inclus

Dos inox monté en usine dos fixe de L : 850 x H : 265 mm

V01290






ACCESSOIRES

CODE

Pare-éclaboussures amovible pour 1 gril ou 1 plancha

V02597

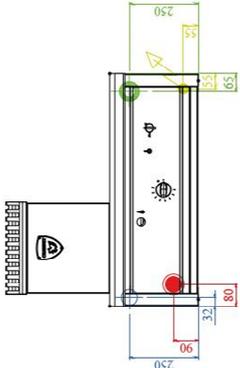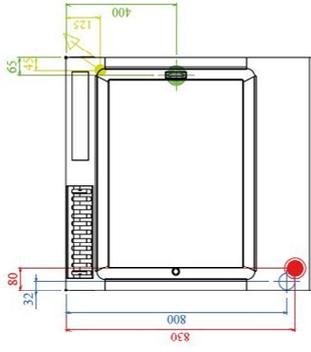

 <p>Connection gaz Gasanschluss Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Aufanlage Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softened water connection Wasserzulauf Wasserzulauf (gefiltertes wasser ≤ 3bars-7°F) Conexión agua blanda ≤ 3 bars-41.7°F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe</p>
					 	 <p>Ø15X21 (1/2") 1~230V+PE Ø1.5mm² Ø15X21 (1/2") Ø40X49 (1"-1/2)</p> <p>V03526 PRO900-R G1-PLANCHA-70/50-CHR RUIJSSELEAU</p>



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

