



ANNEXE - PLANCHA ACIER

RECHAUD

Pro 900

Résumé

Energie :

GAZ

Code :

V03528

Désignation :

R-G1PL/ACR/RUIS

Dimensions (L x P x H) :

425 x 900 x 320/380 mm

Puissance : 10 kW (gaz)

Tension/P.électrique : 1~230V+T/0,02

Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.



Dessus :

. 1 plancha lisse acier (plaque de cuisson contact) : plaque de dimensions : 300 x 500 x 20 mm, affleurante

. brûleur multi-rampes en acier émaillé, puissance 10 kW avec veilleuse et sécurité par thermocouple . régulation par thermostat à bulbe, avec graduations de 1 à 8

. Gorge périphérique chaudronnée à angles rayonnés et bonde de vidange avec surverse amovible, ruisellement d'eau (vidange raccordee au sol à prévoir). Allumage électrique inclus.

Vidange dans bac (option).

. Étanchéité par pénétration du bord de la gorge en sous-face de la plancha.

Soubassement :

. Néant -> à poser ou à suspendre.

Débit Gaz Nat G20/20 :

0,84

Débit Gaz Propane G31/37 :

0,62

OPTIONS

CODE

Vidange dans tiroir pour réchaud uniquement - SANS RUISS. EAU

V03544

Allumage électrique tous brûleurs à train d'étincelle - 1~230V+T /0,002 Kw

Inclus

Dos inox monté en usine dos fixe de L : 425 x H : 265 mm

V01290




ACCESSOIRES

CODE

Pare-éclaboussures amovible pour 1 grill ou 1 plancha

V02682

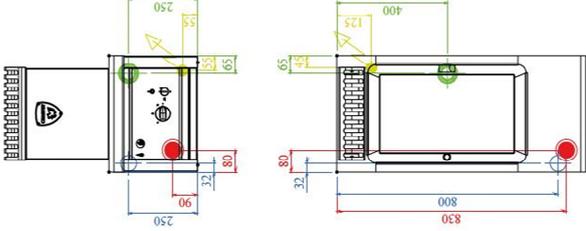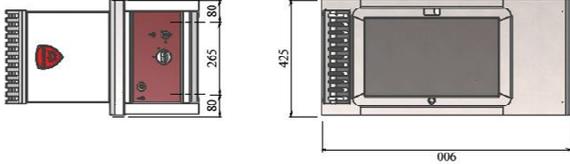

 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Aufträge Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Soft water connection Wasserzulauf (gefiltertes wasser < bars-ab. 7°GH) Conexión agua blanda ≤ 3 bars-ab. 7°F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe</p>										
																
																
 <table border="1" data-bbox="1091 875 1257 1234"> <tr> <td></td> <td>Ø15X21 (1/2")</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1~230V+N+PE Ø1.5mm²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ø15X21 (1/2")</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ø40X49 (1"-1/2)</td> </tr> </table> <p>V03528 PRO900-1/2R-G1-PLANCHA-30/50 RUISSELEAU</p>								Ø15X21 (1/2")		1~230V+N+PE Ø1.5mm ²		Ø15X21 (1/2")				Ø40X49 (1"-1/2)
	Ø15X21 (1/2")															
	1~230V+N+PE Ø1.5mm ²															
	Ø15X21 (1/2")															
																
	Ø40X49 (1"-1/2)															



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr

