



ANNEXE - PLANCHA ACIER

BAIE OUVERTE

Pro 900

Résumé

Energie :
ELEC

Code :
V03529

Désignation :
B-E1PL/ACR/RUIS

Dimensions (L x P x H) :
425 x 900 x 900 mm
Puissance : 5 kW (elec)
Tension/P.électrique : 3~400V+N+T / 5
Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité et décrochement arrière inférieur pour passage des câbles et tubes d'alimentation.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).

Débit Gaz Nat G20/20 :

Débit Gaz Propane G31/37 :



Dessus :

- . 1 plancha lisse acier (plaque de cuisson contact) : plaque de dimensions : 300 x 500 x 20 mm, affleurante.
- . Chauffage par résistances plaquées, puissance 5 kW - tension : 3~400V+N+T.
- . Pilotage par doseur d'énergie - voyant "sous-tension et régulation".
- . Thermostat limiteur de sécurité.
- . Gorge périphérique chaudronnée à angles rayonnés et bonde de vidange avec surverse amovible, ruisellement d'eau (vidange raccordée au sol à prévoir). Vidange dans bac (option).
- . Étanchéité par pénétration du bord de la gorge en sous-face de la plancha.





Soubassement :

- . Baie libre avec plancher amovible en 2 parties.

OPTIONS	CODE
Étuve élect. 4 GN1/1 dans baie 1~230V+T / 1,50 kW - therm. 0-30/110°C	V00825
Portes pivotantes en fermeture de baie	V01980
Télécommande 24 V contacteur(s) non fourni(s)	V00878
Tube vidange bac dans baie pour gril ou plancha	V03545
Dos inox monté en usine dos fixe de L : 415 x H : 645 mm	V01181

ACCESSOIRES	CODE
Plinthe inox clipsée sur pieds hauteur 170 mm pour pieds standards	V01186

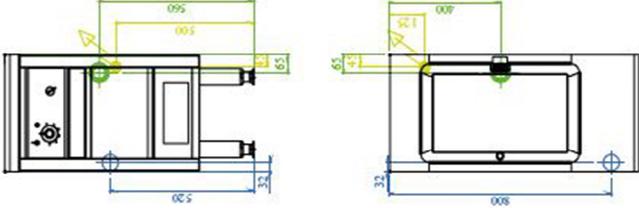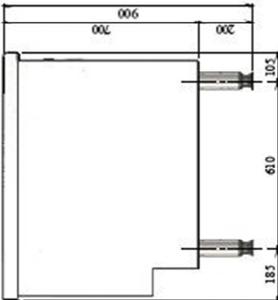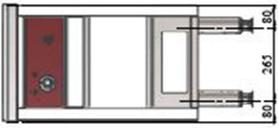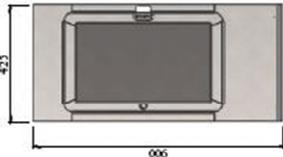

 <p> Conexión gas Gasanschluss Gasanschluss Conexión gas </p>	 <p> Conexión eléctrica Elektrische conexão Elektrische verbindung Conexión eléctrica </p>	 <p> Opzione Option Ausrüstung Opções </p>	 <p> Conexión sin frío Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría </p>	 <p> Conexión sin chuda Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente </p>	 <p> Conexión eau froide ≈ 3 bar-1 h. / 7° Softwater connection ≈ 3 bar-7° Wasserlauf (geföhertes water ≈ bar-ob. 7°GR) Conexión agua blanda ≈ 3 bar-1 h. / 7° </p>	 <p> Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desague </p>								
														
														
  <table border="1" data-bbox="1091 875 1252 1249"> <tr> <td></td> <td>3~400V+N+PE Ø2.5mm²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ø15X21 (1/2")</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ø40X49 (1" - 1/2)</td> </tr> </table> <p data-bbox="1219 1263 1252 1626"> V03529 PRO900-1/2B EI-PLANCHA-30:50 RUISSELEAU </p>								3~400V+N+PE Ø2.5mm ²		Ø15X21 (1/2")				Ø40X49 (1" - 1/2)
	3~400V+N+PE Ø2.5mm ²													
	Ø15X21 (1/2")													
														
	Ø40X49 (1" - 1/2)													



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

