



SIMPLE SERVICE - PLANCHA CHROME 600 MM

BAIE OUVERTE

Pro 800

Résumé

Energie :
ELEC

Code :
V03572

Désignation :
B-E1-PLANCHA-CHR-600

Dimensions (L x P x H) :
600 x 800 x 900 mm
Puissance : 5,25 kW (elec)
Tension/P.électrique : 3~400V+N+T
Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox AISI 304, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).



Dessus :

- . Plaque de 400 x 450 mm - chrome - puissance : 5,25 kW.
- . Pilotée par thermostat 50-350°C.
- . Voyant marche.
- . Gorge périphérique chaudronnée à angles rayonnés et bonde de vidange avec surverse amovible, ruissellement d'eau (vidange raccordée au sol à prévoir).
- . Vidange dans bac (option).
- . Étanchéité par pénétration du bord de la gorge en sousface de la plancha.

Soubassement :

- . Baie ouverte : 600 x 800 x 900 mm.

Débit Gaz Nat G20/20 :

Débit Gaz Propane G31/37 :





OPTIONS

OPTIONS	CODE
Tablette de dressage - avancée 150 mm intégrée au dessus	V03623
Etuve élect. 4 GN 2/1 dans baie - 3~400V+N+T / 2,25 kW - therm. 0-30/110°C	ND
Portes pivotantes en fermeture de baie	V03624
Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 840 x H : 645 mm	V03625
Plaque 100 % nervuré	V03629
Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée	V03628

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES	CODE
Plinthe inox clipsée sur pieds - hauteur 170 mm pour pieds standards	V03622
Pare-éclaboussure amovible - pour 1 grill	V03626

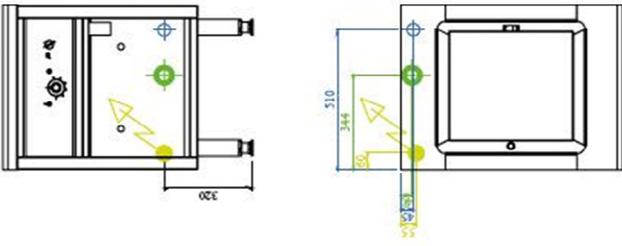

 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexiões gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Aufsätze Opciones</p>	 <p>Connexion au froid Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion au chaud Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion au sèche-linge Dryer connection Schleudrotorverbindung Wasserschlauch (gefäßlos) wasser ≤ bar-ab, 7 GHz Conexión agua blanda ≤ 3 bar-t.h., 7 F</p>	 <p>Ecolabament aux usages sewage outflow wasserablauf desagüe</p>										
																
																
  <table border="1" data-bbox="1085 875 1251 1238"> <tr> <td></td> <td>3-400V+N+T - 4mm²</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ø15X21 (1/2")</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ø40X49 (1" - 1/2)</td> </tr> </table> <p>V03572 PRO800-B-EI-PLANCHIA-CHR-600</p>								3-400V+N+T - 4mm ²		Ø15X21 (1/2")						Ø40X49 (1" - 1/2)
	3-400V+N+T - 4mm ²															
	Ø15X21 (1/2")															
																
																
	Ø40X49 (1" - 1/2)															



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr

