



SIMPLE SERVICE - GRILL ACIER L GM 2 ZONES

BAIE OUVERTE

Pro 900

Résumé

Energie :

ELEC

Code :

V03584

Désignation :

B-E1-GRILDOUBLE-ACIER

Dimensions (L x P x H) :

850 x 900 x 900 mm

Puissance : 12 kW (elec)

Tension/P.électrique : 3~400V+N+T / 12

Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité et décrochement arrière inférieur pour passage des câbles et tubes d'alimentation.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).

Débit Gaz Nat G20/20 :

Débit Gaz Propane G31/37 :



Dessus :

- . Plaque acier lisse 670 x 570 mm épaisseur 20 mm.
- . Avec pare-éclaboussure intégré.
- . 2 zones de chauffe pilotables indépendamment - puissance unitaire : 6 kW.
- . Piloté par thermostat en façade.
- . Ramasse jus inox amovible sur l'avant de la plaque.
- . Plaque disponible en version rainurée et mixte.

Soubassement :

- . Baie ouverte 850 x 900 x 900 mm.

OPTIONS

CODE

Étuve élect. 4 GN2/1 dans baie 3~400V+N+T / 2,25 kW - therm. 0-30/110°C

V00826

Porte(s) pivotante(s) en fermeture de baie

V01576

Dos inox monté en usine - Dos fixe de L : 840 x H : 645 mm

V01182

Plaque 100 % nervurée

V03594

Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée

V03596

ACCESSOIRES

CODE





Plinthe inox clipsée sur pieds hauteur 170 mm pour pieds standards

V01187

Pare-éclaboussure amovible pour 1 grill

Inclus

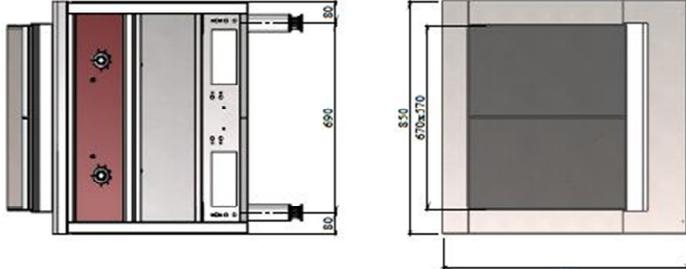

 <p> Conexión gas Gasanschluss Gasanschluss Conexión gas </p>	 <p> Conexión eléctrica Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica </p>	 <p> Options Optionen Auftrage Opciones </p>	 <p> Conexión en frío Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría </p>	 <p> Conexión en caliente Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente </p>	 <p> Conexión en caliente Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente </p>	 <p> Ecoulement eaux usées sewage outflow Abwasserablauf deségne </p>	
							
    		<p>3-400V+N+T - 4mm²</p>		<p>V03584 PRO900-B EI-GRIL-DOUBLE-ACTIER</p>			



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

