



# MARMITE A BAIN-MARIE A EAU - 100 L.

CUVE CYLINDRIQUE

## Pro 900

### Résumé

**Energie :**

**GAZ**

**Code :**

**V03589**

**Désignation :**

**G1MF100BME/C NM**

**Dimensions (L x P x H) :**

**850 x 900 x 900 mm**

**Puissance : 18 kW (gaz)**

**Tension/P.électrique : 1~230V+T / 0,180**

**Poids :**

## Descriptif de l'appareil

### Descriptif général

**Chassis :**

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité et décrochement arrière inférieur pour passage des câbles et tubes d'alimentation.

**Dessus :**

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

**Pied :**

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).

**Débit Gaz Nat G20/20 :**

**Débit Gaz Propane G31/37 :**



**Construction :**

- . Cuve 100L inox AISI304 chaudronnée ép. 20/10 - diamètre 500 x profondeur 530 mm, fond de cuve inox AISI 316 L, fond penté, crépine inox amovible vanne de vidange centrée.
- . Couvercle inox AISI 304 ép. 15/10 avec charnière à ressort pour maintien ouvert et levier de manoeuvre en tube avec poignée isolante.
- . Double-enveloppe inox AISI304, remplissage automatique(eau adoucie recommandée) groupe de sécurité (manomètre et soupape 0.3bar).
- . Chauffage par brûleur multi-rampes acier émaillé, avec veilleuse et thermo-couple de sécurité, commandé par valve thermostatique gaz (combinant les fonctions alimentation, allumage, surveillance flamme, régulation).
- . Allumage électrique par train d'étincelles (allumage manuel toujours possible).

### OPTIONS

### CODE








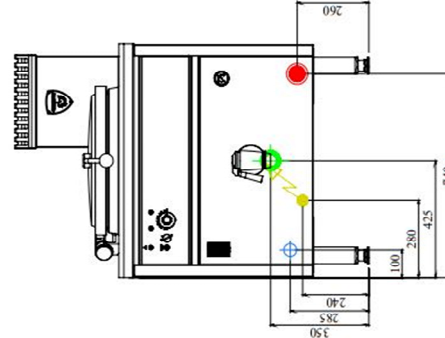
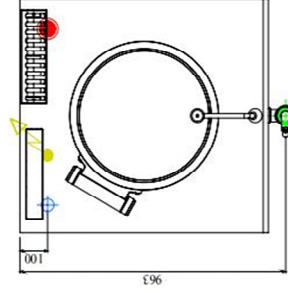
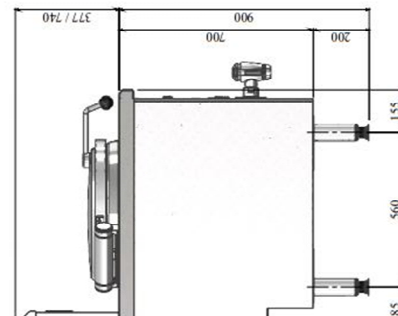
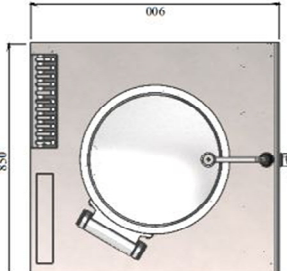
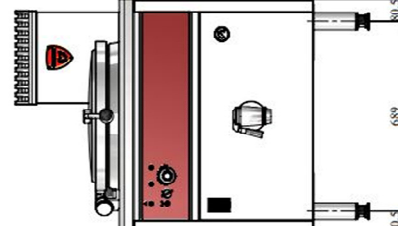
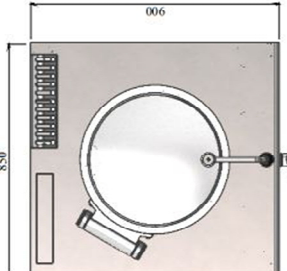
Cuve complète en acier inox 316L pour aliments acides et/ou salins	V01433
Remise à niveau automatique - 1~230V+T / 0,022 kW	Inclus
Couvercle équilibré - toutes positions	Inclus
Dos inox monté en usine dos fixe de L : 415/840 x H : 645 mm	V01182
Couvercle doublé	Inclus
Mélangeur ef/ec Ø 15x21 - bec mobile : 360°	V00561
Mélangeur ef/ec Ø 15x21 - bec mobile : 180°	V01651
Percement pour robinetterie - fournie et posée par vos soins	V01292

### ACCESSOIRES

### CODE

Plinthe inox clipsée sur pieds hauteur 170 mm pour pieds standards	V01187



 <p>Connexion gaz Gasanschluss Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Aulanzüge Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softener connection Wasserzulauf (gefiltertes wasser ≤ bars-ab. 7°GH) Conexión agua blanda ≤ 3 bars-ch...7° F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe</p>	
							
				<p>Ø15x21 (1/2") 3~400V+N+PE - 4mm² Ø15x21 (1/2")</p>		<p>Robinet de vidange 40x49</p>	
<p>V03589 PRO900-G1-MF-100-BME/C</p>		<p>V03589 PRO900-G1-MF-100-BME/C</p>		<p>Robinet de vidange 40x49</p>		<p>Robinet de vidange 40x49</p>	



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

**CHARVET**

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

[www.charvet.fr](http://www.charvet.fr)



YouTube

