



MARMITE A CHAUFFE DIRECTE - 100 L.

CUVE CYLINDRIQUE

Pro 900

Résumé

Energie :

GAZ

Code :

V03590

Désignation :

GMF100CDL

Dimensions (L x P x H) :

850 x 900 x 900 mm

Puissance : 18 kW (gaz)

Tension/P.électrique : 1~230V+T / 0,180

Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité et décrochement arrière inférieur pour passage des câbles et tubes d'alimentation.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).



Construction :

- . Cuve 100L inox AISI304 chaudronnée ép. 20/10 - diamètre 500 x profondeur 530 mm, fond de cuve inox AISI316L, fond penté, crépine inox amovible, vanne de vidange centrée.
- . Couvercle inox AISI304 ép. 15/10 avec charnière à ressort pour maintien ouvert et levier de manoeuvre en tube avec poignée isolante.
- . Chauffage par brûleur multi-rampes acier émaillé, avec veilleuse et thermocouple de sécurité, commandé par valve thermostatique gaz (combinant les fonctions alimentation, allumage, surveillance flamme, régulation).
- . Allumage électrique par train d'étincelles (allumage manuel toujours possible).







Débit Gaz Nat G20/20 :

Débit Gaz Propane G31/37 :

OPTIONS	CODE
Cuve complète en acier inox 316L pour aliments acides et/ou salins	V01433
Couvercle équilibré - toutes positions	Inclus
Dos inox monté en usine dos fixe de L : 415/840 x H : 645 mm	V01182
Couvercle doublé	Inclus
Mélangeur ef/ec Ø 15x21 bec mobile : 360°	V00561
Mélangeur ef/ec Ø 15x21 bec mobile : 180°	V01651
Percement pour robinetterie - fournie et posée par vos soins	V01292

ACCESSOIRES	CODE
Plinthe inox clipsée sur pieds hauteur 170 mm pour pieds standards	V01187

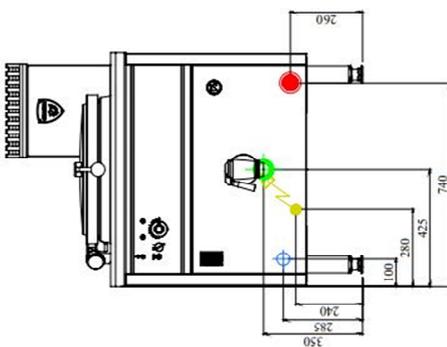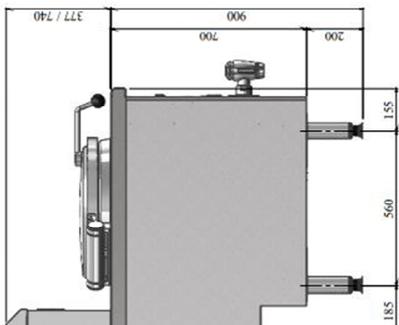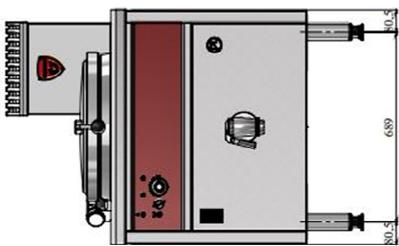

 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Ausstattungs Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softened water connection Wasserzulauf (gefiltertes wasser ≤ bars-ab. 7°GH) Conexión agua blanda ≤ 3 bars-ch...7°F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe</p>	
							
				<p>Ø15x21 (1/2") 3~400V+N+PE - 4mm² Ø15x21 (1/2")</p>		<p>Robinet de vidange 40x49</p>	
<p>V03590 PRO900-G1-MF-100-EME/C</p>		<p>V03590 PRO900-G1-MF-100-EME/C</p>		<p>Ø15x21 (1/2") 3~400V+N+PE - 4mm² Ø15x21 (1/2")</p>		<p>Robinet de vidange 40x49</p>	



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

