



ANNEXE - FOYERS INDUCTIONS 2 X 5 KW

RECHAUD

Pro 800

Résumé

Energie :

ELEC

Code :

V03598

Désignation :

1/2-R-E2-IND5000

Dimensions (L x P x H) :

425 x 800 x 320/380 mm

Puissance : 10 kW (elec)

Tension/P.électrique : 3~400V+N+T

Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.



Dessus :

- . 1 ensemble de 2 foyers à induction (diamètre 220 mm par foyer pour récipient diamètre 120mm minimum) sous plaque vitrocéramique affleurante 325 x 650 mm, épaisseur 6 mm.
- . Montage foyers/générateurs sur glissière pour faciliter l'accès lors d'opérations de maintenance.
- . Commandes en façade par potentiomètres avec positions arrêt, repères gradués de 1 à 12.
- . Signalisation du fonctionnement et des défauts éventuels par voyants.

Soubassement :

- . Néant -> à poser ou à suspendre.
- . ATTENTION le fonctionnement des générateurs requiert une arrivée d'air suffisante pour assurer leur ventilation, il est donc indispensable de nous consulter pour toute implantation de matériel à poser.
- . Puissance : 2 x 5 kW en 3/400V+N+T.

Débit Gaz Nat G20/20 :

Débit Gaz Propane G31/37 :

OPTIONS

CODE

Tablette de dressage - avancée 150 mm intégrée au dessus

V00805



Puissance 2 x 3,5 kW

V03630

ACCESSOIRES

CODE

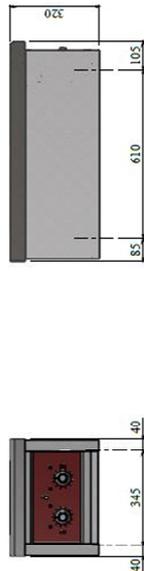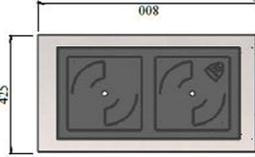

 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Options Aufhänge Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softened water connection Softened water connection Wasserlauf (gefäilteres Wasser) ≤ bar-ab. 7(GH) Conexión agua blanda ≤ 3 bar-ab. 7(F)</p>	 <p>Ecoulement eaux usées wastage outflow wässerablauf desagüe</p>
				     <p>3~400V + PE P= 10</p>		
<p>V03598 1/2-PRO80C-R-E2IND5000</p>						



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr

