



ANNEXE - FOYERS INDUCTION 2 x 5 KW

BAIE OUVERTE

Pro 900

Résumé

Energie :
ELEC

Code :
V03601

Désignation :
B-E2IND5000

Dimensions (L x P x H) :
425 x 900 x 900 mm
Puissance : 10 kW (elec)
Tension/P.électrique : 3~400V+N+T / 10
Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité et décrochement arrière inférieur pour passage des câbles et tubes d'alimentation.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).

Débit Gaz Nat G20/20 :

Débit Gaz Propane G31/37 :



Dessus :

- . 1 ensemble de 2 foyers à induction (diamètre 220 mm par foyer pour récipient diamètre 120 mm minimum) sous plaque vitrocéramique affleurante 325 x 650 mm, épaisseur 6 mm.
- . Montage foyers/générateurs sur glissière pour faciliter l'accès lors d'opérations de maintenance.
- . Commandes en façade par potentiomètres avec positions arrêt, repères gradués de 1 à 12.
- . Signalisation du fonctionnement et des défauts éventuels par voyants.








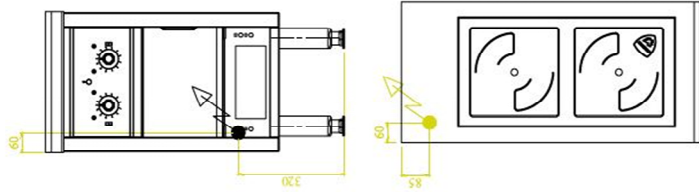
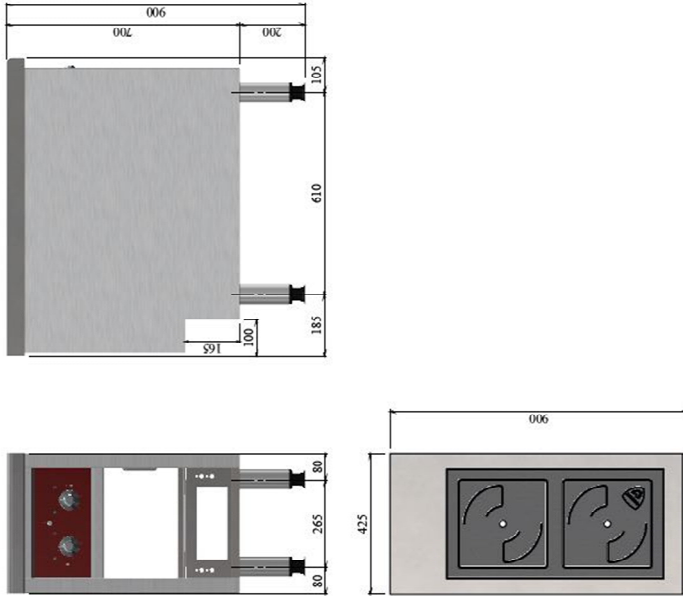

Soubassement :

- . Baie libre avec plancher en inox AISI304 amovible.
- . Puissance : 2 x 5 kW en 3/400V+N+T.

OPTIONS	CODE
Portes pivotantes en fermeture de baie	V01980
Puissance 2 x 3,5 Kw	V03630
Dos inox monté en usine dos fixe de L : 415 x H : 645 mm	V01181

ACCESSOIRES	CODE
Plinthe inox clipsée sur pieds hauteur 170 mm pour pieds standards	V01186



 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Options Aufanlage Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softened water connection Softened water connection Wasserzulauf (gefiltertes Wasser) ≤ bars-ab: 7 (GF) Conexión agua blanda ≤ 3 bars-ab: 7 F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow Wasserablauf desagüe</p>
						
						
 <p>- 3~ 400 V + PE Ø 2.50mm²</p> <p>V03601 PRO900-1/2-B-E2-IND5000</p>						



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr

