



ANNEXES - FOYERS INDUCTION 2 x 5 kW

CORPS HAUT 500 MM

AERO Gam

Résumé

Energie :

ELEC

Code :

V03603

Désignation :

C-E2IND5000

Dimensions (L x P x H) :

500 x 1000 x 900 mm

Puissance : 10 kW (elec)

Tension/P.électrique : 3-400V+N+T

Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Châssis :

Châssis porteur en acier inox 18 10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en acier inox 18 10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm avec contrepli.

Pieds :

Pieds hauteur 400 mm, réglable (0 / + 40) en tube acier inox 18 10 diamètre 0 mm avec embases réglables .



Dessus :

. 1 ensemble de 2 foyers à induction (diamètre 220 mm par foyer pour récipient diamètre 120 mm minimum) sous plaque vitrocéramique affleurante 325x650 mm, épaisseur 6 mm.

. Montage foyers/générateurs sur glissière pour faciliter l'accès lors d'opérations de maintenance.

. Commandes en façade par potentiomètres avec positions arrêt, repères gradués de 1 à 12.

. Signalisation du fonctionnement et des défauts éventuels par voyants.

Soubassement :

. Baie libre avec plancher en inox AISI304 amovible.

. Puissance : 2 x 5kW en 3/400V+N+T.

Débit Gaz Nat G20/20 :

Débit Gaz Propane G31/37 :

OPTIONS

CODE

Induction 2 x 3,5 kW

V03630











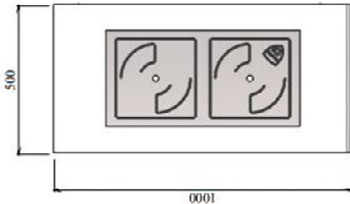





Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 490 x H : 445 mm

V01289

ACCESSOIRES

CODE



 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Ausrüstung Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie ≤ 3bars-1h...7°F Softened water connection ≤ 3bars-7°F Wasserzulauf (gefiltertes wasser ≤ bars-ab: 7°GH) Conexión agua blanda ≤ 3 bars-1h...7°F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserlauf desagüe</p>			
									
									
		<p>3~400V+N+PE - 4mm²</p>							

V03603 AEROGAM500E2IND



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr

