

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

- Dessus :
 - . Dessus en inox épaisseur 20/10 AISI 304 (18-10) polissage en ligne avec bord tombé 55 mm.
- Châssis :
 - . Châssis en tôle acier inoxydable épaisseur 20/10.
- Général :
 - . Revêtement en inox épaisseur 12/10 AISI 304 (18-10).



PRO
700

DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

- Dimensions (mm) : L 400 x P 700 x H 900.
- Dessus :
 - . 4 plaques électriques fixes blindées en fonte 220 x 220 mm en saillies.
 - . P : 4 x 2.6 kW - pilotées par commutateurs à 3 allures. Limiteurs de température intégrés et voyants de contrôle.
- Soubassement :
 - . Néant -> à poser ou à suspendre.
- Puissance : 10,4 kW électrique en 3-400V + T.

RÉFÉRENCE : 60-R-E220

Débit Gaz Nat G20/20 : -








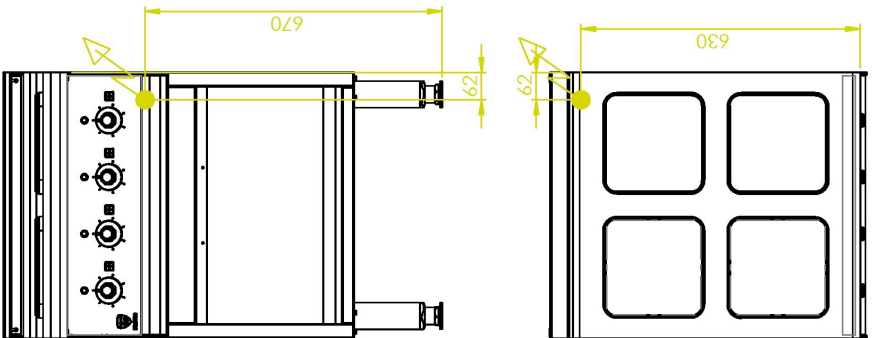
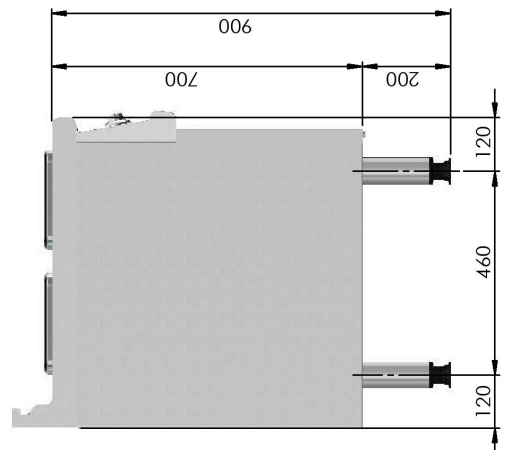
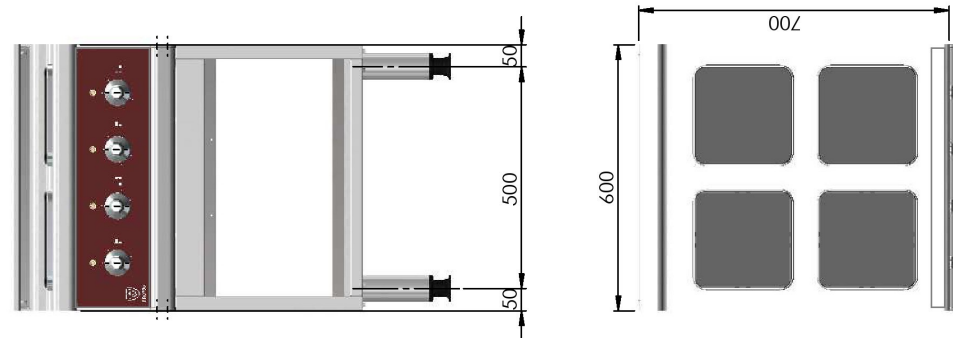





Débit Gaz Propane G31/37 : -

CODE	DIMENSIONS	ALIMENTATION	PUISSANCE	POIDS
V07073	600 X 700 X 280 mm	3-400V + T	10,4 kW (électrique)	-

OTPTIONS	CODE
Soubassement libre 600	V07055
Soubassement rangement GN1/1 + Tiroirs	V07056
Soubassement rangement GN1/1 + placard technique	V07096
Étuve électrique 4 niveaux GN1/1 dans baie (1-230 V + T) / 0,75 kW+ Tiroirs	V07097
Porte pivotante	V07078
-	-
-	-
-	-

ACCESSOIRES	CODE
Plinthe inox clipsée sur pieds (hauteur 170 mm)	v07083
-	-
-	-



 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Options Aufanlage Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie ≤ 3bars-Lh...7°F Softened water connection ≤ 3bars-7°F Wasserzulauf (gefiltertes wasser ≤ bars-ab. 7°GH) Conexión agua blanda ≤ 3 bars-Lh...7°F</p>	 <p>Écoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe</p>
						
						
 <p data-bbox="1396 1803 1428 2083">V07073 PRO700-60 E4-PL</p> <p data-bbox="1212 1512 1428 1568">      3~400V + PE Ø1.50mm² </p>						

Charvet se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses matériels sans préavis.

