

### DESCRIPTIF GÉNÉRAL

- Dessus :
  - . Dessus en inox épaisseur 20/10 AISI 304 polissage en ligne avec bord tombé 55 mm.
- Châssis :
  - . Châssis en tôle acier inoxydable épaisseur 20/10.
- Pieds :
  - . Pieds hauteur 200 mm en tube acier inox AISI304, diamètre 60 mm avec embase PVC réglable (0/+30).
- Général :
  - . Revêtement en inox épaisseur 12/10 AISI 304 (18-10).



**PRO**  
700

### DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

- Dimensions (mm) : L 800 x P 700 x H 900.
- Dessus :
  - . 4 plaques électriques fixes blindées en fonte 220x220mm en saillies.
  - . P : 4 x 2.6 kW - pilotées par commutateurs à 3 allures. Limiteurs de température intégrés et voyants de contrôle.
- Soubassement :
  - . Four statique électrique GN2/1 - L 650 x P 530 x H 290mm.
  - . Chauffage sole et voûte par résistances 3-400V+T, P. 5 Kw, commandé par commutateur 8 positions : "voute/0/sole/0/v+s doux/0/v+s fort/0" et thermostat de régulation 50-300°C.
  - . Voyants. Moufle inox AISI304, isolé, sole acier ép. 6mm, paraboles amovibles acier émaillé (3 niveaux espacés de 70mm), grille GN2/1 fil d'acier nickelé avec anti-basculement (x1) + plaque pâtisserie GN2/1 (x1).
  - . Porte et contre-porte inox AISI304, isolée, poignée acier émaillé sur supports aluminium.
- Puissance : 15,4 kW électrique en 3-400 V + T.

RÉFÉRENCE : 80-E220

Débit Gaz Nat G20/20 : -





Débit Gaz Propane G31/37 : -

CODE	DIMENSIONS	ALIMENTATION	PUISSANCE	POIDS
V07094	800 X 700 X 900 mm	3-400 V + T	15,4 kW (électrique)	-

OTPTIONS	CODE
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ACCESSOIRES	CODE
Plinthe inox clipsée sur pieds (hauteur 170 mm pour pieds standards)	V07084
Grille supplémentaire	Nous consulter
Plaque pâtisserie	Nous consulter

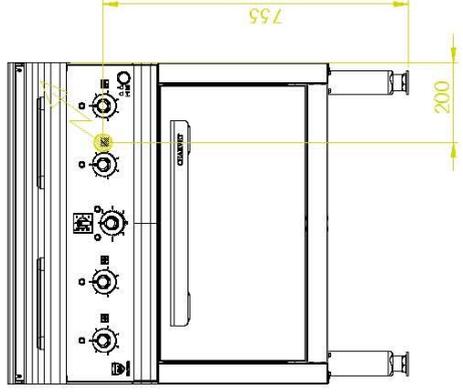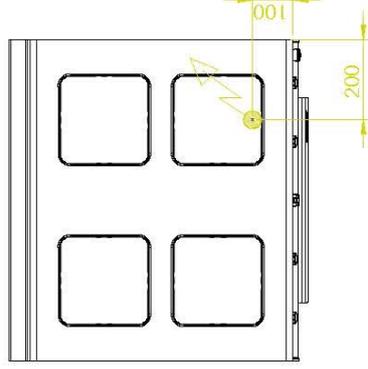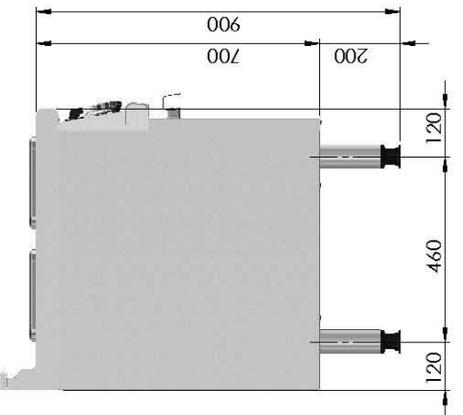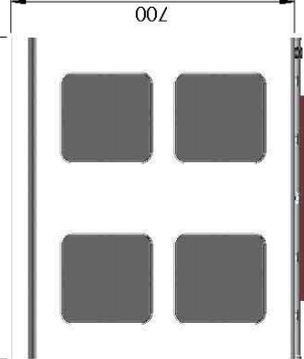

 Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas	 Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica	 Options Options Aufträge Opciones	 Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría	 Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente	 Connexion eau adoucie ≤ 3bars-1h...7°F Softened water connection ≤ 3bars 7°F Wasserzulauf (gefiltertes wasser ≤ bars-ab. 7°GH) Conexión agua blanda ≤ 3 bars-1h...7°F	 Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe			
									
									
									
									
<p><b>V07094</b> PRO700-80 G3-FN-PL / FE</p>		<p><b>3~400V + PE Ø1.50mm<sup>2</sup></b></p>							

Charvet se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses matériels sans préavis.

