



800 - RECHAUD

3 Feux nus

**Pro 700**

Résumé

Energie : GAZ

Code : V07125

80-R-2FN+1FN

L x P x H (mm) : 800 x 700 x 280 mm

Puissance : 23 kW (Gaz)

Tension/P.électrique : 23 kW (Gaz)

## Descriptif de l'appareil

### Descriptif général

- Dessus :
  - . Dessus en inox épaisseur 20/10 AISI 304 polissage en ligne avec bord tombé 55 mm.
- Châssis :
  - . Châssis en tôle acier inoxydable épaisseur de 15 à 20/10.
- Général :
  - . Revêtement en inox épaisseur 12/10 AISI 304 (18-10).



- Dessus :
  - . 3 feux vifs :
    - . Gauche : 2 x 6.5 kW à l'arrière et 1 x 10 kW à l'avant / Droite : 1 x 10 kW centré
    - . Sous grille acier nickelée 330 x 570 mm
    - . Cuvette de rétention amovible en acier émaillé emboutie
    - . Brûleurs de type couronne, avec veilleuses et thermocouples de sécurité commandés par robinets gaz à rattrapage de jeu type "arrêt / allumage / plein feu / ralenti".
- Soubassement :
  - . Néant -> à poser ou à suspendre.

**Débit Gaz Nat G20/20 :**

2,43 m<sup>3</sup>/h

**Débit Gaz Propane G31/37 :**

1,79 kg/h

**Dimensions (mm) :**

800 x 700 x 280 mm

**Tension/P.électrique :**

23 kW (Gaz)

**Puissance :**

23 kW (Gaz)

**Poids :**

-

### OPTIONS

### CODE








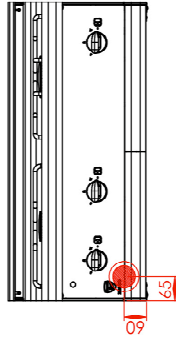









Soubassement baie libre 800	V07057
Soubassement rangement GN2/1	V07058
Portes pivotantes	V07062
Etuve électrique 4 niveaux GN2/1 dans baie (3-400V+T / 1,5 kW - thermostat 0-30/110 °C)	V07064
Allumage électrique (1-230V+T/0,002 kW)	V07067
-	-
-	-
-	-
-	-

### ACCESSOIRES

### CODE

Plinthe inox clipsée sur pieds (hauteur 170 mm pour pieds standards)	V07084
-	-
-	-



 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Options Ausrüstung Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softened water connection Wasserhärte &lt; 7°GH Wasserhärte &lt; 7°GH Wasserhärte &lt; 7°GH Wasserhärte &lt; 7°GH Conexión agua blandida ≤ 3 bars-t.h...7°F</p>	 <p>Évacuation eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe</p>
						
				     <p>Ø15X21 (1/2")</p>		
				<p>V07125 PRO700-80 G2-FN-G1-FN</p>		



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

**CHARVET**

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

[www.charvet.fr](http://www.charvet.fr)



YouTube

