

Friteuse 13 L

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

- Dessus :
 - . Dessus en inox épaisseur 20/10 AISI 304 polissage en ligne avec bord tombé 55 mm.
- Châssis :
 - . Châssis en tôle acier inoxydable épaisseur de 15 à 20/10.
- Pieds :
 - . Pieds hauteur 200 mm en tube acier inox AISI304, diamètre 60 mm avec embase PVC réglable (0/+30).
- Général :
 - . Revêtement en inox épaisseur 12/10 AISI 304 (18-10).

Débit Gaz Nat G20/20 :	1,16 m3/h
Débit Gaz Propane G31/37 :	0,85 kg/h

RÉFÉRENCE : 40-G1FR13L



DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

Dimensions (mm) : L 400 x P 700 x H 900.

- Dessus :
 - . Cuve emboutie à angles rayonnés inox AISI304 à zone froide, capacité 13L, épaisseur 10/10 avec panache supérieur, montée sur relevé d'étanchéité
 - . Repères niveau d'huile minimum et maximum, zone de foisonnement
 - . Robinet de vidange dans placard en soubassement
 - . Couverture amovible inox AISI304
 - . Dotation : 1 paniers de contenance unitaire 2,5 kg.
 - . P. : 11kW - Chauffage par brûleurs torches dans tuyères immergées inox avec veilleuse, système d'interallumage et thermocouple de sécurité ; pilotés par robinet gaz type "arrêt / allumage / plein feu"
 - . Thermostat limiteur 210°C.
- Soubassement :
 - . Placard avec plancher en inox AISI304 amovible équipé de glissières pour positionnement du bac récupération.








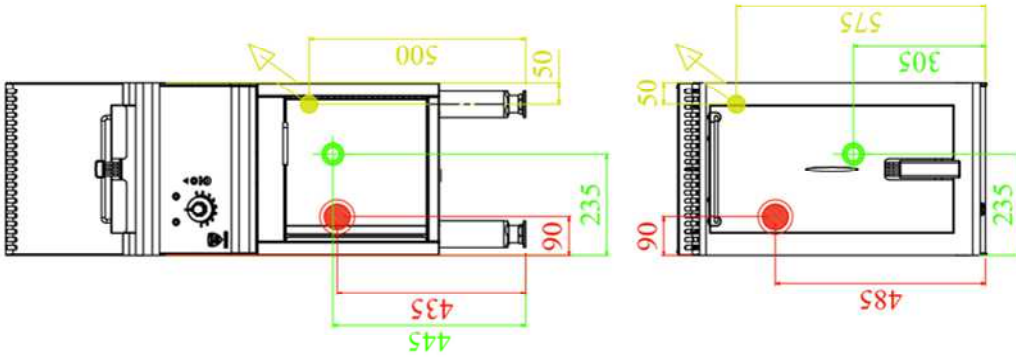
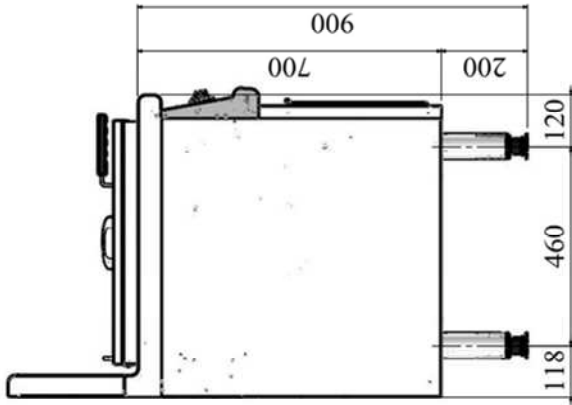
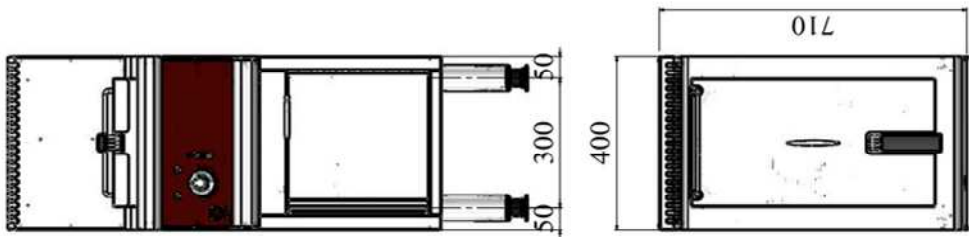





CODE	DIMENSIONS	ALIMENTATION	PUISSANCE	POIDS
------	------------	--------------	-----------	-------

V07161	400 x 700 x 900 mm	1-230V+N+T	11 kW (Gaz)	-
---------------	--------------------	------------	-------------	---

OPTIONS	CODE
Porte pivotante	Inclus
Plinthe inox clipsée sur pieds	V07082
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ACCESSOIRES	CODE
-	-
-	-
-	-



<p>  Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas </p>	<p>  Connexion électrique Electric connection Elektrische verbindung Conexión eléctrica </p>	<p>  Options Options Ausrüstung Opciones </p>	<p>  Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría </p>	<p>  Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente </p>	<p>  Connexion eau adoucie Softened water connection Wasserzulauf (gefiltertes wasser ≤ bars-ab: 7%GH) Conexión agua blanda ≤ 3 bars-Lh...7%F </p>	<p>  Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desage </p>
						
						
 <p data-bbox="1197 1079 1420 1680">  Ø15x21 (1/2")  1~230V + PE Ø1.5mm²    Ø30 </p> <p data-bbox="1380 1680 1420 2063"> V07161 PRO700-40-G1 FR13L-11KW </p>						

Charvet se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses matériels sans préavis.

