



ANNEXE - GRIL CHROME DUR LISSE

BAIE OUVERTE

PRO 700

Résumé

Energie :

GAZ

Code :

V07202

Désignation :

40-B-G1CHRL

Dimensions (L x P x H) :

400 X 700 X 900 mm

Puissance : 7 kW (GAZ)

Tension/P.électrique : 1/230 V + T - 0,02

Poids : 70kg

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

- Dessus :
- . Dessus en inox épaisseur 20/10 AISI 304 polissage en ligne avec bord tombé 55 mm.
- Châssis :
- . Châssis en tôle acier inoxydable épaisseur de 15 à 20/10.
- Général :
- . Revêtement en inox épaisseur 10/10 AISI 304.

Débit Gaz Nat G20/20 :

0,63 m3/h


Débit Gaz Propane G31/37 :

0,47 kg/h

Dimensions (mm) : L 400 x P 700 x H 900.

- Dessus :
- . 1 plaque acier XC 48 chromé 365 x 500 mm, épaisseur 20 mm (chromage ép.50μ) possibilité de panacher (mi lisse / mi nervurée), montée sur relevé d'étanchéité assurant une pente sur l'avant vers un ramasse jus solidaire du gril.
- . Brûleur multi-rampes acier émaillé P: 6 kW avec veilleuse et thermocouple de sécurité. Commandé par robinet gaz "arrêt / allumage / plein feu" et thermostat de réglage 50-300°C - ATTENTION prévoir alimentation électrique en 1-230 + T pour thermostat.
- . Collecte des jus dans le tiroir en façade.
- Soubassement :
- . Baie ouverte.
- Puissance : 7 kW gaz.

Photo non contractuelle



OPTIONS

CODE






Allumage électrique (1-230 V + T)	V07066
Gril chrome nervuré (remplace 1 gril chrome lisse)	V07092
Gril chrome Lisse/Nervuré (remplace 1 gril chrome lisse)	V07093
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ACCESSOIRES

CODE

Plinthe inox clipsée sur pieds (hauteur 170 mm)	V07082
-	-

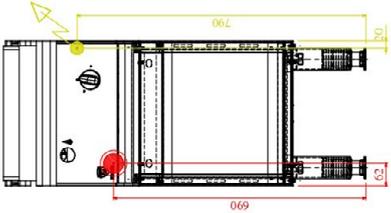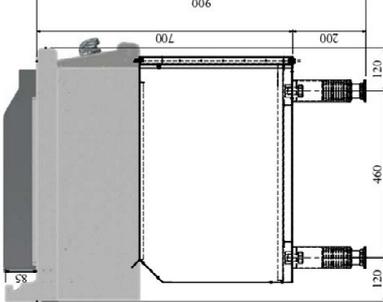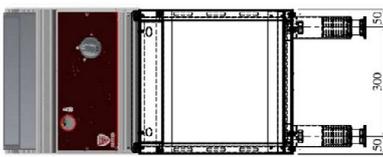

 <p>Comexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Comexion electrica Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Ablaufträge Opciones</p>	 <p>Comexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Comexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Comexion eau adoucie Softened water connection ≤ 2bars-2F Wasserzulauf (gef. filtertes wasser ≤ 2 bars-ab 7°C/4 Grad C) ≤ 3 bars-4.7F</p>	 <p>Evolement eaux usées sewage outflow wasserzulauf desagüe</p>
						 <p>Ø 15x21 (1/2") 1 ~ 230V + PE Ø 1.50mm²</p>
				<p>V07020</p>		



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr

