



ANNEXE - NEUTRE

BAIE OUVERTE

Pro 700

Résumé

Energie :

//

Code :

V07226

Désignation :

40-BN

Dimensions (L x P x H) :

400 X 700 X 900 mm

Puissance : //

Tension/P.électrique : //

Poids : 30kg

Descriptif de l'appareil


Descriptif général

- Dessus :
- . Dessus en inox épaisseur 20/10 AISI 304 polissage en ligne avec bord tombé 55 mm.
- Châssis :
- . Châssis en tôle acier inoxydable épaisseur de 15 à 20/10.
- Général :
- . Revêtement en inox épaisseur 10/10 AISI 304.

Dimensions (mm) : L 400 x P 700 x H 900.

- Dessus :
- . Plan neutre
- Soubassement :
- . Baie ouverte.
- Puissance : //

Photo non contractuelle



Débit Gaz Nat G20/20 :

// m3/h

Débit Gaz Propane G31/37 :

// kg/h

OPTIONS

CODE

Porte(s) pivotante(s) en fermeture de baie

V07061








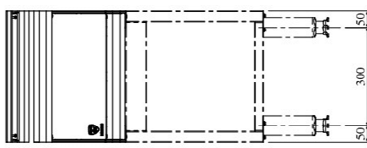

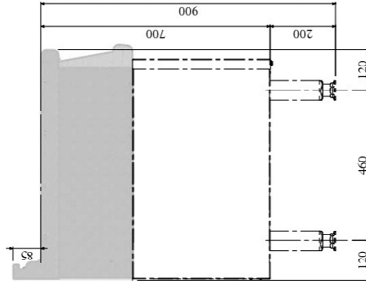

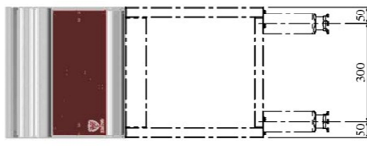






ACCESSOIRES

CODE

Plinthe inox clipsée sur pieds (hauteur 170 mm)

V07082



 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Aulage Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softened water connection Wasserzulauf (getiltertes wasser ≤ 3bars-7°F) Wasserzulauf (getiltertes wasser ≤ 3bars-7°F) Conexión agua ≤ 3 bars-7°F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserlauf desagüe</p>	
							
				    		<p>V07044 PRO700-40 NEUTRE</p>	



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr

