



# AEROGAM

## SIMPLE-SERVICE

### 3 FEUX NUS



V01903 AEROGAM1000C-G3FN

#### Identité Produit

LxPxH (mm) : 1000 x 1000 x 900

Puissance : 35.6 kW

Option -volt /Kw :

référence : AEROGAM1000

caractéristiques de construction

#### -chassis :

chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

#### -dessus :

dessus (encadrement) en acier inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm avec contrepli.

#### -pieds :

pieds hauteur 400 mm, réglable (0/+40) en tube acier inox 18-10 diamètre 60 mm avec embases réglables.

Débit : AEROGAM1000C-G3FN

Gaz naturel - G20-20 : 3.76 m<sup>3</sup>/h  
Gaz propane - G31-37 : 2.76 kg/h

référence : AEROGAM1000C-G3FN


#### dessus :

- . 1 feu nu sous grille en fonte de : 480 x 600 mm
- . brûleur de type couronne de puissance : 15 kW, avec veilleuse et sécurité par thermocouple
- . robinet "arrêt-allumage-plein feu-ralenti" à rattrapage de jeu
- . cuvette de rétention amovible en acier émaillé
- . tiroir de propreté en acier inox 18-10 en façade

- . 1 ensemble de 2 feux nus sous grilles en fonte de : 480 x 300 mm
- . brûleurs de type couronne de puissance : 10,3 kW avec veilleuses et sécurité par thermocouple
- . robinets "arrêt-allumage-plein feu-ralenti" à rattrapage de jeu
- . cuvette de rétention amovible en acier émaillé
- . tiroir de propreté en acier inox 18-10 en façade

#### soubassement :

- . caisson inox

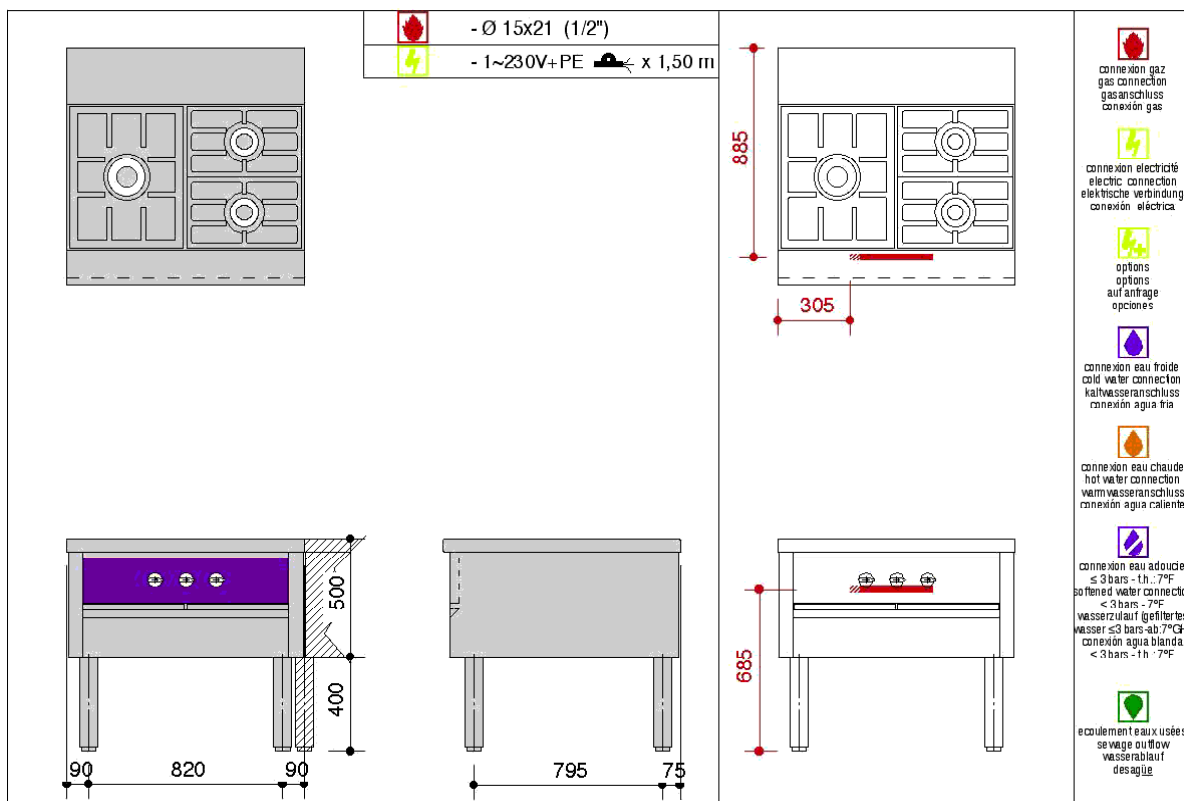

V01903/  
1/01/2004

| STRUCTURE  |  |   |   |        |
|--|--|---|---|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● chassis</li> <li>● habillages latéraux / façade</li> <li>□ habillage complet dos</li> <li>● dessus</li> <li>● panneau de commande</li> <li>● tiroir de propreté</li> </ul>  | inox 18-10<br>inox 18-10<br>inox 18-10<br>inox 18-10<br>acier émaillé<br>inox 18-10  | épaisseur : 15 à 30/10<br>épaisseur : 10/10<br>épaisseur : 10/10<br>épaisseur : 30/10<br>épaisseur : 15/10<br>épaisseur : 10/10 | Sur baie : "habillage porteur"<br><br>possible en inox, sur demande | V01290 |
| PIETEMENT STANDARD   |  |   |   |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 4 pieds standards haut. 400 mm embases</li> </ul>   | inox 18-10<br>inox   | tube diam. 60 mm<br>réglable : 0 / + 40 mm  |   |        |
| DOTATION ( pour un appareil, ou un assemblage d'appareils )  |  |   |   |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● torche d'allumage</li> <li>● godet à alcool</li> </ul>  | acier zingué<br>acier peint  |   |   |        |
| FEU NU ( GRAND MODELE )  |  |   |   |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● grille</li> <li>● brûleur couronne</li> <li>● puissance (base G20-20)</li> <li>● commande</li> <li>● sécurité</li> <li>● cuvette de propreté</li> <li>● allumage électrique</li> <li>□ régulation "séquentiel" 1 brûleur</li> </ul>                           | fonte<br>fonte et laiton<br><br>robinet arrêt / allumage / plein feu<br>par thermocouple<br>acier émaillé<br>transformateur haute tension et bougie<br>doseur cyclique | 15 kW<br><br>épaisseur : 15/10<br>1~230V + T<br>sélection 0 / 100 %   |   | V00568 |
| ENSEMBLE 2 FEUX NUS  |  |   |   |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● grille</li> <li>● brûleur double couronne</li> <li>● puissance AV / AR (base G10-10)</li> <li>● commande</li> <li>● sécurité</li> <li>● cuvette de propreté</li> <li>● allumage électrique 2 brûleurs</li> <li>□ régulation "séquentiel" 1 brûleur</li> </ul> | fonte<br>fonte<br><br>robinet arrêt-allumage-plein feu-ralenti<br>par thermocouple<br>acier émaillé<br>transformateur haute tension et bougie<br>doseur cyclique       | 480 x 300 mm<br>diam. 120 mm<br>10,3 kW<br>à rattrapage de jeu<br><br>épaisseur : 15/10<br>1~230V + T<br>sélection 0 / 100 %    | tous gaz avec veilleuse<br>montage standard                         | V00568 |



Informations indicatives, et susceptibles de modifications sans préavis pour amélioration des produits.

Photographies et représentation graphique non contractuelles.

**CHARVET - 38850 CHARAVINES - France**

1170, rue principale - BP 3 - Tél. 0 476 066 422 (+) - Fax 0 476 557 875  
 e-mail: [info@charvet.fr](mailto:info@charvet.fr) - [www.charvet.fr](http://www.charvet.fr)

S.A. au capital de 306 621 € - CCP GRENOBLE 398-99B - SIRET 553 620 105 00013 - APE 295 E  
 N°Ident.T.V.A. : FR40553620105 - 553 620 105 R.C. BOURGOIN