



ANNEXE - RECHAUD PLANCHA CHROME

Pro 800

Résumé

Energie : ELEC

Code : V03506

R-E1PL/CHR/RUIS

L x P x H (mm) : 425 X 800 X 320/380 mm
Tension/P.électrique : 3~400V+N+T / 5 kW

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.



Dessus :

- . 1 plaque plancha acier XC48 chromé Dim. 690 x 490 mm, épaisseur 20 mm (chromage ép.50μ), affleurante au dessus, montée sur gorge périphérique chaudronnée.
 - . Chauffage par résistances plaquées - P. : 5 kW - pilotage par thermostat limiteur 100-350°C, signalisation par voyants.
 - . Gorge périphérique chaudronnée à angles rayonnés et bonde de vidange avec surverse amovible, ruisellement d'eau (vidange raccordée au sol à prévoir). Vidange dans bac (option). . Étanchéité par pénétration du bord de la gorge en sous-face de la plancha.
- Soubassement :
- . Néant -> à poser ou à suspendre.

Débit Gaz Nat G20/20 :

-

Débit Gaz Propane G31/37 :

-

Dimensions (mm) :	Tension/P.électrique :	Puissance :	Poids :
425 X 800 X 320/380 mm	3~400V+N+T / 5 kW	5 kW	65 kg








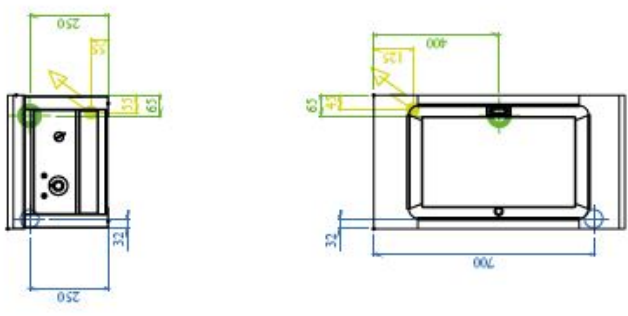
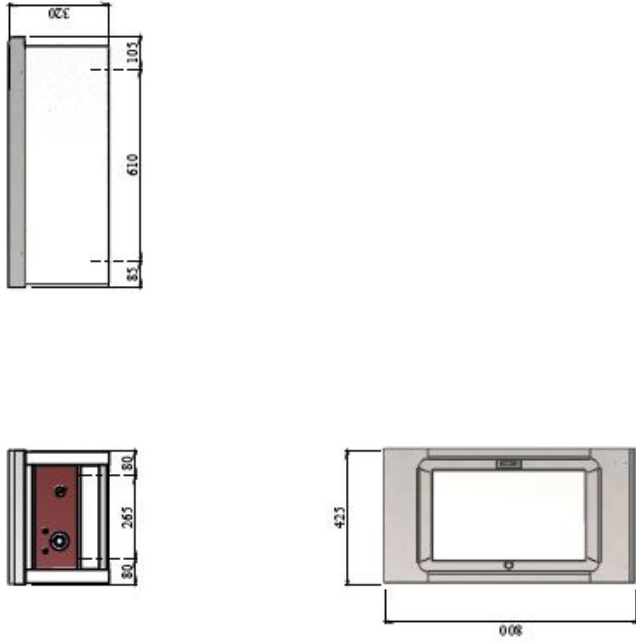





OPTIONS

	CODE
Tablette de dressage avancée 150 mm intégrée au dessus	V00805
Étuve élect. 4 GN1/1 dans baie - 1~230V+T / 1,50 kW - therm. 0-30/110°C	V00825
Portes pivotantes en fermeture de baie	V01937
Télécommande 24 V.- contacteur(s) non fourni(s)	V00878
Vidange dans tiroir ou bac de récupération - SANS RUISS. EAU	V03544
Plancha Inox - en remplacement de plancha chrome	V03392
Tube vidange bac dans baie pour grill ou plancha	V03545
Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 415 x H : 645 mm	V01181
Plinthe inox clipsée sur pieds - hauteur 170 mm pour pieds standards	V01186

ACCESSOIRES

	CODE
Pare-éclaboussures amovible - pour 1 grill ou 1 plancha	V02682
-	-
-	-



 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexiões gás</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische verbindung Conexiões elétrica</p>	 <p>Options Optionen Aufsätze Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexiões água fria</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexiões água quente</p>	 <p>Connexion eau abaisse ± 3bars-h...7°F Softened water connection ± 3bars-7°F Wasserhärte (geringer) Wasserhärte (7°GH) Conexiões água branda ± 3 bars-h... 7°F</p>	 <p>Écoulement eaux usées sewage outflow Abwasserlauf drenagem</p>
						
						
     <p>3-400V+N+PE Ø2.5mm² Ø15X21 (1/2") Ø40X49 (1"-1/2)</p> <p>V03506 PRO800-1/2-R-EI-PLANCHIA-30/50-CHR KUISSELEAU</p>						



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

