

4 FEUX NUS

2 BAIES LIBRES GN 2/1 ET GN1/1

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Châssis :

. châssis en tôle inoxydable épaisseur 30/10 AISI 430 TI (F17 titane).

- Dessus :

. Dessus en inox épaisseur 30/10 AISI 430 TI (F17 titane) polissage orbital avec bord tombé 55 mm. Coquilles rapportées en extrémité, en option.

- Général :

. Revêtement en inox épaisseur 12/10 (AISI 304) poli en ligne, aucune vis apparente.
 . Colonnes d'angles, épaisseur 12/10 (AISI 304) poli brillant
 . Plastrons et manettes en aluminium chromé
 . Assemblage mécanique des châssis derrière panneaux démontables
 . Dessus bord à bord assemblés mécaniquement.

Débit Gaz Nat
G20/20 :

Débit Gaz Propane
G31/37 :



DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

- Dessus :

. 2 feux nus
 . Mitre 220 x 500, hauteur 200 mm

- Feux nus :

. Brûleur double couronnes à flammes centrales « I-système » de 8 kW, avec allumage électrique, constitué d'un chapeau en laiton massif et d'un corps en fonte renforcé par un traitement de surface anti corrosion. Veilleuse protégée des débordements et sécurité par thermocouple
 . Pilotés par robinets « ralenti, plein feu »
 . Cuvette de rétention amovible en inox AISI 304, bac à eau avec vanne manuelle commune à 2 brûleurs, bonde surverse amovible
 . Grille fonte.



- Soubassement :

. 2 Baies libres GN2/1 + GN1/1, angles rayonnés en partie basse et échelles amovibles.

CODE	DIMENSIONS	CAPACITE	PUISSANCE	POIDS
GMC 0156	1300 x 1000 x 900mm	GAZ 32 kW

OPTIONS	CODE
Portes placard GN 2/1 traversant	GMC 0148
Portes placard GN1/1 traversant	GMC 0149
Etuve GN2/1 traversante	GMC 0146
Etuve GN1/1 traversante	GMC 0147
1 prise électrique 1-230v	GMC 0117
2 prises électrique 1-230V	GMC 0118
Allumage électrique	inclus
-	-
-	-
-	-

ACCESSOIRES	CODE
Kit d'extrémité de piano central	GMC 0075
Kit mural d'extrémité piano	GMC 0097
Kit de liaison entre modules	GMC 0074

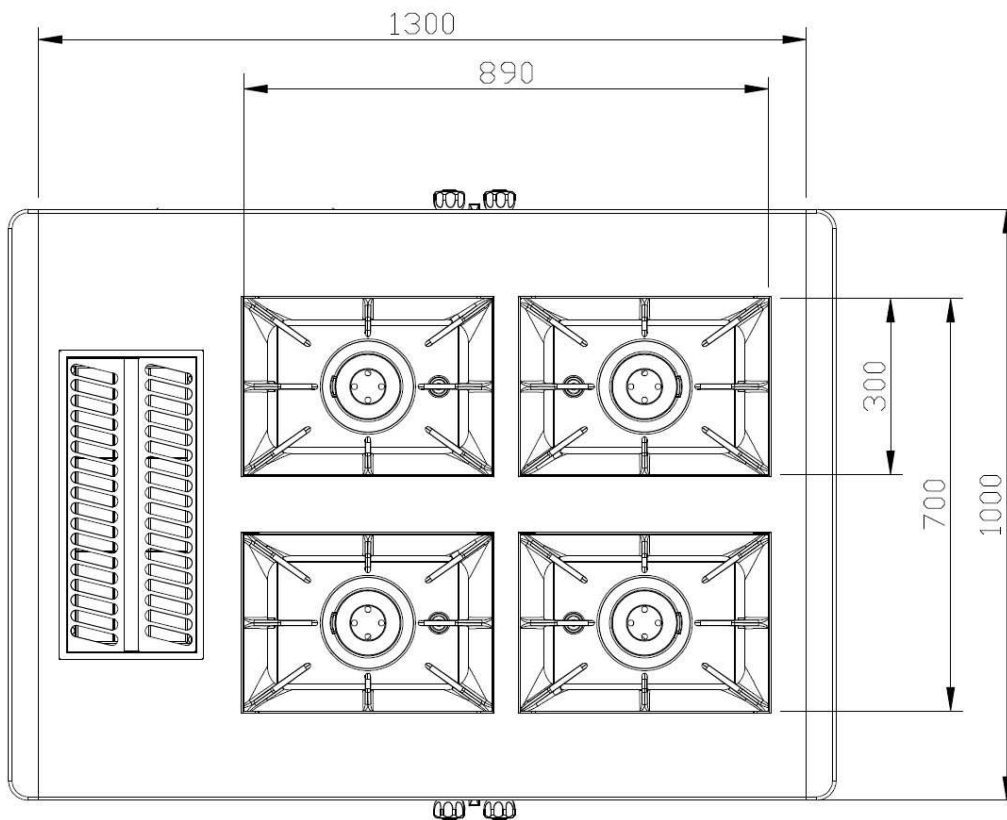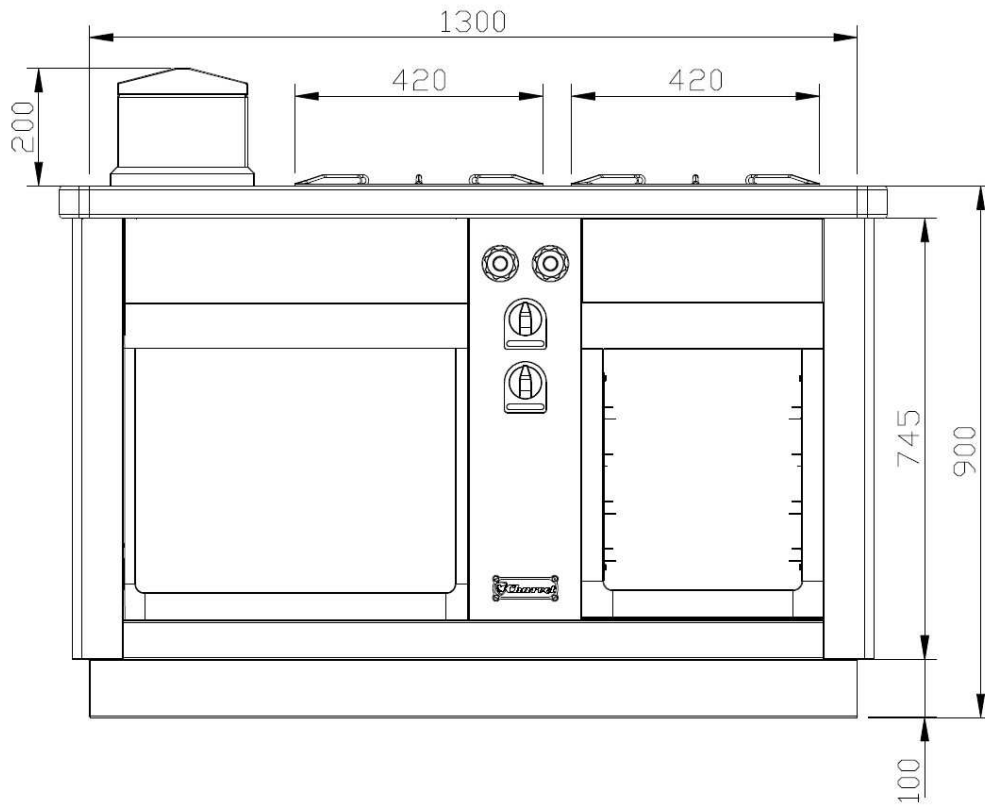

Charvet se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses matériels sans préavis.

