



# AEROGAM

## ANNEXE GRIL CHROME LISSE



V01357 AEROGAM500C-G1CHRL

### Identité Produit

LxPxH (mm) : 500 x 1000 x 900

Puissance : 17.5 kW

Option -volt/Kw :



référence : AEROGAM1000

caractéristiques de construction

#### -chassis :

chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

#### -dessus :

dessus (encadrement) en acier inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm avec contrepli.

#### -pieds :

pieds hauteur 400 mm, réglable (0/+40) en tube acier inox 18-10 diamètre 60 mm avec embases réglables.

Débit : AEROGAM500C-G1CHRL

Gaz naturel - G20-20 : 1.85 m3/h  
Gaz propane - G31-37 : 1.36 kg/h


référence : AEROGAM500C-G1CHRL

#### dessus :

- . 1 gril chromedur lisse :
- . gril en acier chromé de : 450 x 700 mm, incliné
- . brûleur "multi-rampes" en acier émaillé, puissance : 17,5 kW avec veilleuse et sécurité par thermocouple
- . robinet thermostatique à 8 positions
- . éléments réfractaires amovibles entre les rampes
- . ramasse-jus amovible en acier émaillé
- . pare-éclaboussures amovible en acier inox 18-10
- . tiroir de propreté en acier inox 18-10 en façade

#### soubassement :

- . caisson inox

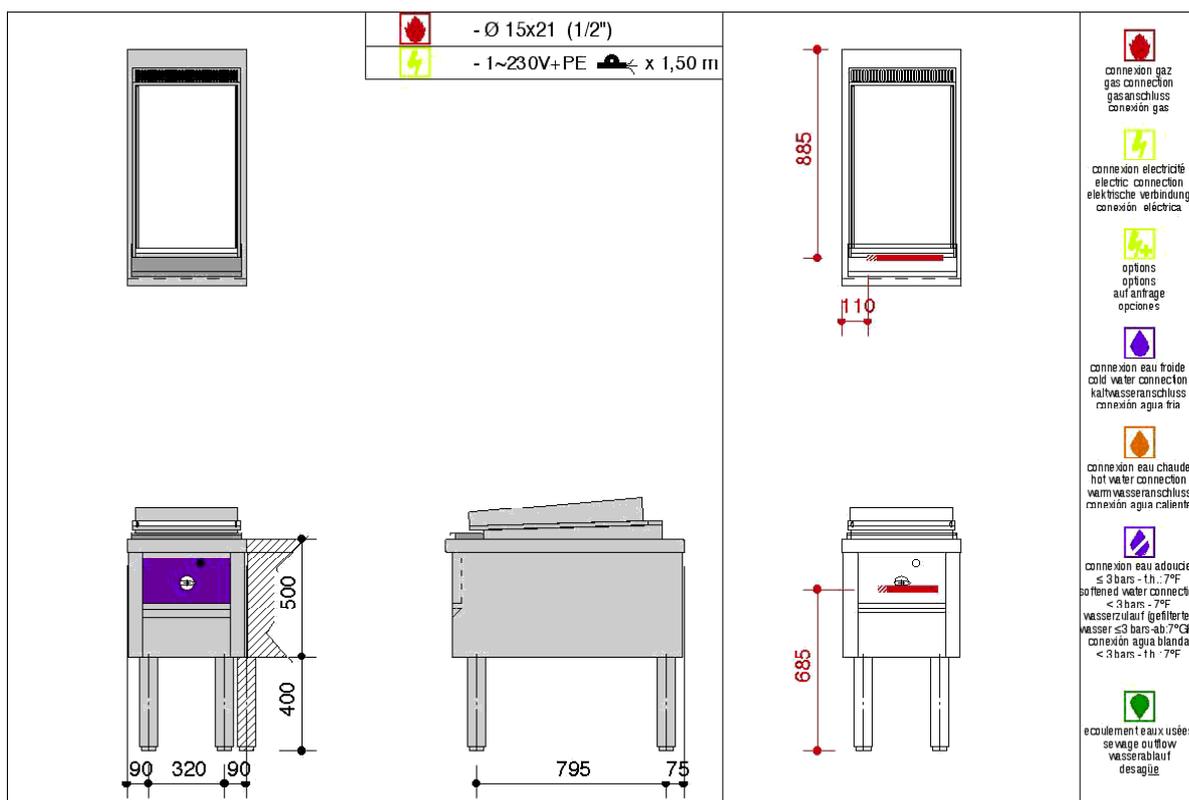

V01357/  
1/01/2004

| STRUCTURE   |  |   |   |        |
|---|--|---|---|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● chassis</li> <li>● habillages latéraux / façade</li> <li>□ habillage complet dos</li> <li>● dessus</li> <li>● panneau de commande</li> <li>● tiroir de propreté</li> </ul>   | inox 18-10<br>inox 18-10<br>inox 18-10<br>inox 18-10<br>acier émaillé<br>inox 18-10  | épaisseur : 15 à 30/10<br>épaisseur : 10/10<br>épaisseur : 10/10<br>épaisseur : 30/10<br>épaisseur : 15/10<br>épaisseur : 10/10 | Sur baie : "habillage porteur"<br><br>possible en inox, sur demande   | V01289 |
| PIETEMENT STANDARD  |  |   |   |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 4 pieds standards haut. 400 mm embases</li> </ul>  | inox 18-10<br>inox   | tube diam. 60 mm<br>réglable : 0 / + 40 mm  |   |        |
| DOTATION ( pour un appareil, ou un assemblage d'appareils )   |  |   |   |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● torche d'allumage</li> <li>● godet à alcool</li> </ul>   | acier zingué<br>acier peint  |   |   |        |
| GRIL ACIER "CHROMEDUR"  |  |   |   |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● gril</li> <li>● surface lisse</li> <li>● brûleur multi-rampes</li> <li>● puissance ( base G20-20 )</li> <li>● commande et régulation</li> <li>● sécurité</li> <li>● allumage électrique 2 brûleurs</li> <li>● ramasse jus amovible</li> <li>● garniture réfractaire amovible</li> <li>● pare-éclaboussures amovible</li> </ul> | acier<br>acier émaillé<br>robinet thermostatique avec position arrêt par thermocouple<br>transformateur haute tension et bougie inox 18-10<br>barrettes ciment réfractaire<br>inox 18-10 | épaisseur : 20 mm<br>700 x 450 mm<br>5 branches<br>17,5 kW<br><br>1~230V + T<br><br>épaisseur : 25 mm<br>épaisseur : 15/10      | "chromage dur" 20<30 µ et finition "poli-miroir"<br>rainures à jus sur rebords et à l'arrière<br>tous gaz avec veilleuse<br><br>coffrage inox F17 - épaisseur : 20/10 |        |



Informations indicatives, et susceptibles de modifications sans préavis pour amélioration des produits.

Photographies et représentation graphiques non contractuelles.

## CHARVET - 38850 CHARAVINES - France

1170, rue principale - BP 3 - Tél. 0 476 066 422 (+) - Fax 0 476 557 875  
 e-mail: [info@charvet.fr](mailto:info@charvet.fr) - [www.charvet.fr](http://www.charvet.fr)

S.A. au capital de 306 621 € - CCP GRENOBLE 398-99B - SIRET 553 620 105 00013 - APE 295 E  
 N°Ident.T.V.A. : FR40553620105 - 553 620 105 R.C. BOURGOIN