



CUISEUR AUTOMATIQUE GAZ

2x180L./2x18/23kg

Cuiseur automatique à légumes et féculents

Fiche technique

XL Concept

Résumé

Energie : GAZ

Code : V02314

Des. : XC-CPMDG2-18

LxPxH (mm) : 2000 x 900 x 900
 Puissance gaz : 2x36 kW
 Capacité cuve : 2 x 188 L.
 Capacité du panier : 2 x 18 kgs
 Tension : 1 - 230 V + T

Descriptif général

Caractéristiques de construction (châssis, cuve, façade, dessus, côtés, pieds)

- . Structure portante acier inox 304 épaisseur 20-30/10e.
- . Revêtement externe en inox 18-10, épaisseur 10/10e.
- . 2 cuves en acier inox AISI 316, épaisseur 30/10e.
- . 2 robinets de vidange frontal en laiton chrome de 2 pouces équipés d'une poignée isolante.
- . Couvercle équilibré en inox 18-10, ep 10/10e
- . Paniers de cuisson perfores en inox 316L, epaisseur 15/10e.

Précautions d'installation

- . Afin de démonter les panneaux latéraux et d'accéder aisément aux volumes techniques des appareils, il est recommandé de laisser un espace libre de chaque côté de 400 mm minimum.



DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

- . Remplissage en eau et mise a niveau automatique, créant un recyclage de l'eau et un courant d'eau afin de remuer les produits à cuire.
- . Trop plein et robinet pour l'échappement de l'amidon.
- . Douchette extractible pour le refroidissement rapide des produits et pour faciliter les opérations de lavage de la cuve.
- . Relevage automatique du panier en fin de cycle. Arrêt en position égouttage.
- . Systeme de controle de manque d'eau.

Chauffe

- . Puissance gaz: 2x36 kW.
- . Puissance électrique: 1-230V+T/0,5.
- . Bruleurs tubulaires a haut potentiel de rendement.
- . Systeme automatique d'allumage et de controle de flamme.

Contrôle

- . Tableau de commande et programmation à touches sensibles, afficheurs digitaux et diodes électroluminescentes.
- . Régulation électronique de la température.
- . Réglage des cycles de cuisson.
- . Voyant de défauts.


Dimensions (mm) : 2000 x 900 x 900 mm	Tension/P.électrique : 1 - 230 V + T/0,5 Kw	Puissance : 3 x 36 Kw (gaz)
Poids net : 405 kg	Débit Gaz Nat G20/20 (m ³ /h) : 2 x 3,8	Débit Gaz Propane G31/37 (kg/h) : 3 x 2,8

OPTIONS

V02429 : Bornier raccord optimiseur pour gestion d'énergie inclus
Douchette avec flexible sur enrouleur automatique inclus

ACCESSOIRES



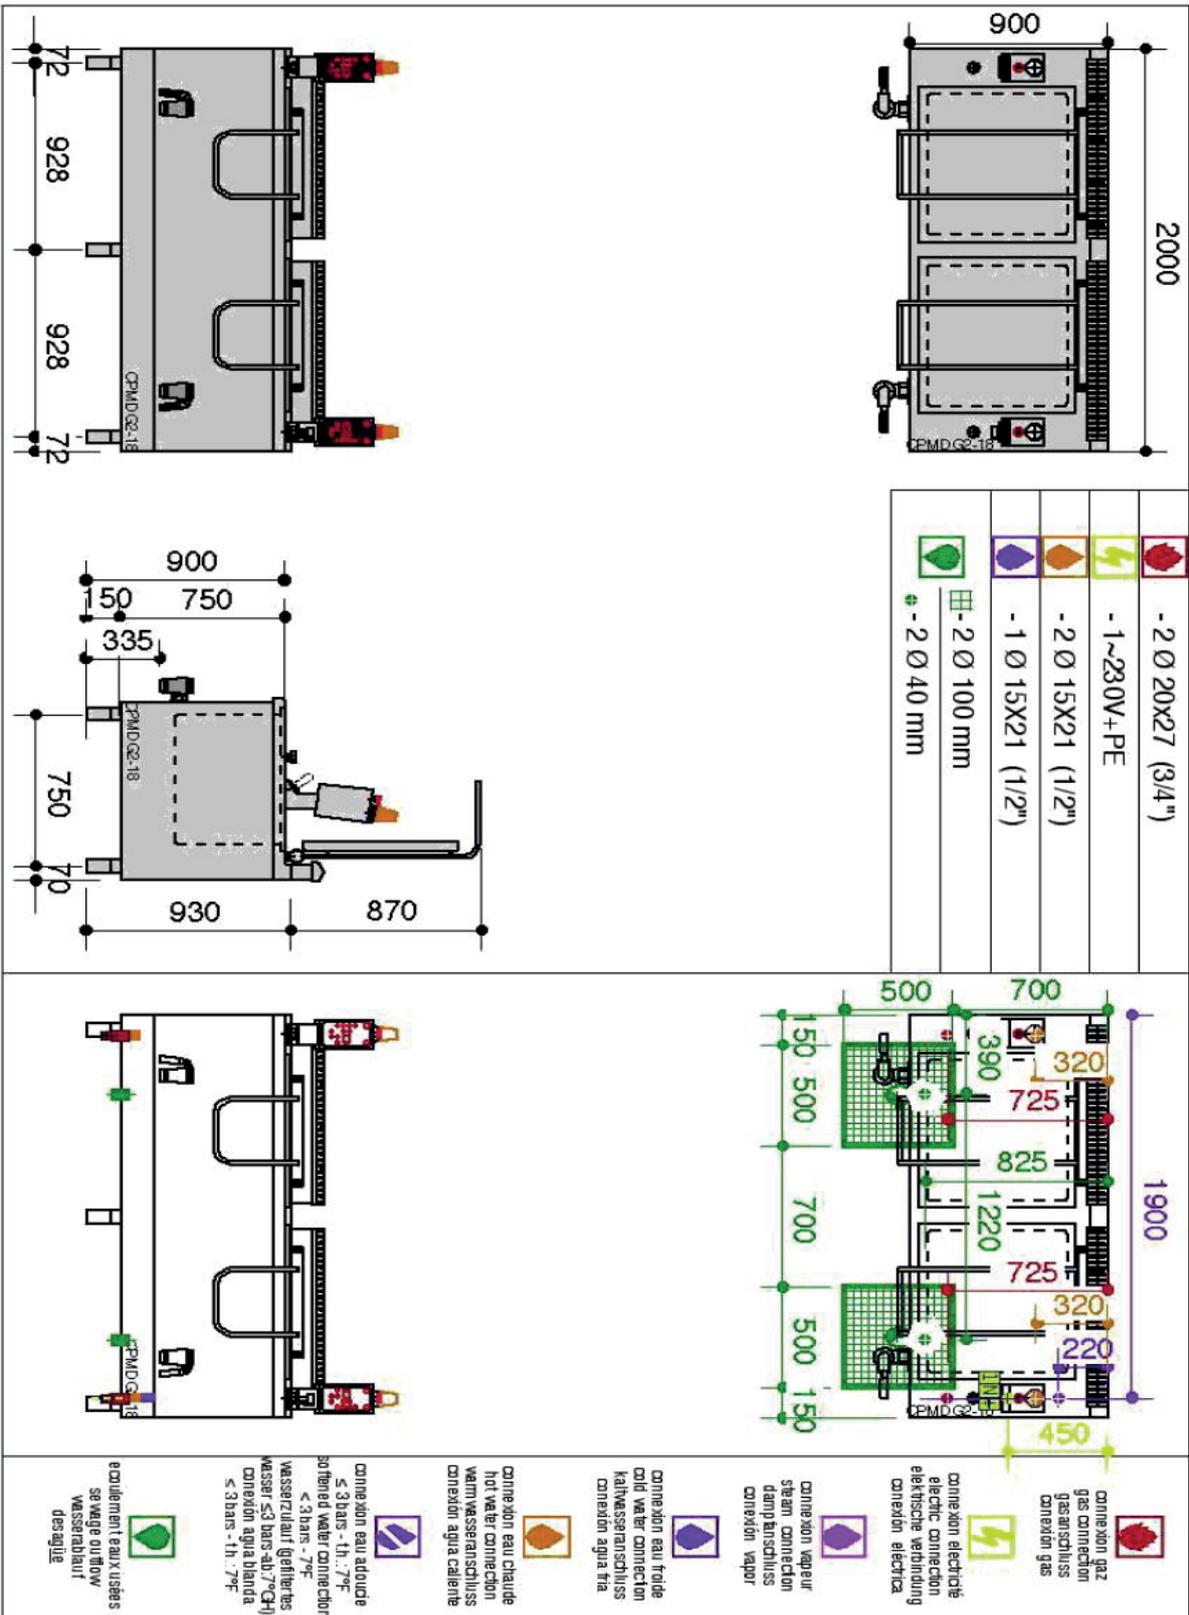

LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE
Tél : +33(0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

