



# PRO1000

## SIMPLE-SERVICE

### 2 GRILS FONTE LISSES SUR BAIE OUVERTE



#### V02346 MODUL1000B-G2GRL

#### Identité Produit

LxPxH (mm) : 1000 x 1000 x 900

Puissance : 16 kW

Option -volt/Kw :

référence : PRO1000

caractéristiques de construction

**- chassis :**

chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

**- dessus :**

dessus (encadrement) en acier inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm avec contrepli.

**- pieds :**

pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables. (0/+ 30)

**Débit : MODUL1000B-G2GRL**

Gaz naturel - G20-20 : 1.69 m<sup>3</sup>/h

Gaz propane - G31-37 : 1.24 kg/h


référence : MODUL1000B-G2GRL

**dessus :**

- 2 grils lisses en fonte de 420 x 650 mm, incliné
- brûleur "multi-rampes" en acier émaillé, puissance : 8 kW avec veilleuse et sécurité par thermocouple
- robinet "arrêt-allumage-plein feu-ralentir" à rattrapage de jeu
- éléments réfractaires amovibles entre les rampes
- ramasse-jus amovible en acier inox 18-10
- tiroir de propreté en acier inox 18-10 en façade

**soubassement :**

- baie libre avec plancher en acier inox 18-10 amovible en 2 parties

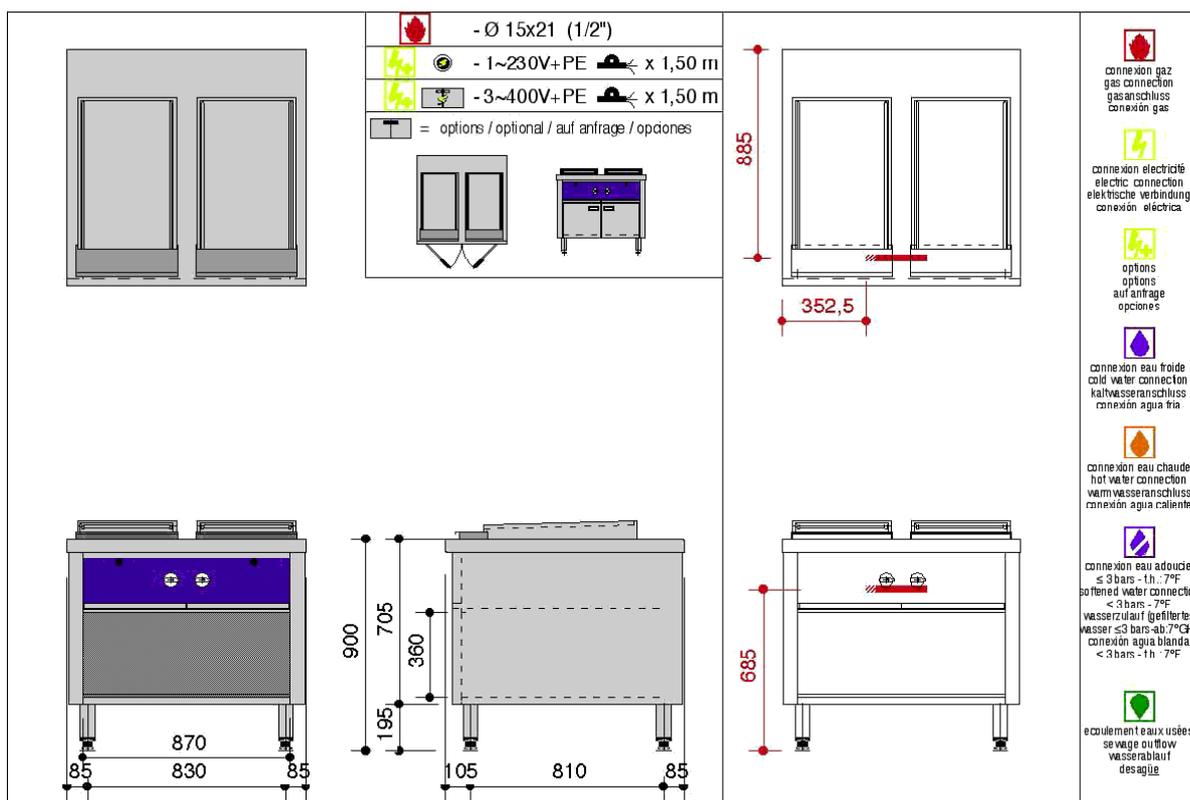

V02346/  
1/01/2004

STRUCTURE				
<ul style="list-style-type: none"> <li>● chassis</li> <li>● habillages lateraux / facade</li> <li>□ habillage complet dos</li> <li>● collecteur gaz brulés</li> <li>● isolation collecteur</li> <li>● dessus</li> <li>● panneau de commande</li> <li>● tiroir de propreté</li> </ul>	inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 inox 18-10 laine d'isolation haute température inox 18-10 acier émaillé inox 18-10	épaisseur : 15 à 30/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 10/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 10 mm épaisseur : 30/10 épaisseur : 15/10 épaisseur : 10/10	Sur Bbaie : "habillage porteur"  sur partie arriere  possible en inox, sur demande	V00887
GRIL FONTE				
<ul style="list-style-type: none"> <li>● gril lisse</li> <li>● bruleur multi-rampes</li> <li>● puissance G20-20</li> <li>● commande</li> <li>● securité</li> <li>● ramasse jus amovible</li> <li>● garniture réfractaire amovible</li> <li>□ allumage électrique</li> <li>□ pare-éclaboussures amovible</li> </ul>	fonte e. mini : 17 mm acier émaillé  robinet arrêt / allumage / plein feu / ralenti par thermocouple acier émaillé barretes ciment refractaire transformateur haute tension et bougie inox 18-10	420 x 650 mm 3 branches 8 kW à rattrapage de jeu  épaisseur : 30 > 37 mm 1~230V + T épaisseur : 15/10	avec rainures à jus aux extrémités tous gaz avec veilleuse	V01014 V01563
SOUBASSEMENT BAIE				
<ul style="list-style-type: none"> <li>● plancher amovible en 2 pièces</li> </ul>	inox 18-10	épaisseur : 10/10	avec découpe pour passage tube gaz	
OPTION SOUBASSEMENT BAIE				
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ PORTES</li> <li>□ portes et contre portes</li> <li>□ poignées encastrées</li> <li>□ loqueteaux magnétiques</li> <li>□ RANGEMENT GN</li> <li>□ flasques avec glissières GN 2/1</li> <li>□ flasques avec glissières GN 1/1</li> </ul>	inox 18-10 inox 18-10 zamac chromé  inox 18-10 inox 18-10	épaisseur : 10/10    épaisseur : 15/10 épaisseur : 15/10	sur charnière "piano" en inox 18-10  nombre : 2  4 niveaux GN 2/1 - écartement 60 mm 2 x 4 niveaux GN /1 - écartement 60 mm	--- V01577 ---  V01842 V01153
PIETEMENT STANDARD				
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 4 pieds standards haut. 200 mm</li> <li>● embases</li> </ul>	inox 18-10 polyamide + élastomère + fibre de verre	tube diam. 60 mm réglable : 0 / + 30 mm		
DOTATION ( pour un appareils, ou un assemblage d'appareils )				
<ul style="list-style-type: none"> <li>● torche d'allumage</li> <li>● godet à alcool</li> </ul>	acier zingué acier peint			



Informations indicatives, et susceptibles de modifications sans préavis pour amélioration des produits.

Photographies et représentation graphiques non contractuelles.

**CHARVET - 38850 CHARAVINES - France**

1170, rue principale - BP 3 - Tél. 0 476 066 422 (+) - Fax 0 476 557 875  
 e-mail: [info@charvet.fr](mailto:info@charvet.fr) - [www.charvet.fr](http://www.charvet.fr)

S.A. au capital de 306 621 € - CCP GRENOBLE 398-09B - SIRET 553 620 105 00013 - APE 295 E  
 N°Ident.T.V.A. : FR40553620105 - 553 620 105 R.C. BOURGOIN