



SIMPLE SERVICE PLAQUE COUP DE FEU

4 ZONES 4 x 4 kW

SUR BAIE OUVERTE

Pro 1000

Résumé

Energie : ELEC

Code : V02980

E1PCF4ZONE

L x P x H (mm) : 1000 X 1000 X 900 mm
Tension/P.électrique : 3~400V+N+T/16 kW

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :


Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox AISI 304, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).



dessus :

- . 4 zones de chauffes sous plaques de cuisson, en fonte de : 790 x 670 mm.
- . puissance : 4 x 4 kW - tension : 3~400V + N + T.
- . commutateurs avec voyants.
- . limiteurs de température intégrés.

soubassement :

- . baie libre avec plancher en acier inox 18-10 amovible en 2 parties.

Débit Gaz Nat G20/20 :

-

Débit Gaz Propane G31/37 :

-

Dimensions (mm) :

1000 X 1000 X 900 mm

Tension/P.électrique :

3~400V+N+T / 16 kW

Puissance :

16 kW

Poids :

- kg

OPTIONS

CODE

Portes pivotantes - en fermeture de baie

V01577

Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 990 x H : 645 mm

V00887

Plinthe inox clipsée sur pieds - hauteur 170 mm pour pieds standards

F02880

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACCESSOIRES

CODE

-

-


-

-

-

-



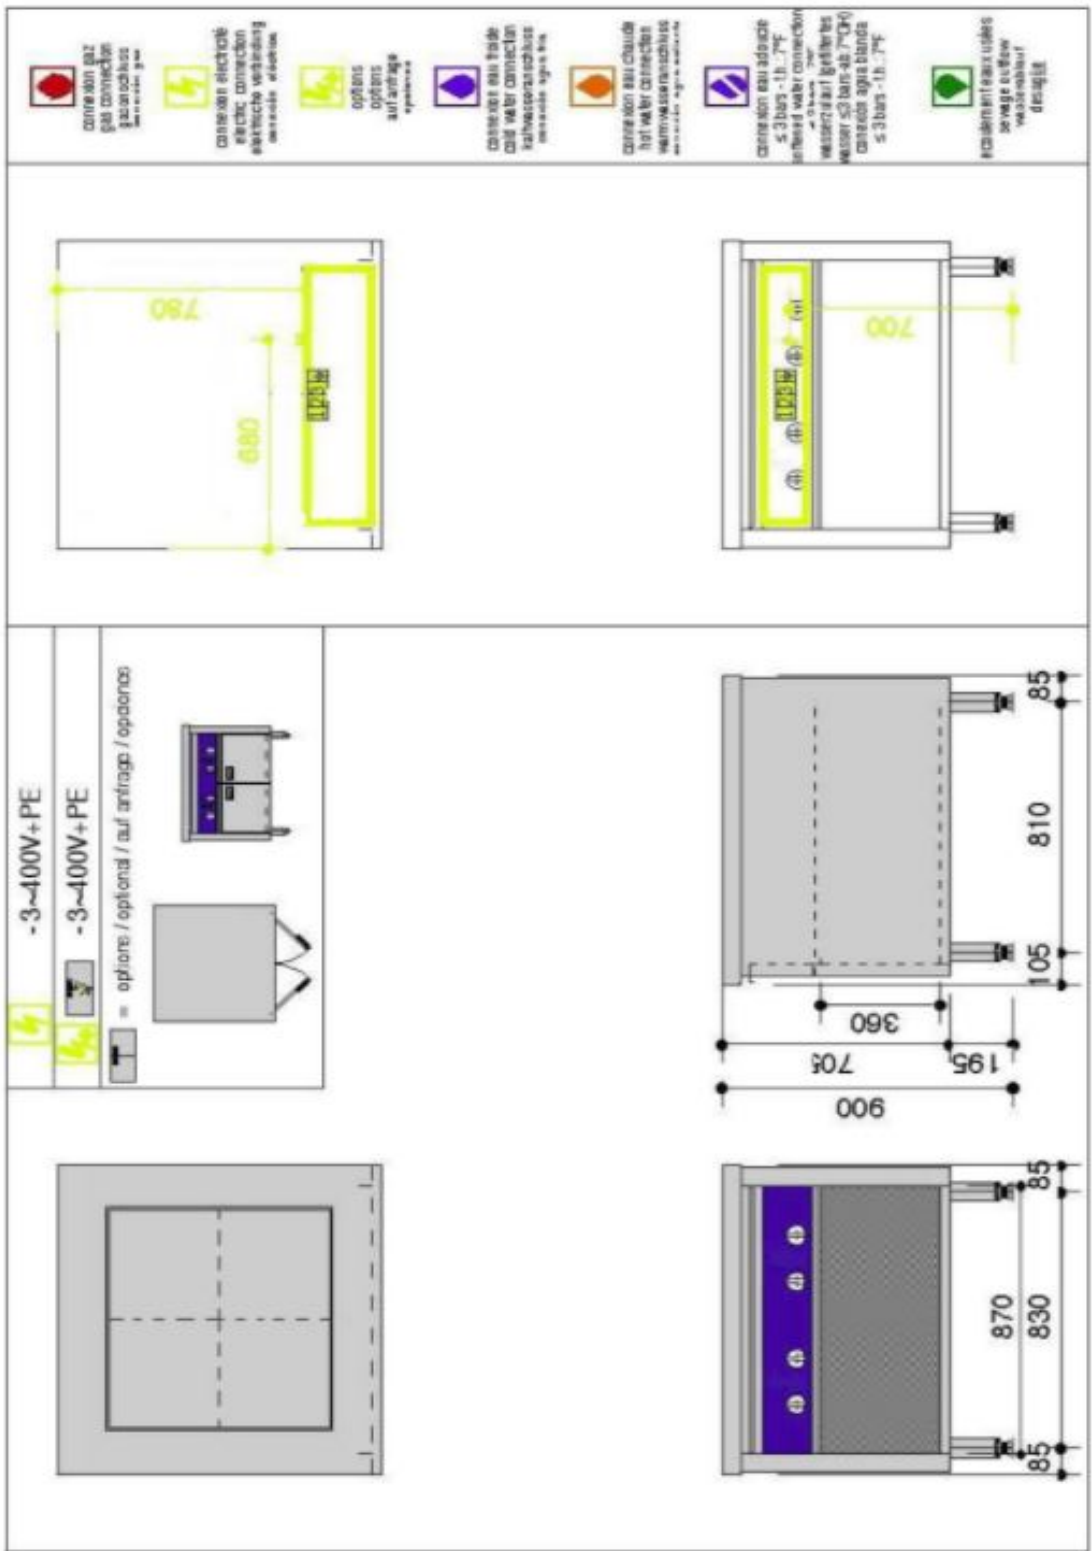

LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

