ANNEXE - BAIN-MARIE MULTI-FONCTIONS

BAIE OUVERTE

Pro 900

Résumé

Energie :	Code :	Désignation :
ELEC	V03332	B-E1-BM-1/1-MULTI

Dimensions (L x P x H) :
425 x 900 x 900 mm
Puissance : 4 kW (elec)
Tension/P.électrique : 1~200V+T / 4
Poids :

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :
Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité et décrochement arrière inférieur pour passage des câbles et tubes d'alimentation.
Dessus :
Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.
Pied :
Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).

Débit Gaz Nat G20/20 :
Débit Gaz Propane G31/37 :

BAIN-MARIE MULTI-FONCTIONS
Dessus :
* bain-marie a eau GN1/1 :
. cuve GN1/1 en acier inox 18-10 avec panache
. dimensions : L : 325 x P : 530 x H : 170 mm
. robinet de vidange à boisseau en façade
. double-fond perforé en acier inox 18-10
. chauffage par résistances 1~230V+T de 1 kW plaquées sous la cuve dans caisson étanche . commande et régulation par thermostat 30 - 110 ° C avec position arret - voyant marche . couvercle amovible en acier inox 18-10 avec poignée
Chassis (uniquement si plusieurs rechauds) :
. chassis d'assemblage en tube inox 18-10 de 30 x 60 x 1mm et profiles en tole inox 18-10 d'épaisseur 30/10, avec platines de fixation des réchauds

* Dispositif pour cuissons basses-températures :
. Résistance d'une puissance de 3 kW alimentée en 230 V.
. Température de 30°C à 110°C.
. Régulation électronique précise au degré près.
. Afficheur digital pour visualiser la consigne et la température.
. Brasseur permettant une homogénéité de la température du bain.
. Remise à niveau automatique de l'eau avec sonde de niveau incorporée.
. Kit débrochable pour faciliter le nettoyage.

Soubassement :
. Baie libre avec plancher amovible AISI304.

OPTIONS	CODE
Porte(s) pivotante(s) en fermeture de baie	V01980
Vidange en façade 1 bac incluse réchaud / impérative si étuve	V01818
Dos inox monté en usine dos fixe de L : 415 x H : 645 mm	V01181

ACCESSOIRES	CODE
Plinthe inox clipsée sur pieds hauteur 170 mm pour pieds standards	V01186

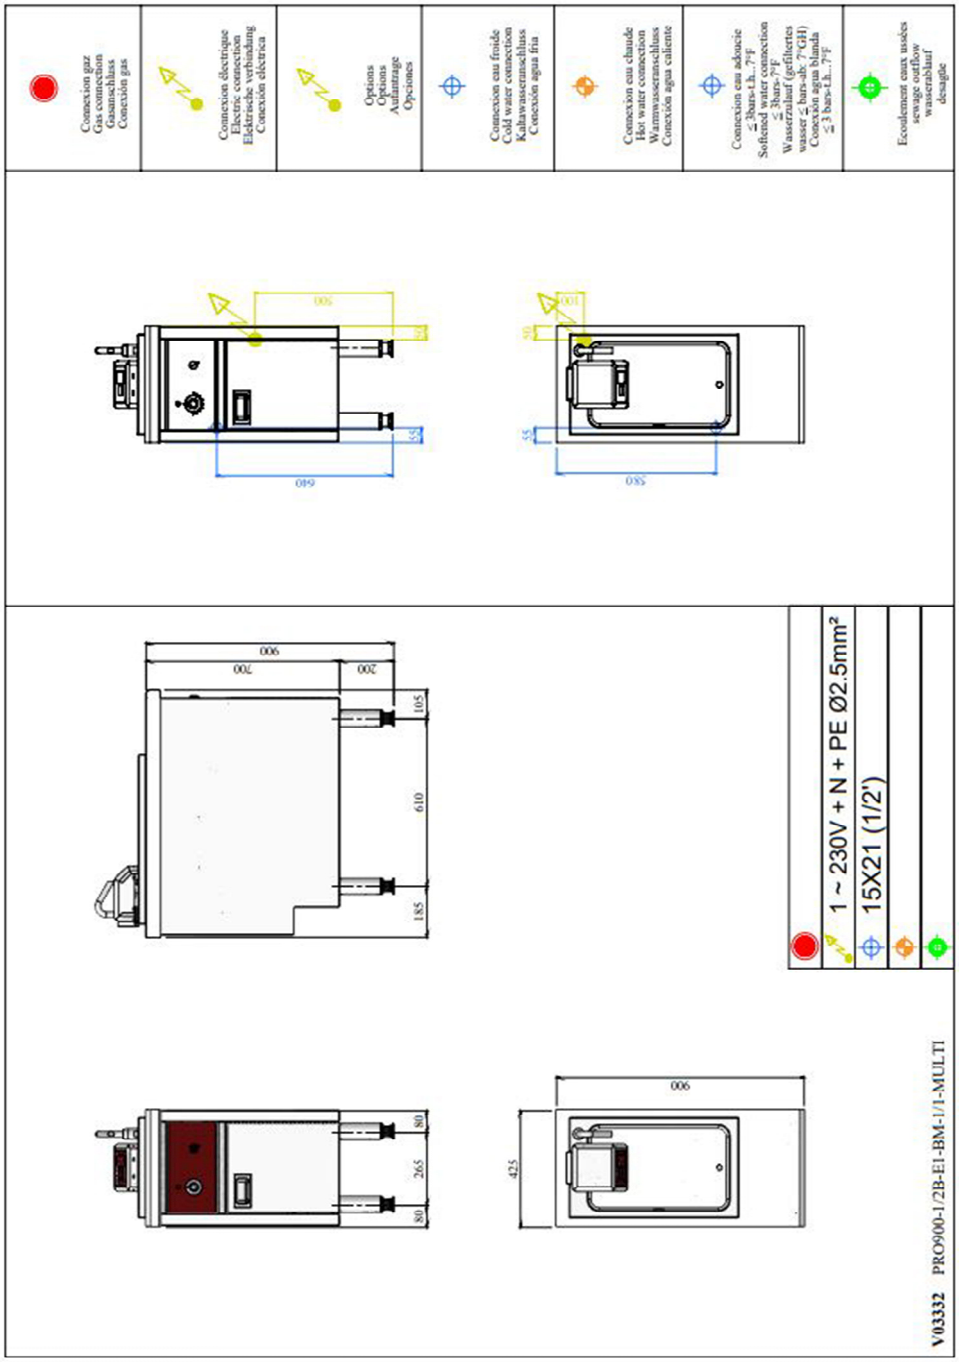

LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET
1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE
Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr
www.charvet.fr