



**ANNEXE - PLANCHA CHROME**

**BAIE OUVERTE**

**Pro 900**

**Résumé**

**Energie :**

**GAZ**

**Code :**

**V03523**

**Désignation :**

**B-G1PL/CHR/RUIS**

**Dimensions (L x P x H) :**

**425 x 900 x 900 mm**

**Puissance : 10 kW (gaz)**

**Tension/P.électrique : 1~230V+T/0,02**

**Poids :**

## Descriptif de l'appareil

### Descriptif général

**Chassis :**

Chassis porteur en acier inox 18-10, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité et décrochement arrière inférieur pour passage des câbles et tubes d'alimentation.

**Dessus :**

Dessus (encadrement) en inox 18-10, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

**Pied :**

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox 18-10, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).

**Débit Gaz Nat G20/20 :**

0,84

**Débit Gaz Propane G31/37 :**

0,62



**Dessus :**

. 1 plancha lisse chromée dur ( plaque de cuisson contact ) : plaque de dimensions : 300 x 500 x 20 mm affleurante.

. Brûleur multi-rampes en acier émaillé, puissance 10 kW avec veilleuse et sécurité par thermocouple.

. Régulation par thermostat à bulbe, avec graduations de 1 à 8.

. Gorge périphérique chaudronnée à angles rayonnés et bonde de vidange avec surverse amovible, ruissellement d'eau (vidange raccordée au sol à prévoir).

. Allumage électrique inclus.

Vidange dans bac (option).

. Étanchéité par pénétration du bord de la gorge en sous-face de la plancha.

**Soubassement :**

. Baie libre avec plancher en acier inox 18-10 amovible en 2 parties.

### OPTIONS

### CODE








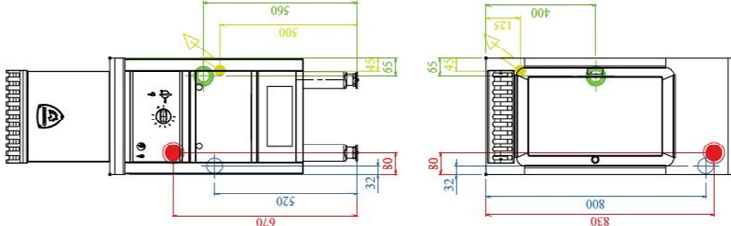
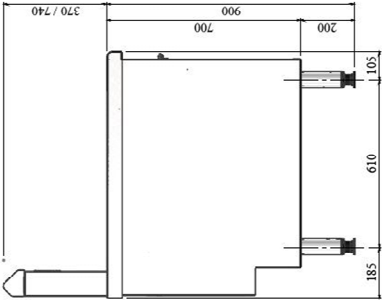
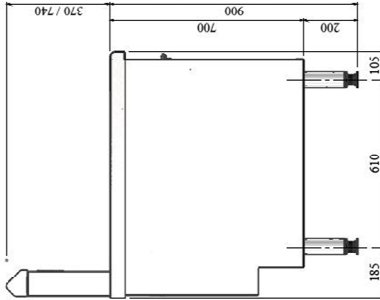




Étuve élect. 4 GN1/1 dans baie - 1~230V+T / 1,50 kW - therm. 0-30/110°C	V00825
Portes pivotantes en fermeture de baie	V01980
Vidange dans tiroir - pour réchaud uniquement sans ruissellement d'eau	V03544
Plancha inox en remplacement de plancha chrome	V03392
Tube vidange + bac dans baie pour grill ou plancha	V03545
Allumage électrique tous brûleurs à train d'étincelle - 1~230V+T / 0,002 kW	Inclus
Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 415/490 x H : 645 mm	V01181

### ACCESSOIRES

### CODE

Pare-éclaboussures amovible pour 1 grill ou 1 plancha	V02682
Plinthe inox clipsée sur pieds - hauteur 170 mm pour pieds standards	V01186



 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexión gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrische Verbindung Conexión eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Ablaufträge Opciones</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Heißwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softened water connection Weichwasseranschluss Conexión agua blanda ≤ 3bars-7°F Wasserzulauf (gefiltertes wasser ≤ bars-ab 7°F-GH) Conexión agua blanda ≤ 3 bars-ab 7°F</p>	 <p>Ecoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desagüe</p>
						
						
 <p>  Ø15X21 (1/2")   1~230V~PE Ø1.5mm<sup>2</sup>   Ø15X21 (1/2")   Ø40X49 (1"-1/2") </p> <p> <b>V03573</b>  <b>PRO00-1/2B G1-PLANCHAS-30/50-CHR</b>  <b>RUISSELEAU</b> </p>						



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

**CHARVET**

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

[www.charvet.fr](http://www.charvet.fr)



YouTube

