



SIMPLE SERVICE - BAIE OUVERTE

PLANCHA ACIER

Pro 1000

Résumé

Energie : GAZ

Code : V03531

B-G1PL/ACR/RUIS

L x P x H (mm) : 1000 X 1000 X 900 mm
Tension/P.électrique : 1~230V+T / 0,02

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox AISI 304, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).



Dessus :

- . 1 plancha lisse (plaque de cuisson contact) : plaque en fonte affleurante de 800 x 680 x 20 mm.
 - . Brûleur "multi-rampes" en acier émaillé, puissance : 20 kW avec veilleuse et sécurité par thermo-couple.
 - . robinet "arrêt-allumage-plein feu-ralenti" à rattrapage de jeu.
 - . Gorge périphérique chaudronnée à angles rayonnés et bonde de vidange avec surverse amovible, ruisellement d'eau (vidange raccordée au sol à prévoir). Allumage électrique inclus. Vidange dans bac (option).
 - . Étanchéité par pénétration du bord de la gorge en sous-face de la plancha.
- Soubassement :
- . Baie libre avec plancher amovible en 2 parties.

Débit Gaz Nat G20/20 :

2,11

Débit Gaz Propane G31/37 :

1,55

Dimensions (mm) :

1000 X 1000 X 900 mm

Tension/P.électrique :

1~230V+T / 0,02

Puissance :

20 kW

Poids :

-

OPTIONS

CODE








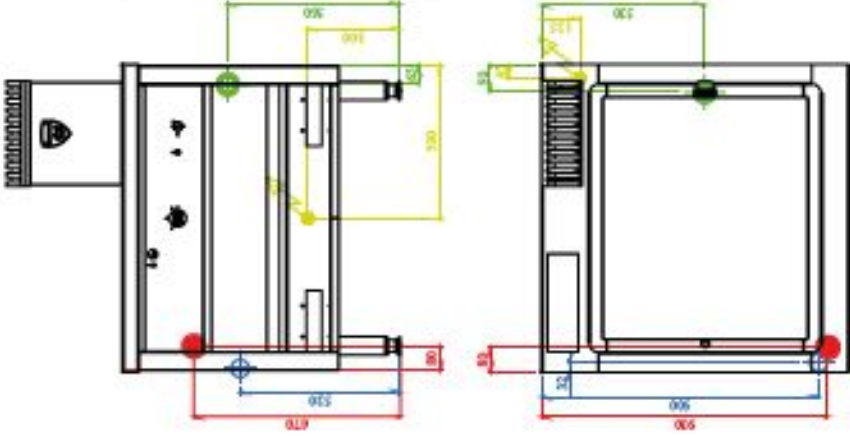
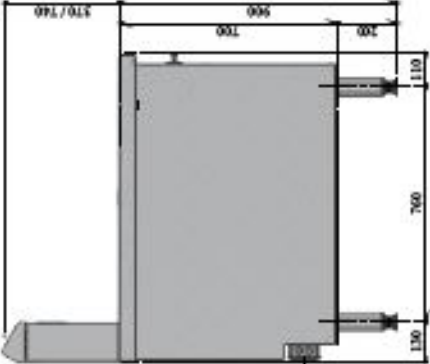
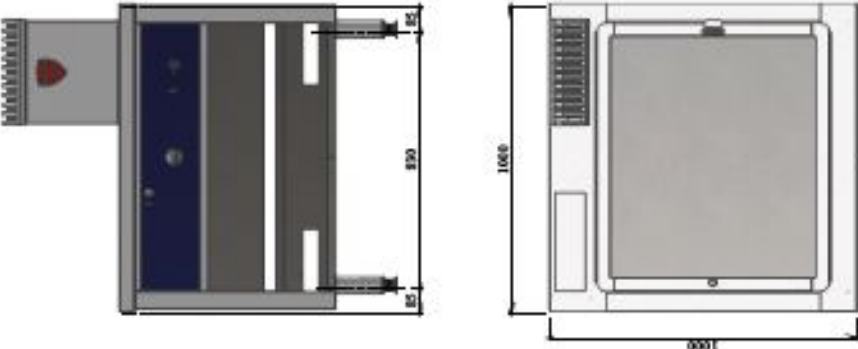





Étuve élect. 4x600x800 mm - 3~400V+N+T / 2,25 kW - therm. 0-30/110°C	V01008
Porte pivotante en fermeture de baie	V01577
Vidange dans tiroir ou bac de récupération -SANS RUISS. EAU	V03544
Tube vidange + bac dans baie - pour 2 grils chrome ou 1 plancha	V03545
Allumage électrique tous brûleurs 1-230V+T/0,002 kW	Inclus
Dos inox monté en usine - dos fix de L : 990 x H : 645 mm	V00887
Plinthe inox clipsée sur pieds - hauteur 170 mm pour pieds standards	F02880
-	-
-	-

ACCESSOIRES

CODE

Pare-éclaboussures amovible pour 1 gril ou 1 plancha	V02596
-	-
-	-



 <p>Conexiune gaz Gas connection Gastranslutlung Conexión al gas</p>	 <p>Conexiune electrică Electric connection Elektrische verbinding Conexión eléctrica</p>	 <p>Opțiuni Options Ausrüstung Opciones</p>	 <p>Conexiune cu apă rece Cold water connection Kaltes Wasseranschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Conexiune cu apă caldă Hot water connection Warmwasseranschluss Conexión agua caliente</p>	 <p>Conexiune cu aer condiționat Air conditioning connection Klimaanlageanschluss Conexión agua fría</p>	 <p>Evacuare cu scurgere Drainage with overflow Abwasserlauf desagüe</p>
						
						
						
<p>  Ø15X21 (1/2")  1~230V+PE Ø1.5mm²  Ø15X21 (1/2")  Ø40X49 (1"-1/2")  </p> <p>V03531 PRO1000-B-G1-PLANCHIA -30/68-CHR-RUISSSELEAU</p>						



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr

