



SIMPLE SERVICE- BAIE OUVERTE

PLANCHA CHROME

Pro 1000

Résumé

Energie : GAZ

Code : V03536

B-G1PL/CHR/RUIS

L x P x H (mm) : 1000 X 1000 X 900 mm
Tension/P.électrique : 1-230V+T/0,02 kW

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox AISI 304, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).

Débit Gaz Nat G20/20 :

2.11 m3/h

Débit Gaz Propane G31/37 :

1.55 kg/h



Dessus :

- . 1 plancha lisse (plaque de cuisson contact) : plaque de dimensions : 300 x 500 x 20 mm, affleurante.
- . Plaque en acier chromé affleurante de 800 x 680 x 20 mm.
- . brûleur "multi-rampes" en acier émaillé, puissance : 20 kW avec veilleuse et sécurité par thermocouple.
- . régulation par vanne + thermostat.
- . Gorge périphérique chaudronnée à angles rayonnés et bonde de vidange avec surverse amovible, ruisellement d'eau (vidange raccordée au sol à prévoir). Allumage électrique inclus. Vidange dans bac (option).
- . Étanchéité par pénétration du bord de la gorge en sous-face de la plancha.

Soubassement :

- . Baie libre avec plancher amovible en 2 parties.

Dimensions (mm) :

1000 X 1000 X 900 mm

Tension/P.électrique :

1-230V+T/0,02 kW

Puissance :

20 kW

Poids :

-

OPTIONS

CODE








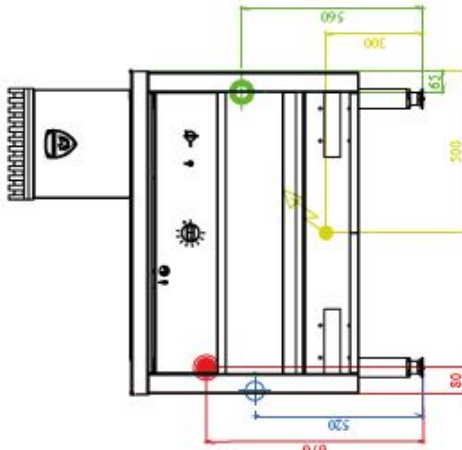
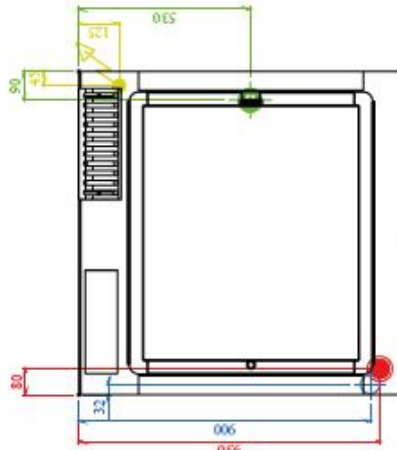
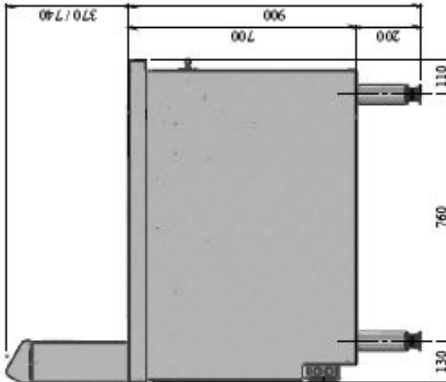
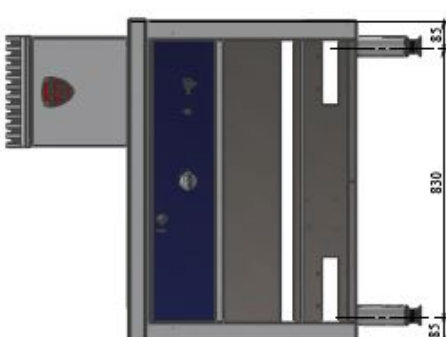
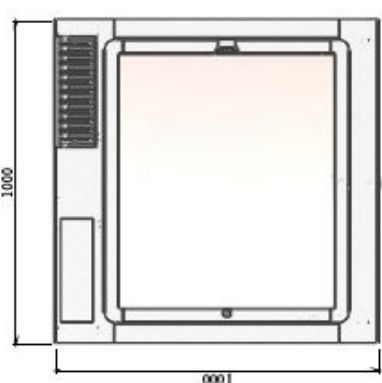
Étuve élect. 4x600x800 mm - 3~400V+N+T / 2,25 kW - therm. 0-30/110°C	V01008
Porte pivotante en fermeture de baie	V01577
Vidange dans tiroir ou bac de récupération -SANS RUISS. EAU	V03544
Plancha inox - en remplacement de la plancha chrome	V03394
Tube vidange + bac dans baie - pour 2 grils chrome ou 1 plancha	V03545
Allumage électrique tous brûleurs - 1-230V+T/0,002 kW	inclus
Dos inox monté en usine - dos fixe de L : 990 x H : 645 mm	V00887
Plinthe inox clipsée sur pieds - hauteur 170 mm pour pieds standards	F02880
-	-

ACCESSOIRES

CODE

Pare-éclaboussures amovible pour 1 gril ou 1 plancha	V02596
-	-
-	-



 <p>Connexion gaz Gas connection Gasanschluss Conexiões gas</p>	 <p>Connexion électrique Electric connection Elektrischer Anschluss Conexiões eléctrica</p>	 <p>Options Optionen Aufpreise Opções</p>	 <p>Connexion eau froide Cold water connection Kaltwasseranschluss Conexiões água fria</p>	 <p>Connexion eau chaude Hot water connection Warmwasseranschluss Conexiões água quente</p>	 <p>Connexion eau adoucie Softened water connection = 300-1...77F Softened water connection = 300-1...77F Wasser (g) Filtertes wasser = 300-1...77F (GH) Conexiões água filtrada = 300-1...77F</p>	 <p>Écoulement eaux usées sewage outflow wasserablauf desague</p>
					<p>Ø15X21 (1/2")</p> <p>1~230V+PE Ø1.5mm²</p> <p>Ø15X21 (1/2")</p> <p>Ø40X49 (1" - 1/2")</p>	<p>V03536 PRO1000-B-G1-PLANCHA -80/68-CHR-RUISSELEAU</p>



LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

