



SIMPLE SERVICE - CORPSHAUT : 500 mm

PLANCHA ACIER

AERO Gam

Résumé

Energie : ELEC

Code : V03546

C-E1PL/ACR/RUIS

L x P x H (mm) : 1000 X 1000 X 900 mm

Puissance : 15 kW (ELEC)

Tension/P.électrique : 3~400V+N+T/15 kW

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 400 mm, en tube acier inox AISI 304, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+40).



Dessus :

- . 1 plancha lisse (plaque de cuisson contact) :
- . plaque en fonte de : 800 x 680 x 20 mm, affleurante
- . chauffage par résistances plaquées, puissance : 15 kW - tension : 3~400V+N+T
- . pilotage par doseur d'énergie et voyant de signalisation . thermostat limiteur de sécurité
- . Gorge périphérique chaudronnée à angles rayonnés et bonde de vidange avec surverse amovible, ruisellement d'eau (vidange raccordée au sol à prévoir). Vidange dans bac (option). Étanchéité par pénétra on du bord de la gorge en sous-face de la plancha.

Soubassement :

- . caisson inox.

Débit Gaz Nat G20/20 :

-

Débit Gaz Propane G31/37 :

-

Dimensions (mm) :

1000 X 1000 X 900 mm

Tension/P.électrique :

3~400V+N+T / 15

Puissance :

15 kW (ELEC)

Poids :

-

OPTIONS

CODE


Télécommande 24 V. contacteur(s) non fourni(s)	V00878
Vidange dans tiroir de récupération - SANS RUISS. EAU	V03544
Tube vidange à raccorder pour gril(s)	inclus
Dos inox monté en usine dos fixe de L : 990 x H : 445 mm	V01290
Kit de 2 brûleurs «IS ECO» en remplacement de 2 brûleurs 1-230V+T	V01290
-	-
-	-
-	-
-	-

ACCESSOIRES

CODE

Pare-éclaboussures amovible pour 1 gril ou 1 plancha	v02596
-	-
-	-



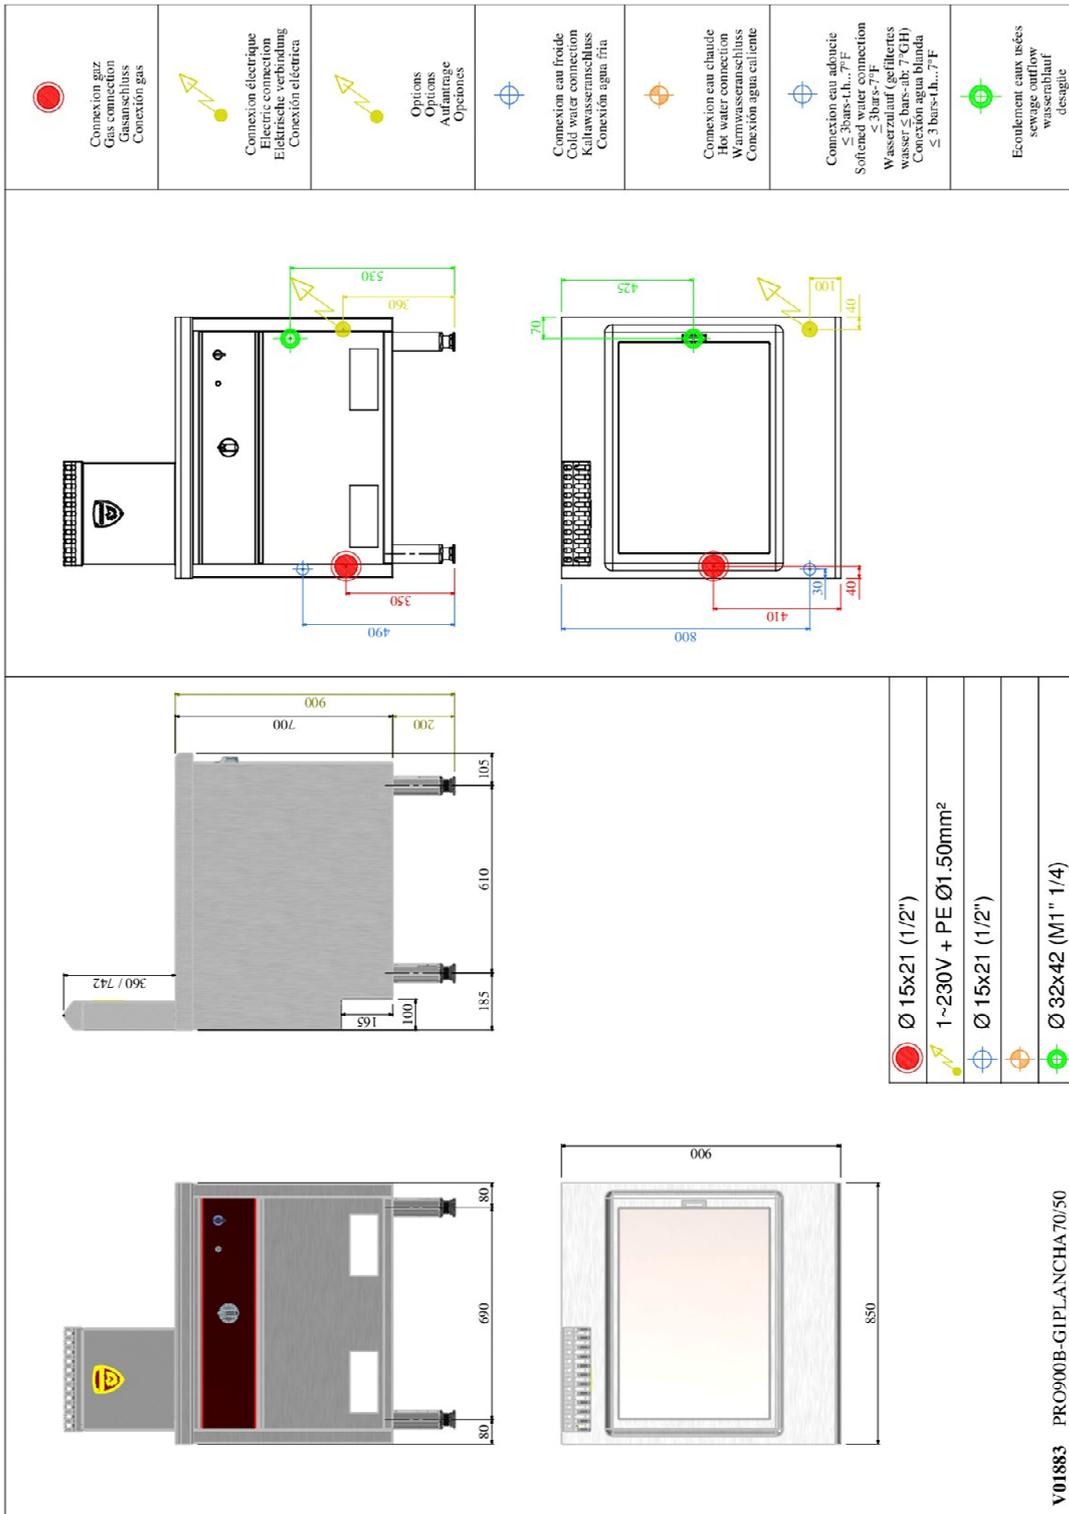

LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube



V01883 PRO900B-GIPLANCHA70/50