



SIMPLE SERVICE - CORPSHAUT : 500 mm

PLANCHA CHROME

AERO Gam

Résumé

Energie : ELEC

Code : V03547

C-E1PL/CHR/RUIS

L x P x H (mm) : 1000 X 1000 X 900 mm

Puissance : 15 kW (ELEC)

Tension/P.électrique : 3~400V+N+T / 15 kW

Descriptif de l'appareil

Descriptif général

Chassis :

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

Dessus :

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pied :

Pieds hauteur 400 mm, en tube acier inox AISI 304, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+40).



Dessus :

- . 1 plancha lisse (plaque de cuisson contact) :
- . plaque chromée affleurante de 800 x 680 x 20 mm.
- . chauffage par résistances plaquées, puissance : 15 kW - tension : 3~400V+N+T
- . pilotage par doseur d'énergie et voyant de signalisation.
- . thermostat limiteur de sécurité.
- . Gorge périphérique chaudronnée à angles rayonnés et bonde de vidange avec surverse amovible, ruisellement d'eau (vidange raccordée au sol à prévoir). Vidange dans bac (option). Étanchéité par pénétra on du bord de la gorge en sous-face de la plancha.

Soubassement :

- . caisson inox.

Débit Gaz Nat G20/20 :

-

Débit Gaz Propane G31/37 :

-

Dimensions (mm) :

1000 X 1000 X 900 mm

Tension/P.électrique :

3~400V+N+T / 15 kW

Puissance :

15 kW (ELEC)

Poids :

-

OPTIONS

CODE


Télécommande 24 V. contacteur(s) non fourni(s)	V00878
Vidange dans tiroir de récupération - SANS RUISS. EAU	V03544
Plancha inox en remplacement de la plancha chrome	V03394
Tube vidange à raccorder pour gril(s)	inclus
Dos inox monté en usine dos fixe de L : 990 x H : 445 mm	V01290
-	-
-	-
-	-
-	-

ACCESSOIRES

CODE

Pare-éclaboussures amovible pour 1 gril ou 1 plancha	V02596
-	-
-	-



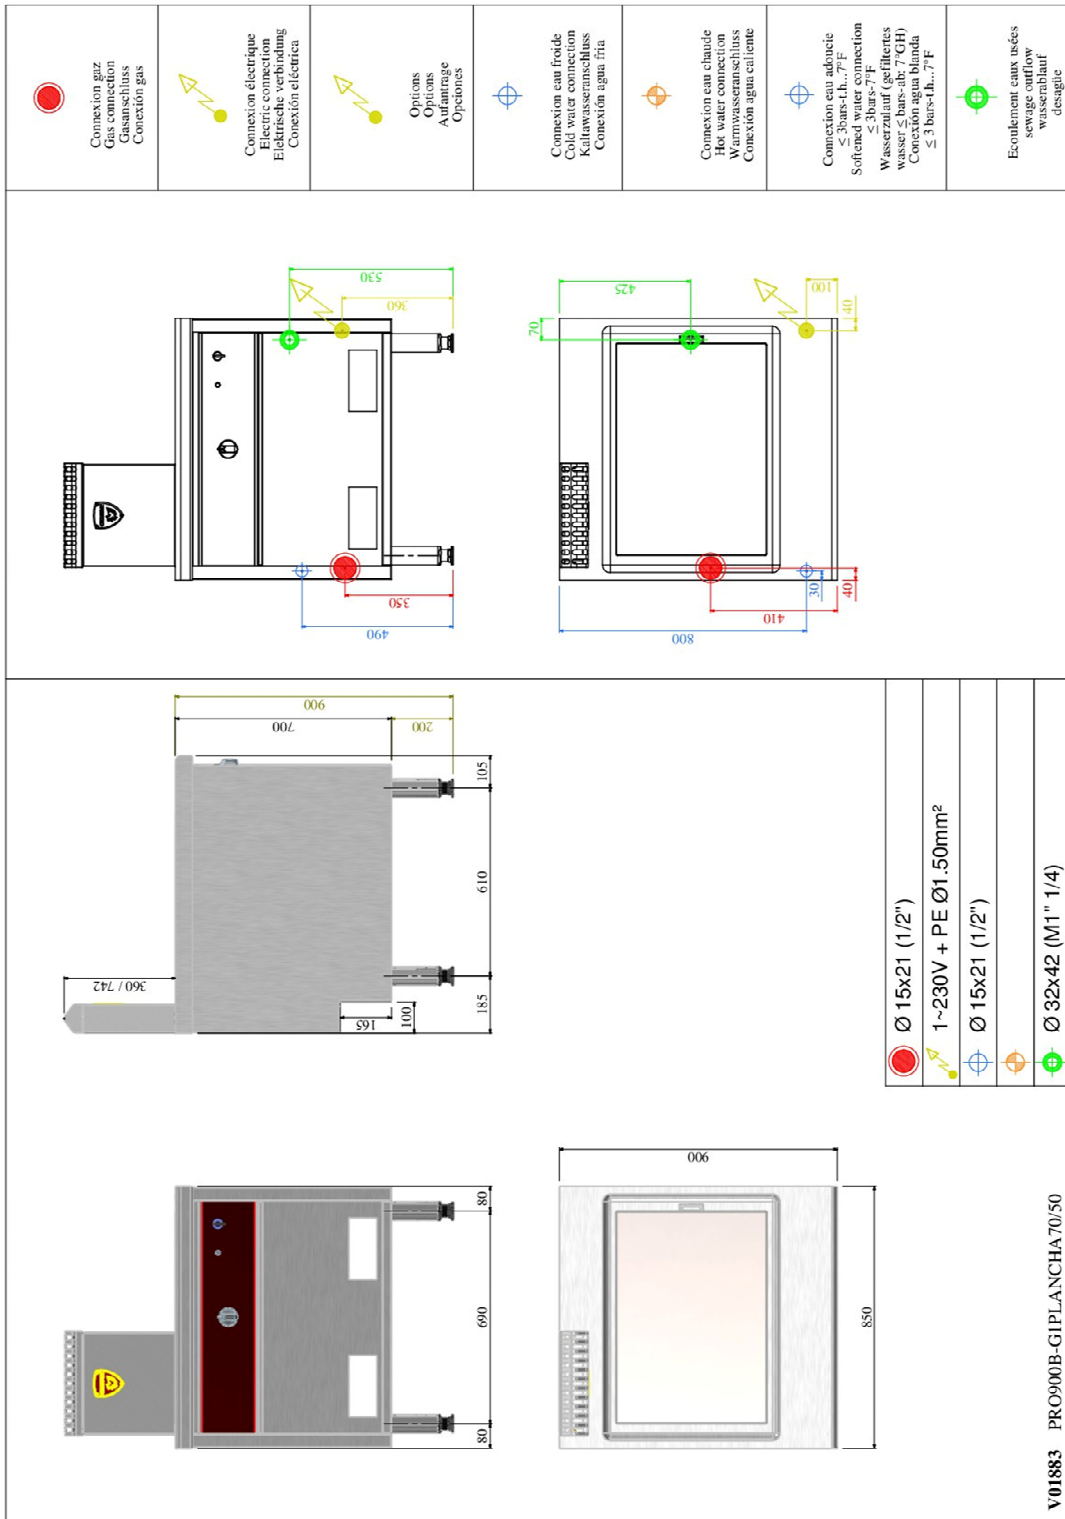

LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

CHARVET

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE

Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr

www.charvet.fr



YouTube

