

## **BAIE OUVERTE**

# Pro 900

# Résumé

Photo non contractuelle

**Energie:** 

**GAZ** 

Code:

V03692

**Désignation:** 

**B-G1GRIL-CL** 

Dimensions (L x P x H): 425 x 900 x 900mm Puissance: 11kW (gaz)

Tension/P.électrique: 1~230V+T / 0,01 kW

Poids: 100kg

# Descriptif de l'appareil

# Descriptif général

### Chassis:

Chassis porteur en acier inox AISI 304, épaisseur 15 à 30/10, assemblé par soudures électriques haute intensité.

### Dessus:

Dessus (encadrement) en inox AISI 304, épaisseur 30/10, avec bord tombé avant de 55 mm et contrepli.

Pieds hauteur 200 mm, en tube acier inox AISI 304, diamètre 60 mm avec embases réglables (0/+30).

Débit Gaz Nat G20/20:

Débit Gaz Propane G31/37:

#### Dessus:

- . Plaque pentée acier chromé (ép.chrome 35µ) lisse 380 x 570 mm épaisseur 20 mm. Pare-éclaboussures intégré.
- . Chauffage par brûleur multirampes, veilleuse et thermocouple de sécurité. Allumage électrique par train d'étincelles de série.
- . 1 zone de chauffe puissance : 11 kW.
- . Commande et régulation par robinet thermostatique de série (robinet gaz entrainant mécaniquement un thermostat électrique).
- . Plage de régulation 100 300°C
- . Ramasse jus inox amovible sur l'avant de la plaque.
- . Plaque disponible en version rainurée et mixte.


### Soubassement:

. Baie ouverte



OPTIONS	CODE
Etuve élect. 4 GN 1/1 dans baie - 1~230V+T / 1,5 kW - therm.	V00825
Porte pivotante en fermeture de baie	V01980
Plaque 100% nervurée	V03706
Plaque 1/2 lisse + 1/2 nervurée	V03708
ACCESSOIRES	CODE
Plinthe inox clipsée sur pieds - hauteur 170 mm pour pieds standards	V01186



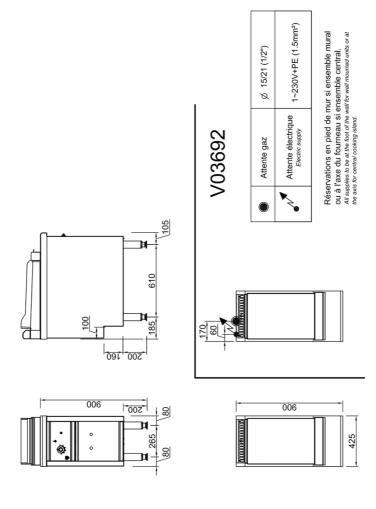



### LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

# **CHARVET**

1170 rue principale - BP3 - 38850 Charavines - FRANCE Tél: +33 (0)4 76 06 64 22 - info@charvet.fr www.charvet.fr











